

Brasília, 13 de Maio de 2022

A  
Câmara Municipal de Sorocaba  
PREGÃO N.º 13/2022

Item	Descrição	Qtd.	Marca & Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Lote 01					
01	Unidade de Estado Sólido (SSD), com as seguintes características mínimas: - Capacidade: 240GB - Velocidade de Leitura: 550MB/s - Velocidade de Gravação: 500MB/s - Interface: SATA 3 (6 Gb/s) - Tamanho físico: 2,5 pol.	04	Patriot 240 GB Burst Elite 2,5" SATA III SSD	339,00	1.356,00
02	Conversor de VídeoSDI para HDMI, com as seguintes características mínimas: - Entradas: 1 x HD/SD-SDI 3G (SMPTE 259/292/296/424/425) - Saídas: 1 x HD/SD-SDI(loop) 1 x HDMI com áudio embutido - Formatos Compatíveis emSDI: 525i59.94 NTSC, 625i50PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI e 2Kp60 DCI, 21(PsF25 DCI, 21(PsF29.97 DCI e 21(PsF30; - Formatos Compatíveis em HDMI: 525i59.94 NTSC, 625i50PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94 e 1080i60; - Detecção automática deSDI (SD, HDou 3G) - Alimentação por USB - Deverá estar acompanhado de fonte de alimentação compatível Referência: BlackMagic - Micro ConverterSDIto HDMI 3G wPSU ou Blackmagic Sdi To Hdmi 6g	05	BlackMagic Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU	730,00	3.650,00



	Mini Converter ou Video HD Conversion Converter Roland SDHDMI SDI Lossless 3g ou similar que atenda as descrições.				
03	<p>Conversor de Audio SDI para Analógico e AES/EBU com as seguintes características mínimas: Entrada com conector BNC no padrão SDI SD/HD ou 6G;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte a 8 Canais de Audio;</li> <li>4 Saídas selecionáveis entre Audio Analógico ou Audio Digital AES/EBU 2 Canais;</li> <li>- Suporte aos padrões SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 269M, SMPTE 372M, SMPTE ST-2081, ITUR BT.656 e 1TU-R BT.601; 3.199,56</li> <li>- Amostragem de Audio: 48 KHz /24bits;</li> <li>- Deverá permitir ajustes e atualização de firmware via porta USB;</li> <li>- Seleção automática entre SD, HD, 3G e 6G.</li> <li>- Compatível com Alimentação 127VAC</li> </ul> <p>Referência: Blackmagic Mini Converter SDI to Audio 4K ou similar que atenda as descrições.</p>	02	Blackmagic Mini Converter SDI to Audio 4K	3.199,00	6.398,00
04	<p>Rolo de cabo de vídeo SDI de 100 metros, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número da peça: 1580</li> </ul> <p>Descrição do produto: Cabo coaxial, 75 ohm, distância estendida HD/SDI            Condutor central: 18 awg cobre sólido nu 0,040" (1,0 mm)            Dielétrico: FHDPE injetado a gás 0,180" (4,6 mm)            Blindagem: Fita 100% alumínio/mylar e trança de cobre estanhado 95%            Material da jaqueta: TPR, 80C            Diâmetro externo: 0,274" nom. (7,0 mm)            Peso: 42 lbs/1000 pés (63kg/km)</p> <p>Características elétricas:</p> <p>Impedância: 75 +/-2 ohms            Capacitância: 16,2 pf/ft (52,8pf/mtr)            Velocidade: 83%            Perda de retorno: 23 db min ( 5-1600 MHZ) 21 db min (1600-4500 MHZ)            DCR: Condutor central: 6,4 ohms/1000 pés (21,0 ohms/km) Trançado 2,8 ohms/1000 pés (9,2 ohms/km)            Atraso de tempo: 1,23 ns/pé (4,0 ns) /metro)</p>	05	Nemal 1580	1.481,00	7.405,00
05	<p>Rolo de cabo de áudio balanceado estéreo de 100 metros, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blindagem: Fita de Alumínio</li> <li>• Blindagem 2: Cobre Trançado</li> <li>• Banho da blindagem: Estanho</li> <li>• Material: PVC flexível</li> <li>5 5 balanceado • Isolamento: Polietileno R\$</li> <li>• Bitola interna do condutor: 6 mm</li> </ul>	05	Santo Angelo X30	1.000,00	5.000,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitola mm2: 0,30mm2</li> <li>1• Bitola AWG: 22 AWG</li> </ul>				
06	Cabo HDMI 5 metros, com as seguintes características: - Capacidade de transmissão: UltraHD; - Metragem: 5 metros; - Terminal HDMI macho nas duas pontas; - Suporta HDMI v2.0; - Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p, 3D e 4K	04	Cirilo Cabos HDMI 2.0 Premium Ultra HD 4K@50/60 3D, Cirilo Cabos - 5 metros	80,00	320,00
07	Carregador para pilhas recarregáveis modelos AA (pequena) e AAA (palito), com 4 pilhas AA inclusas, com as seguintes características mínimas. - Tensão: 127 / 220 VCA — Bivolt Automático - Tempo de carregamento de pilhas entre 5 a 8 horas - Deverá vir acompanhado de 4 pilhas recarregáveis com no mínimo de 2500 mAh	01	Sony BCG- 34HH4GN	877,00	877,00
08	Bateria para Câmera Profissional Panasonic AGAC160 e Iluminação Portátil SWIT, com as seguintes características mínimas: - Alimentação: 7.2v - Corrente: de 5100mAh a 6600 mAh - Potência do battery pack: 36Wh a 39Wh	08	Linepro VW-VBG6	600,00	4.800,00
09	Dock Station SATA USB 3.0 para Hd e SSD, com as seguintes características mínimas: - Conexão USB 3.0 (compatível também com versões anteriores); - Transferência de até 5 Gb/s; - Entrada: USB Tipo-B 3.0; - Suporta HDs e SSDs SATA de 2,5 ou 3,5"; - Saída: 7 + 15 SATA; - Requerimento do sistema: Windows 2000, ME, XP, VISTA, 7, 8, 10; LINUX, MacOS 09, 10 ou superiores; - Compatível com Universal Serial Bus 3.0 versão 1.0- - Compatível com a especificação de P1 HD ou SSD Universal Revisão 2.0; - Conexão SATA 3.0, compatível com SATA 2.0; - Suporte TRIM; - Suporte UASP; - Suporta discos rígidos de até 10 TB e tecnologia S.M.A.R.T.; - Plug and Play;	03	ECASE Z320	280,00	840,00
10	Fonte de Alimentação para PC de 350w, com as seguintes características mínimas: - Tipo da fonte de alimentação para PC: ATX - Quantidade de conectores SATA: 2 - Diâmetro do ventilador: 12 cm Fonte de - Frequência: 60 Hz Com operação silenciosa: Sim	01	Knup KP-526	215,00	215,00



	Quantidade de conectores MOLEX:2 - Quantidade de pinos da placa-mãe: 24 - Voltagem: 115 à 230 (12V)				
11	Placa de Captura Externa HDMI para usb, com as seguintes características mínimas: - Entrada de Vídeo:HDMI - Saída de Vídeo[(Pass-Through)Passagem Direta]:HDM1 - Interface:USB 2.0 ou 3.0 (USB Normal ou Micro) - Entrada de Áudio:HDM1 - Saída deAudio [(Pass-Through)Passagem Direta]:HDM1 - Resolução de[(Pass-Through)Passagem Externa Direta]:1080p60 ou superior Resolução de Gravação:1080p60 ou superior - Resoluções mínimas suportadas (Entrada de Vídeo):1080p, 1080i, 720p, 5'76p, 480p, 4801 - Formato de Gravação: MPEG 4 (11.264-1-AAC) / Suporta codificação de hardware	01	Avermedia GC-311	1.000,00	1.000,00
12	Conversor de Vídeo HDMI paraSDI,com as seguintes características mínimas: - Entradas: 1 x HDMI com áudio embutido - Ajuste automático na entrada HDMI. - Saídas: 2 xSDI SD, HD30. (SMPTE 259/292/296/424/425) - Formatos Compatíveis em HDMI: 525129.97 NTSC, 625125PAL 720p50,720p59.94,720p60,1080p23.98,1080p24,1080p25,1080p29.97,1080p30,1080p47.95,1080p48,1080p50,1080p59.94,10 -- 80p60,1080150, 1080159.94,1080160; Formatos Compatíveis em SDI: 525159.94 NTSC, 625150PAL,720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080159.94, 1080i60, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M - Detecção automática deSDI (SD, HDou 3G) - Alimentação por USB - Deverá estar acompanhado de fonte de alimentação compatível	01	BlackMagic Micro Converter HDMI to SDI3G wPSU	900,00	900,00
13	Conversor de Vídeo Bidirecional SDI/HDMI, com as seguintes características mínimas: - Entradas: 1 x HDMI com áudio embutido 1 x HD/SD-SDI 3G(SMPTE 259/292/296/424/425) - Saídas: 1 x HD/SD-SDI 3G(SMPTE 259/292/296/424/425)	01	Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU	1.130,00	1.130,00



# full BROADCAST

201

<p>1 x HDMI com áudio embutido          - Formatos Compatíveis em HDMI: 525129.97 NTSC, 625125PAL          720p50, 720p59.94, 72460, 108423.98, 1080p24, 1080p 25, 1080p29.97.          1080p30, 108447.95, 1080p48, 1080p50, 108459.94, 1080p60, 1080i50, 1080159.94, 1080160;          - Formatos Compatíveis em SDI: 525i59.94 NTSC, 625i50PAL, 720i50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1.135,79          1080150, 1080159.94, 1080i60, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M          - Detecção automática deSDI (SD, HDou 3G)          - Alimentação por USB          - Deverá estar acompanhado de fonte de alimentação compatível</p>				
--	--	--	--	--

**Valor total lote 01: R\$ 33.891,00 (trinta e tres mil oitocentos e noventa e um reais)**

**Lote 02**

<p>01 Fone de ouvido de uma orelha (um lado) com microfone, com as seguintes características mínimas:          Fone de Ouvido: Dinâmico          Impedância do Fone de Ouvido: 400 Ohms          Impedância do Microfone: 200 Ohms          Amplitude de Operação do Microfone: Rotação de 300 graus para ligar e desligar microfone.          Referência: Marca: CLEARCOM - Modelo: CC300</p>	05	CLear-Com CC300	3.990,00	19.950,00
--	----	--------------------	----------	-----------

**Valor total lote 02: R\$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais)**

**Lote 05**

<p>01 Tripé Profissional para Câmeras de Vídeo, com as seguintes características mínimas:          - Estrutura em tubos de liga de alumínio ou fibra de carbono;          - Cabeça Hidráulica para suavizar os movimentos de PaneTilt, com controle de carga;          - Interface de regulagem de nível na cabeça com padrão de encaixe de 100mm;          - Capacidade mínima de carga de até 13kg para a cabeça e 25kg para pernas;          - Mecanismo de contrapeso com 4 estágios;          - Engate rápido          - Manopla para manobras, com possibilidade de encaixe em ambos os lados da cabeça;          - Sistema de pernas com 02 estágios e 03 seções;</p>	03	Manfrotto 509HD + 545GBK	16.840,00	50.520,00
--	----	-----------------------------------	-----------	-----------



# full BROADCAST

202

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deverá possuir trava nas pernas;</li> <li>- Peso Total menor que 10 Kg;</li> <li>- Altura mínima de 63,5 cm;</li> <li>- Altura máxima de 172 cm,</li> </ul> Deverá acompanhar Spreader (estrela) em nível de chão e bolsa para transporte				
02	Dolly para Tripé com as seguintes características mínimas: Construção: Liga de Alumínio ou fibra de carbono; Capacidade de Carga: 60kg; Total compatibilidade com o item 1; Deverá possuir trava para rodas,	02	Manfrotto 114MV	3.945,00	7.890,00
<b>Valor total lote 05: R\$ 58.410,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e dez reais)</b>					
<b>Lote 06</b>					
01	Microfone do tipo gooseneck, com as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haste Flexível;</li> <li>- Comprimento total mínimo 57cm;</li> <li>- Transdutor Condensador;</li> <li>- Padrão Polar da Cápsula: Cardióide;</li> <li>- Resposta em frequência 50 Hz a 17 kHz;</li> <li>- Sensibilidade: 20mV/Pa (@1kHz);</li> <li>- Deverá possuir Led indicador de funcionamento;</li> <li>- Compatível com alimentação por Phantom Power;</li> <li>- Fixação embutida em superfície de mesa;</li> <li>- Conector: XLR 3 Pinos</li> </ul> Deverá estar acompanhado de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo para fixação embutida em superfície de mesa, compatível com o microfone ofertado;</li> </ul> Referência: Microfone AKG GN50E + Cápsula AKG CK31 + Módulo AKG PS 3FLock	05	AKG GN50E + AKG CK31 + AKG PS 3FLock	3.221,72	16.108,60
02	Microfone com Fio do tipo de mão/bastão (Handheld), com as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: De mão</li> <li>- Transdutor Dinâmico</li> <li>- Padrão Polar: Cardióide</li> <li>- Resposta em frequência 40 Hz a 16 kHz</li> <li>- Impedância Nominal: menor que 650 ohm</li> <li>- Sensibilidade: 2,6mV/Pa (@1kHz)</li> <li>- Conector: XLR 3 Pinos</li> <li>- Peso: menor que 350g</li> </ul> Referência: Sennheiser e835	06	Sennheiser e835	1.280,20	7.681,20
03	Microfone do tipo Lapela com Fio, com as seguintes características mínimas. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: lapela</li> <li>- Condensador polarizado permanente</li> <li>- Padrão Polar: Cardióide</li> <li>- Resposta em frequência 40 Hz a 16 kHz</li> <li>- Impedância Nominal: menor que 650 ohm</li> <li>- Sensibilidade: 2,6mV/Pa (@1kHz)</li> <li>- Conector: XLR 3 Pinos</li> </ul>	04	Sennheiser ME2-II	1.313,00	5.250,00

Razão Social: FULL BROADCAST & AUDIO LTDA - CNPJ nº: 18.964.131/0001-54 - IE nº: 07.658.545/001-37 - End.:

SHI/Norte CA 05 Lote B-1 Bloco B-1 Ed. Unique Business Center Sala 306 Lago Norte BRASILIA - DF CEP: 71.503-505

Fone/Fax: 61-3037-2397 **Dados Bancários: Banco Itaú - Agência nº: 5643 - Conta nº: 13.259-9 - E-mail:**

vendas@fullbroadcast.com.br.



# full BROADCAST

203

- Peso: menor que 350g  
Referência: Sennheiser ME2-II

Valor total do lote 06: R\$ 29.039,80(vinte e nove mil e trinta e nove reais e oitenta centavos)

29.041,80

## CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Os preços oferecidos englobam salários e todos os encargos trabalhistas, bem como todos os tributos e encargos, sobre o objeto desta proposta.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias.

Garantia: 12 (Doze) meses.

## Dados Bancários Para Pagamento:

Itaú – Agência nº.: 5643 – Conta Corrente nº.: 13.259-9

Caixa Econômica Federal – Agência nº.: 1057 Operação 003 – Conta Corrente nº.: 00003037-4

Declaramos:

- a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
- b) que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, bem como todos que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto ora licitado;
- c) que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital;
- d) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega do objeto desta licitação nas condições constantes de sua proposta;
- e) que o prazo de validade da proposta, caso não seja apresentada validade superior, será de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega.



Reginaldo R. Amorim  
Administrador  
CPF: 824.488.251-49



# Catálogos

## lote

## 01







# Patriot 240 GB Burst Elite 2,5" SATA III SSD interno

Adicionar ao carrinho

Termina em 08:17:24

Minha conta

Meu carrinho

Fotografia Computadores Vídeo profissional Iluminação Áudio profissional Móvel TVs e entretenimento Filmadoras Vigilância Óptica Audiovisual Mais... Usado Especiais

Casa > Computadores > Drives e armazenamento > Unidades internas > Unidades internas > Elite Explosão Patriot

## Patriot 240 GB Burst Elite 2,5" SATA III SSD interno

BH # PABE240SSDR • MFR # PBE240GS25SSDR



Revendedor autorizado



Pedido especial

Compartilhar

Impressão

Disponibilidade esperada: 2-4 semanas

**\$ 26,99** Preço- \$ 27,99  
Economia instantânea \$ 1,00

Notícia importante

Este item não pode ser cancelado e não pode ser devolvido.



Adicionar ao

Adicionar a lista de desejos

Calcular Frete

Proteja seu equipamento

Adicione um plano de proteção a partir de US\$ 5,99

Ver opções

Restrições de envio

Economias disponíveis:



Economize até R\$ 30,00  
Construir pacote



Verdadeiro know-how Pergunte aos nossos especialistas.  
Bate-papo ao vivo | 800.606.6969 | E-mail

### Características principais

- Capacidade de armazenamento de 240 GB
- Interface SATA III 6 Gb/s
- Fator de forma de 2,5"/7 mm de 240 GB
- Velocidades de leitura de até 555 MB/s

Mostrar mais

Acelere o armazenamento com o SSD interno Burst Elite 2,5" SATA III de 240 GB da Patriot . Com capacidade de 240 GB, este SSD SATA III oferece velocidades de leitura e gravação de até 555 e 500 MB/s, respectivamente. Utilizando um controlador Phison Series 11,

Mais detalhes

## Acessórios recomendados

Ver tudo



Suporte Conversor de Unidade de 2,5" a 3,5" \$ 14,25

Adicionar ao carrinho



Cabo adaptador de unidade SATA III StarTech USB 3.0 a \$ 10,99

Adicionar ao carrinho



Gabinete de unidade externa Oyen Digital \$ 29,00

Adicionar ao carrinho



NewerTech Voyager S3 USB 3.0 Dock para unidades SATA \$ 34,99

Adicionar ao carrinho



OWC Drive Dock USB Tipo-C Solução de compartimento \$ 99,00



Correia de pulso antiestática Pearstone (6', azul) \$ 4,95

ESPECIALIZADA EM 3 ANOS



Laplink PCmover Professional 11 (1 usuário, \$ 39,95



Estojo de disco rígido Turtle para 28 unidades de 2,5" \$ 184,00

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS 0

PERGUNTAS E RESPOSTAS

ECONOMIAS ADICIONAIS





## Patriot 240 GB Burst Elite 2,5" SATA III SSD interno

Adicionar ao carrinho

206

# Especificações Do SSD Interno Patriot Burst Elite

## Armazenar

Quantidade	1
Capacidade de armazenamento	240 GB

## atuação

Interface	SATA III (6 Gb/s)
Velocidade de escrita	Sequencial: 500 MB/s Aleatório: 60.000 IOPS
Velocidade de leitura	Sequencial: 555 MB/s Aleatório: 80.000 IOPS

## Físico

Tipo de drive	SSD
Fator de forma	2,5" (7 mm)
Controlador Flash	Série Phison S11
Suporte TRIM	Sim

## Confiabilidade / Integridade dos Dados

Resistência (total de bytes gravados)	180 TB
Tempo médio entre falhas (MTBF)	2,0 milhões de horas

## Elétrico

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS 0

PERGUNTAS E RESPOSTAS

ECONOMIAS ADICIONAIS

/





# Patriot 240 GB Burst Elite 2,5" SATA III SSD interno

AMBIENTAL

Adicionar ao carrinho

207

Temperatura de operação 32 a 158°F / 0 a 70°C

## Em geral

Certificações CE, FCC, RoHS, conforme fabricante

Dimensões (L x A x P) 3,9 x 2,7 x 0,3" / 10 x 6,9 x 0,7 cm

Peso 1,6 onças / 46 g

## informações da embalagem

peso do pacote 0,13 libras

Dimensões da caixa (LxWxH) 6,95 x 5,2 x 0,35"

Vê algum erro nesta página? [Nos informe](#)

## Apresentou



PNY Technologies 1TB CS900 SATA III 2,5" SSD ...

★★★★★ 103

\$ 79,99 \$ 119,99



SSD interno 1TB CS3140 M.2 NVMe da PNY ...

★★★★★ 2

\$ 139,99 \$ 229,99



PNY Technologies 1TB XLR8 CS3030 NVMe M.2...

★★★★★ 27

\$ 119,99 \$ 149,99

## SEUS ITENS VISTOS RECENTEMENTE

Histórico de navegação

EM

Apagar o histórico

6 minutes ago



SanDisk 250GB 3D SATA III 2,5" SSD interno

CONSULTORIA DE VENDAS E ESPECIALISTAS

800.606.6969



ENTRE EM



RATE-PAPO AO

ATENDIMENTO AO CLIENTE

800.221.5743

ou 212.239.7765

VISÃO GERAL


ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS 0

PERGUNTAS E RESPOSTAS

ECONOMIAS ADICIONAIS



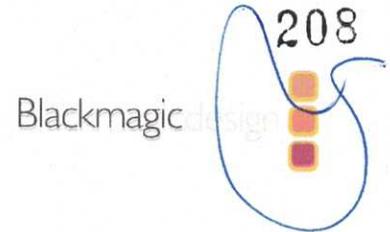

## Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU



Este modelo foi projetado especificamente para monitoramento profissional. Ele inclui uma LUT 3D de 17 pontos para calibrar as cores de qualquer monitor, projetor ou televisor. Você pode até fazer a saída da LUT 3D na saída loop SDI! Além disso, ele suporta formatos DCI e taxas de cinema incluindo 1080p24, 1080p47.95 e 1080p48. Inclui fonte de alimentação de 100 - 240 V AC com adaptadores de tomada internacionais.

US\$59

### Conexões

#### Entradas de Vídeo SDI

1 x SDI SD, HD ou 3G.

#### Saídas de Vídeo SDI

1 x saída loop SDI.

#### Saídas HDMI

Saída HDMI tipo A.


#### Suporte Multitaxa

Deteção automática de SD ou HD.

#### Atualizações, Configuração e

Alimentação

USB Tipo C.

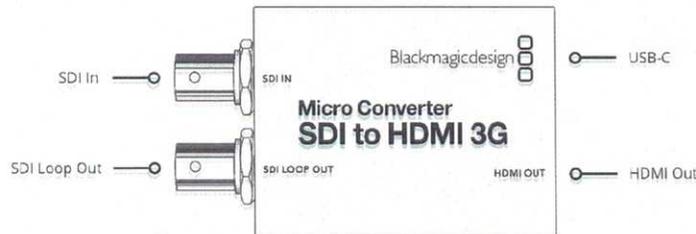

### Padrões

#### Padrões de Vídeo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

#### Taxas de Vídeo SDI

Conexões de vídeo SDI comutáveis entre definição padrão, 720p, 1080i, 1080p e DCI de alta definição.



**Precisão de Cor SDI**

4:2:2.

**Espaço de Cor SDI**

YUV.

**Comutação Automática SDI**

Detecção automática de SD, HD e nível A ou B para 3G-SDI.

**Padrões de Vídeo HDMI**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Precisão de Cor HDMI**

4:2:2. Uma LUT de 17 pontos pode ser carregada através do utilitário de software para calibrar ou aprimorar as cores do monitor.

**Espaço de Cor HDMI**


YUV.

**Controle de Configuração**

Via utilitário de software macOS™ e Windows™ conectado por USB.

**Sistemas Operacionais**

Mac 10.15 Catalina,  
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

**Software**

Atualização de software interno por USB.

**Requisitos de Energia****Fonte de Alimentação**

Fonte de alimentação universal de + 5 V incluída com adaptadores de tomada internacionais para a maioria dos países.

**Consumo de Energia**

1,6 W.

**Faixa de Voltagem Operacional**

4,4 V a 5,25 V DC.

**Especificações Ambientais****Temperatura Operacional**

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

**Temperatura de Armazenamento**

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

**Umidade Relativa**

0% - 90% sem condensação.



## Especificações Físicas



## Incluso

Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU

Fonte de alimentação universal de + 5 V com adaptadores de tomada internacionais.

## Garantia


3 anos de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller



Product Technical Specifications

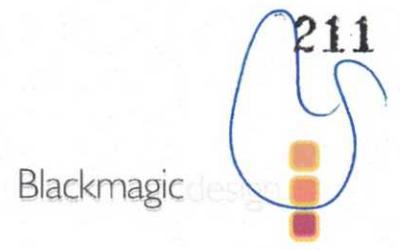

# Mini Converter SDI to Audio 4K



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





O Mini Converter SDI to Audio 4K inclui tudo que você precisa para desembutir 4 canais de áudio analógico ou 8 canais de áudio digital AES/EBU de qualquer conexão de vídeo SDI. Agora você pode acessar o áudio em qualquer conexão de vídeo SDI e emití-lo para uma enorme variedade de equipamentos de áudio como mesas de som, decks analógicos broadcast, monitores de áudio e mais!

### Conexões

#### Entradas de Vídeo SDI

1 x SD, HD ou 6G. 1 x entrada ALT SDI para comutação automática se a entrada principal falhar.

#### Saídas de Vídeo SDI

1 x saída loop.

#### Entradas SDI Redundantes

Comutação automática, quando a entrada principal é perdida.

#### Saídas de Áudio Analógico

4 canais de áudio analógico balanceado profissional com conectores padrão do tipo jack com 1/4 de polegada.

#### Saídas de Áudio Digital

8 canais de áudio digital balanceado profissional com conectores padrão do tipo jack com 1/4 de polegada.

#### Suporte Multitaxa

Deteção automática de SDI SD, HD ou 6G.

#### Atualizações e Configuração

USB.

#### Reclocking

Sim.



### Padrões

#### Padrões de Vídeo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL





**Padrões de Vídeo HD**

720p50, 720p59.94, 720p60,  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,  
1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,  
1080i59.94, 1080i60

**Padrões de Vídeo 2K**

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,  
2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF,  
2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

**Padrões de Vídeo Ultra HD**

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30

**Padrões de Vídeo 4K**

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,  
4K DCI 25p

**Conformidade SDI**

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 269M, SMPTE 372M,  
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656  
e ITU-R BT.601

**Taxas de Vídeo SDI**

Detecção automática de definição  
padrão e alta definição nas entradas  
de vídeo SDI.

**Amostragem de Vídeo SDI**

4:2:2, 4:4:4

**Amostragem de Áudio SDI**

Taxa de amostragem padrão para  
televisão de 48 kHz e 24 bits.

**Precisão de Cor SDI**

4:2:2, 4:4:4

**Espaço de Cor SDI**

YUV, RGB.

**Comutação Automática SDI**

Seleção automática entre SD, HD, 3G  
e 6G.

**Software****Controle de Software**


Atualização de software via USB para  
Mac™ e Windows™.

**Atualização Interna de Software**

Via aplicativo atualizador incluído.

**Sistemas Operacionais**

Mac 10.15 Catalina,  
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

**Controle de Configuração**

Minichaves ou software através de USB.

**Requisitos de Energia****Fonte de Alimentação**

Fonte de alimentação universal  
de + 12 incluída com adaptadores  
de soquete internacionais para todos  
os países. Ponto de fixação do cabo.

**Consumo de Energia**

5.52 Watts

**Faixa de Voltagem Operacional**

12 - 31 DC



## Especificações Físicas



## Especificações Ambientais

**Temperatura Operacional**  
0° a 40° C (32° a 104° F)

**Temperatura de Armazenamento**  
-20° a 45° C (-4° a 113° F)

**Umidade Relativa**  
0% - 90% sem condensação

## Incluso

Mini Converter SDI to Audio 4K  
Fonte de alimentação universal de 12 com adaptadores de soquete internacionais.

## Garantia


3 anos de garantia limitada do fabricante.



Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie.

[Política de Privacidade](#)

215



Blackmagic Design Authorized Reseller





We ship 90% of web orders within 1-2 business days, however, we are currently experiencing delays in raw materials and transit times. As a result, lead times are substantially longer for certain items. In many cases we can offer an alternative solution available from stock. Contact us for current lead times.

216



Call (800) 522-2253

HOME / COLEÇÕES / CABO DE ÁUDIO-VÍDEO E CONECTORES-COBRE / CABO COAXIAL DE VÍDEO HD/SDI RG6 TIPO SOLID 18 AWG PVC JACKET

# CABO COAXIAL DE VÍDEO HD/SDI RG6 TIPO SÓLIDO 18 AWG REVESTIMENTO DE PVC

ELETRÔNICA NEMAL



**Comprimento:**

100 pés





SKU: 1580

217

Quantidade 1

\$ 68,38

ADICIONAR AO

COMPRE AGORA  
COMPRE  
AGORA

1580 é um cabo coaxial RG6HD de 18awg adequado para 3G/HD-SDI em distâncias médias a longas (consulte a Tabela de Distâncias Máximas Recomendadas Nermal). É ideal para uso em instalações permanentes em todos os tipos de instalações de transmissão. 1580 está disponível em 10 cores, a granel ou terminado de acordo com as especificações do cliente. Os conectores recomendados são Nermal NE8010H (BNC).

#### Características físicas:

Número da peça: 1580

Descrição do produto: Cabo coaxial, 75 ohm, distância estendida HD/SDI

Condutor central: 18 awg cobre sólido nu 0,040" (1,0 mm)

Dielétrico: FHDPE injetado a gás 0,180" (4,6 mm)

Blindagem: Fita 100% alumínio/mylar e trança de cobre estanhado 95%

Material da jaqueta: TPR, 80C

Diâmetro externo: 0,274" nom. (7,0 mm)

Peso: 42 lbs/1000 pés (63kg/km)

#### Características elétricas:

Impedância: 75 +/-2 ohms

Capacitância: 16,2 pf/ft (52,8pf/mtr)

Velocidade: 83%

Perda de retorno: 23 db min ( 5-1600 MHZ) 21 db min (1600-4500 MHZ)

DCR: Condutor central: 6,4 ohms/1000 pés (21,0 ohms/km) Trançado 2,8 ohms/1000 pés (9,1 ohms/km)



Atraso de tempo: 1,23 ns/pé (4,0 ns) /metro

218

\*Distância máxima recomendada para HD-SDI (SMPTE 292M 1,5Gb/s) 360 pés (110 mtr)

\*Distância máxima recomendada para HD-1080p (SMPTE 424M 3.0Gb/s) 254 pés (77 mtr)

\*A distância irá variar dependendo do equipamento, instalação e outros fatores.

Notas: 100% Sweep testado 5 MHZ-4,5 GHZ

Materiais compatíveis com Rohs



### PRODUTOS RELACIONADOS

ze





219

[PRODUTOS](#)[QUEM USA](#)[ONDE COMPRAR](#)[INSTITUCIONAL](#)[BLOG](#)[CONTATO](#)

CATEGORIAS

## DETALHES

Conheça mais sobre o produto

[santoangelo.com.br](#) > produtos > X30



### X30

Título: X30

Descrição do Produto:  
Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm<sup>2</sup>/22AWG.

Cor: Preto

Comprimento: 100m

Diametro: 6mm<sup>2</sup>



Acessórios de Áudio

Cabos de Áudio

Cabos em Rolo

Cabos Montados

Ferragens Industriais

Guitar Parts

Linha SA2X

Medusas e Acessórios

Microfones e Acessórios

Pedais de Efeito

Plugs e Conectores

Produtos Fora de Linha

Revestimento 1:

220

Revestimento 2: PVC

Tipo 1: Microfones

Tipo 2:

Garantia:

Variação Cód. 05949

Variação Cód. 8353

### RELACIONADOS



SVGA



M30



QUAD

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Páginas

Produtos

Social

Produtos



# Cabo HDMI 2.0 Premium Ultra HD 4K@50/60 3D, Cirilo Cabos - 5 metros



A

E  
J





# Catálogos

lote

02







(<https://www.clearcom.com>)

223  
G

Contatos de vendas ([https://www.clearcom.com/contacts/sales\\_contacts/](https://www.clearcom.com/contacts/sales_contacts/)) |

Ache um companheiro ([/contacts/partner\\_contacts/](/contacts/partner_contacts/)) | Login do Portal (</partner-portal-entry/>)

Procurar...

PRODUTOS > MERCADOS > APOIO, SUPORTE > RECURSOS >

SUPORTE DE ALUGUEL > NOTÍCIA > COMPANHIA >

## CC-300

Produtos (<https://www.clearcom.com/products/>) » Fones de ouvido de intercomunicação  
(<https://www.clearcom.com/product-family/intercom-headsets/>) » Microfone dinâmico  
(<https://www.clearcom.com/product-family/intercom-headsets/dynamic-mic/>) » CC-300

A



([https://www.clearcom.com/support/download-center/?product\\_name](https://www.clearcom.com/support/download-center/?product_name))

o

e

## CC-300

### Fone de ouvido padrão de orelha única

- > Microfone cardióide dinâmico de alta qualidade
- > Fones de ouvido de alta atenuação de ruído ambiente



- > Microfone: resposta de frequência de 300Hz - 20kHz
- > Fone de ouvido: resposta de frequência de 40Hz - 20kHz
- > Acolchoado com estofamento de couro sintético macio
- > Posicionamento flexível do microfone gooseneck
- > Rotação do microfone boom de 300 graus para interruptor de mic-mute ON/OFF
- > Design robusto

224  
**Número da peça do item:**

CC-300-X4: XLR fêmea de 4 pinos de orelha única

CC-300-X5: XLR macho de 5 pinos de orelha única

CC-300-X6: XLR macho de 6 pinos de orelha única (microfone balanceado)

CC-300-X7: XLR fêmea de 7 pinos de orelha única

CC-300-Y5: XLR fêmea de 5 pinos de orelha única

CC-300-B6: Sem conector de orelha única

Os fones de ouvido CC-300 (orelha única) possuem fones de ouvido de alto desempenho e microfone dinâmico cardióide que fornecem áudio de alta qualidade.

**Vídeos relacionados**

([https://www.clearcom.com/support/download-center/?product\\_name](https://www.clearcom.com/support/download-center/?product_name))





# Catálogos

## lote

## 05

4

8

u



☰  
CARDÁPIO🔍  
SEARCH

Escolha o país onde você está :  
não consegue encontrar o seu país/região? [aqui](#)

🌐 MUDAR DE PAÍS

VOU AO GLOBAL ARMAZENAR

CABEÇA DE VÍDEO FLUIDA 509 E TRIPÉ DE PERNA DUPLA DE ALUMÍNIO DE 545 GB

# Cabeça de vídeo fluida 509 e tripé de perna dupla de alumínio de 545 GB



## 509

- Sistema de arrasto de fluido variável em pan e tilt para suave
- Sistema de contrapeso de 4 passos
- Configure rapidamente com uma placa de câmera deslizante inteligente
- Meia bola de nivelamento de Ø100mm embutida

Triépé de perna dupla de alumínio com espalhador de peso



☰  
CARDÁPIO🔍  
SEARCH👤 227  
ACCOUNT  

## Descrição

O sistema de vídeo 509HD,545GBK Manfrotto inclui o **509 Fluid Video Head com meia esfera de 100mm incorporada**, o **tripé de duas pernas de alumínio profissional de 545GB com espalhador de solo** e a prática **bolsa de tripé MB MBAG100PNHD**.

O Manfrotto...

+ [consulte Mais informação](#)

## Transferências

3 documentos para download

+

## Especificações


Peso  
**9.805kg**Carga Útil De Segurança UNI/PdR 105:2021  
**13,5kg**Peso De Contrapeso  
**8,5kg**Altura Máxima  
**172 centímetros**Altura Mínima  
**48 cm**☰ Especificações técnicas  
**Lista completa**

## SEU EQUIPAMENTO MAIS SEGURO DO QUE NUNCA

Proteja seu equipamento graças à UNI/PdR 105:2021, que estabelece uma prática de referência oficial para **Segurança de Carga**, proporcionando **total transparência sobre as medições de carga útil**.

## Você pode gostar






Escolha o país onde você está :  
não consegue encontrar o seu país/região? [aqui](#)

🌐 MUDAR DE PAÍS

VOU AO GLOBAL ARMAZENAR

VÍDEO DOLLY

# Vídeo Dolly

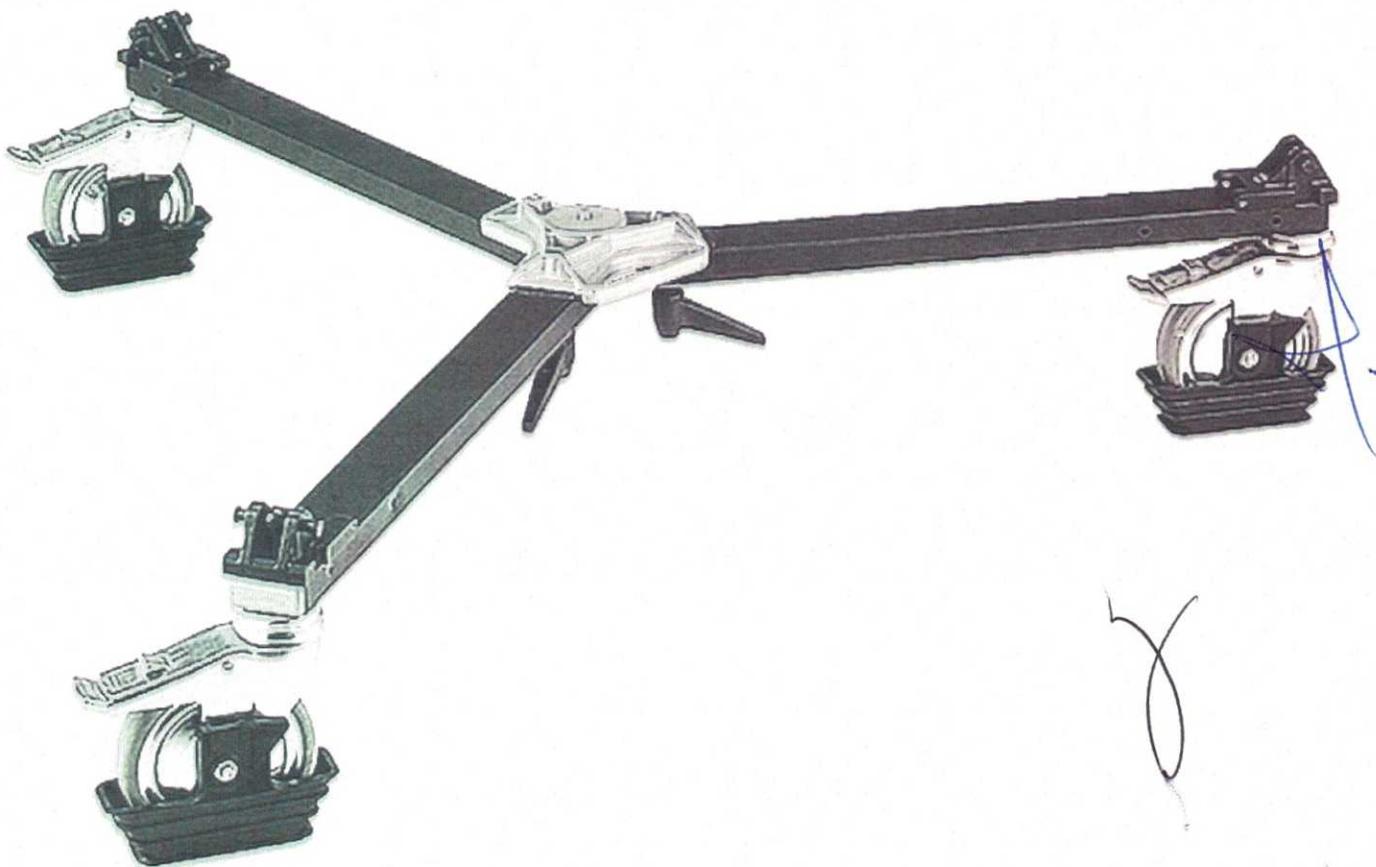

- Dolly robusto feito para trabalho pesado
- Perfeito para suportar equipamentos de vídeo pesados
- Cada roda grande tem um freio individual para estabilidade absoluta





## Descrição

Dolly seguro e **resistente** para estabilidade absoluta. Projetado para manter até mesmo o equipamento mais pesado travado no lugar, este prático Video Dolly é essencial no set.

É construído para durar em alumínio durável. Além disso, cada **roda** tem um **freno individual**. Perfeito para quando você ...

[+ consulte Mais informação](#)

## Garantia

Garantia: 2 anos + 3 anos de extensão



## Transferências

2 documentos para download



## Especificações

Peso

5,94kg



Especificações técnicas

**Lista completa**

## Você pode gostar





# Catálogos

## lote

## 06

f.

γ

e





muito mais ▾

Procurar



DealZone Termina em 04:51:24

Olá, faça login Minha conta ▾

231 Meu carrinho ▾

Fotografia Computadores Vídeo profissional Iluminação Áudio profissional Móvel TVs e entretenimento Filmadoras Vigilância Óptica Audiovisual Mais Usado Especiais

Novo! Bate-papo por vídeo Conecte-se com um especialista em áudio profissional

Índice

Conversar Agora

Casa > Áudio profissional > Som de instalação > Microfones > Microfones Gooseneck > AKG GN50E

# AKG GN50E 20" Gooseneck com saída XLR para cápsulas modulares de acústica discreta

BH # AKGN50E • MFR # 2765H00090

## Descrição

Conector de saída XLR

Design modular

Rolagem de graves

Posicionamento silencioso



Revendedor autorizado

Em estoque

Compartilhar

Impressão

## \$ 229,00

Restrição de envio: Não envio para o BRASIL



Adicionar ao

Adicionar a lista de desejos

Calcular Frete

Proteja seu equipamento

Adicione um plano de proteção a partir de \$ 36,99

Ver opções

Comprimento

6"

12"

20"

Configuração

Microfone Gooseneck

Microfone Gooseneck com Base e Cápsula Desktop



Verdadeiro know-how Pergunte aos nossos especialistas

Bate-papo ao vivo | 800.606.6969 | E-mail

## Acessórios recomendados

Ver tudo



Cápsula de microfone cardioide AKG CK31 para Essencial \$ 115,00

Adicionar ao carrinho



Cabo de microfone Kopul Studio Elite 4000 Series \$ 24,95

Adicionar ao carrinho



Base de mesa Senal CXBS-1 para microfones gooseneck \$ 49,99 Economize \$ 50,00

Adicionar ao carrinho



Adaptador de pedestal AKG SA 60 para microfones de \$ 25,00



Suporte de choque AKG H 500 \$ 55,00



Capas descartáveis Auray para fones de ouvido de \$ 39,50



Tiras de fixação de toque Pearstone 0,5 x 6" US\$ 6,79



## Visão geral do AKG GN50E



Aprenda a gravar áudio para vídeo e filme

consulte Mais informação >



20" GSNK CARDIOIDE MIC SYSTEM/BASE DSKTP

*O **AKG GN50E** é um pescoço de ganso de 20" com um conector de saída com terminação macho XLR. O pescoço de ganso acomoda as cápsulas de microfone da série AKG CK e seu pescoço de ganso ajustável foi projetado para fornecer operação sem ruído, e interruptor de ligar/desligar com LED*

indicador de energia.

### Conector de saída XLR

A saída macho XLR adapta-se convenientemente a montagens de superfície com entradas fêmea XLR e fornece instalação e remoção rápidas.

### Design modular

Os goosenecks da série GN são totalmente compatíveis com as cápsulas de microfone modulares da série CK.

### Rolagem de graves

O interruptor de filtro roll-off de baixa frequência reduz o ruído de baixa frequência causado pelo ambiente, ruído da estrutura, etc.

### Posicionamento silencioso

O gooseneck fornece posicionamento silencioso do microfone.

UPC: 885038004585

Vê algum erro nesta página? [Nos informe](#)

232

## Índice

### Na caixa

Conector de saída XLR  
AKG GN50E 20" Gooseneck com saída XLR para cápsulas modulares de acústica discreta  
Rolagem de graves

Alimentação silenciosa fantasma DPA

Flange de Superfície PS 3 F-Lock com Entrada Fêmea XLR

Conjunto de parafusos com bucha de borracha

Garantia limitada de 1 ano

### Não na caixa

Cápsulas de microfone essenciais (não incluídas)



SEUS ITENS VISTOS RECENTEMENTE

Histórico de navegação

EM

Apagar o histórico





Search



DealZone Termina em 04:50:36

Olá, faça login Minha conta ▾

233 Meu carrinho

Usado Especiais

Fotografia Computadores Vídeo profissional Iluminação Áudio profissional Móvel TVs e entretenimento Filmadoras Vigilância Óptica Audiovisual Mais

Conversar Agora

Novo! Bate-papo por vídeo Conecte-se com um especialista em áudio profissional – ao vivo

Casa > Áudio profissional > Gravação de estúdio > Gravação de microfones > Componentes de microfone modular > AKG CK31

# Cápsula de microfone cardioide AKG CK31 para módulos de montagem da série DAM



BH # AKGN50E • MFR # 2765H00090

★★★★★ 2 comentários 1 pergunta, 1 resposta

Em estoque

Compartilhar

Impressão

## \$ 229,00

Restrição de envio: Não envio para o BRASIL



Adicionar ao

Adicionar a lista de desejos

Calcular Frete



Verdadeiro know-how Pergunte aos nossos especialistas

Bate-papo ao vivo | 800.606.6969 | E-mail

*Handwritten signature*

## Acessórios recomendados

Ver tudo

Essencial

AKG GN50E 20" Gooseneck com saída XLR para cápsulas

\$ 229,00

Adicionar ao carrinho



Módulo suspenso de teto AKG HM 1000 para cápsulas

\$ 195,00

Adicionar ao carrinho



Mini Envoltoiros de Cabo Rip-Tie de 3,5" (Preto,

\$ 5,19

Adicionar ao carrinho

*Handwritten signature*

## Especificações Do AKG CK31

Padrão Polar

Cardióide



Faixa-dinâmica (típica)	<i>não especificado pelo fabricante</i>
A relação sinal-ruído	73 dB (ponderado A)
Nível máximo de som de entrada	125 dB (1% THD)
Requerimentos poderosos	Phantom Power de 9 a 52 Volts para IEC 61938 (requer adaptador DPA-P ou DPA incluído nos módulos da série GN e HM 1000)
Impedância de saída	< 600 Ohms
Impedância de carga nominal	> 2 kOhms
Conectores de saída	Terminação rosqueada para uso com módulos das séries GN e HM
Roll-Off de Baixa Frequência	Não
Dimensões	0,8 x 0,5" / 20,0 x 13,5 mm
Peso	0,2 onças / 5,0 g

234

## Informações da embalagem

peso do pacote	0,345 libras
Dimensões da caixa (LxWxH)	6,6 x 4,95 x 2,45"

Vê algum erro nesta página? [Nos informe](#)

### SEUS ITENS VISTOS RECENTEMENTE

Histórico de navegação

EM

Apagar o histórico

20 seconds ago

✕



Cápsula de microfone cardioide AKG CK31 para módulos de montagem

25 seconds ago

✕



AKG GN50E 20" Gooseneck com saída XLR para cápsulas

19 minutos atrás

✕



Microfone dinâmico cardioide portátil Sennheiser e835S com

21 minutos atrás

✕



Kit de microfone condensador cardioide pescoço de ganso de





[página inicial](#) / [Pro Audio](#) / [Microfone vocal](#) / e 835

## Live Vocal Microphone

# e 835

Escolha a variante do produto

e 835

e 835-S - on/off switch

Microfone dinâmico cardioide desenhado para oratória e um som consistente que projeta bem a voz para gravação caseira, estúdios semi aplicações de som ao vivo.

### [Visão Geral](#) [Especificações](#) [Acessórios](#) [Treinamentos e Instruções](#) [Suporte](#)

Os demais são microfones comuns.

Nada de plástico, só metal. Sem abafamentos, apenas som com médios centrados, graves precisos e agudos presentes. Sem problema com feedback, vazamentos ou sons de manejo; em vez disso, máxima flexibilidade para a voz: o e 835 é uma escolha resistente para performers. Dinâmica e clareza para voz, mesmo em distâncias diferentes da cápsula. Sua construção extremamente forte e manejo descomplicado torna o e 835 a escolha certa para salas de ensaio, gravação em casa ou uso no palco. Também o transformou líder de vendas em seu segmento e ainda onde a inteligibilidade seja fator crucial: leituras, apresentações ou conferências em auditórios independente de tamanho.

- Microfone dinâmico cardioide para fala e vocais,
- Presente mesmo sob alta pressão sonora



- Reprodução clara com presença,
- Qualidade de som consistente (mesmo variando distâncias, saindo do eixo de captação)
- Manejo de alta pressão sonora
- Seletor opcional mute lig/desl
- Isola sons de manejo, mola de compensação
- Excelente rejeição de feedback
- Construção em metal

236  





237




360°



238



# Fan Images

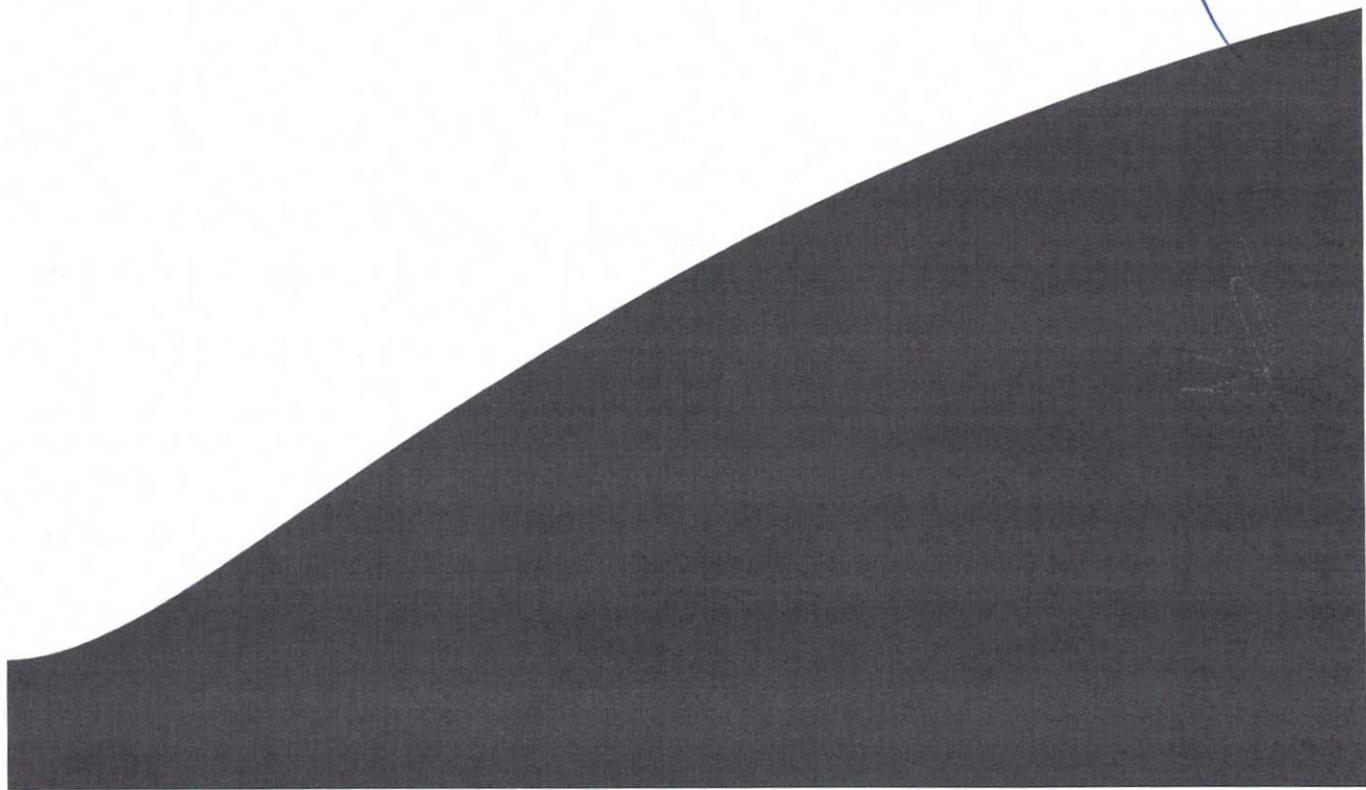

Instagram User

2

## Assinatura da Newsletter



First Name \*


Last Name \*

E-mail \*

Yes, I hereby agree that my personal data provided by me may be processed by Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ("Sennheiser"). The purpose of the processing is the sending of e-mails by Sennheiser to the e-mail address I have provided in order to receive information about products, services, software



updates, news, current offers, campaigns, events, competitions as well as for statistical surveys. My personal data will not be passed on to third parties. I can withdraw my consent at any time by using a link provided in the newsletter, by sending a message to Sennheiser, Am Labor 1, 30900 Wedemark, or by e-mail to [contact@sennheiser.com](mailto:contact@sennheiser.com). The withdrawal of my consent shall not affect the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal.


239  


Send

## Comentários

Be the first to write a review.

Escreva um comentário



## Especificações





**Dimensões**

Ø 48 x 180 mm

240  
**Conector**

XLR-3

**Frequência de resposta (Microfone)**

40 - 16000 Hz

**Peso**

330 g

**Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz)**


2,7 mV/Pa

**Impedância nominal**

350 Ω

**Min. impedância de terminação**

1000 Ω

**Peso sem o cabo**

330 g

## O que vem na caixa

- 1 e 835
- 1 clip de microfone
- 1 bolsa





241  
A handwritten blue mark resembling a stylized 'G' or a similar symbol.

Visão Geral **Especificações** Suporte

## ME 2

Microfone de lapela pequeno e omni-direcional para aplicações de oratória e vocais. Alta inteligibilidade do discurso. Fácil encaixe na roupa. Mini jack para transmissores bodypack da série evolution wireless.

Artigo No. 508935

A handwritten blue mark resembling a stylized 'A' or a similar symbol.

O ME 2 é um microfone de lapela para uso em fala e instrumentos

Cor: preto fosco.

- Alta inteligibilidade
- Fácil de prender à roupa
- Entrada minijack para transmissores sem fio da série evolution, AVX, SpeechLine Digital Wireless, XS Wireless

A handwritten blue mark resembling a stylized 'X' or a similar symbol.

A handwritten blue mark resembling a stylized 'E' or a similar symbol.

Pro Talk Video Series



# ME 2

242  


Visão Geral **Especificações** Suporte

Be the first to write a review.

Escreva um comentário

## Especificações





# ME 2

243

Visão Geral **Especificações** Suporte

**Cabo de conexão**  
mini-jack

**Extensão de cabo**  
1,6 m

**Padrão de captação**  
omni-directional

**Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz)**  
17 mV/Pa

**Nível de ruído equivalente**  
32 dB

**Nível máximo de pressão sonora (passivo)**  
130 dB

**Voltagem de operação (independente)**  
7,5 V

**Frequência de resposta (Microfone)**  
30.....20000 Hz  
50.....18000 Hz

## O que vem na caixa

- 1 ME 2-US or 1 ME 2





**ALLIMAC** Comércio de Materiais em Geral Eireli ME  
Estr. Riuchi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015  
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413  
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115  
www.allimac.com.br - e\_mail allimac@allimac.com.br

245  
G

**PROPOSTA COMERCIAL**

Pregão Presencial 13/2022

A empresa **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Eireli ME**, CNPJ nº 10.480.433/0001-45, estabelecida na Estr. Riuchi Matsumoto, 950, Bairro Cooperativa, SBCampo/SP, vem por meio desta apresentar-lhes a proposta conforme o Pregão supracitado.

**LOTE 5**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Tripé Profissional para Câmeras de Vídeo, com as seguintes características mínimas: - Estrutura em tubos de liga de alumínio ou fibra de carbono; - Cabeça Hidráulica para suavizar os movimentos de Pan e Tilt, com controle de carga; - Interface de regulagem de nível na cabeça com padrão de encaixe de 100mm; - Capacidade mínima de carga de até 13kg para a cabeça e 25kg para pernas; - Mecanismo de contrapeso com 4 estágios; - Engate rápido - Manopla para manobras, com possibilidade de encaixe em ambos os lados da cabeça; - Sistema de pernas com 02 estágios e 03 seções; - Deverá possuir trava nas pernas; - Peso Total menor que 10 Kg; - Altura mínima de 63,5 cm; - Altura máxima de 172 cm, Deverá acompanhar Spreader (estrela) em nível de chão e bolsa para transporte	3	PC	Manfrotto Kit 509HD + 545GBK	20.700,00	62.100,00
2	Dolly para Tripé com as seguintes características mínimas: Construção: Liga de Alumínio ou fibra de carbono; Capacidade de Carga: 60kg; Total compatibilidade com o item 1; Deverá possuir trava para rodas.	2	PC	Manfrotto Dolly 114MV	6.000,00	12.000,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 5</b>					<b>RS</b>	<b>74.100,00</b>

**LOTE 6**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Microfone tipo Gooseneck, conforme descrição detalhada no Anexo II- Termo de Referência do Edital	5	PC	AKG GN50E + AKG CK31 + AKG PS 3F-lock	3.221,72	16.108,60
2	Microfone de Mão/Bastão c/ Fio, conforme descrição detalhada no Anexo II- Termo de Referência do Edital	6	PC	Sennheiser e835	1.280,20	7.681,20
3	Microfone Lapela com fio, conforme descrição detalhada no Anexo II- Termo de Referência do Edital	4	PC	Sennheiser ME2-II	1.313,59	5.254,36
<b>VALOR TOTAL LOTE 6</b>					<b>RS</b>	<b>29.044,16</b>

O Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta.

Prazo de suporte e garantia: 12 (doze) meses.

Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias após o pedido.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

Declaramos que todos os produtos ofertados estão de acordo com as especificações mínimas exigidas ou superiores, ficando assim, ciente de que será penalizada caso não cumpra as condições mínimas exigidas no Termo de Referência.

10.480.433/0001-45  
IE: 635.976.880.115  
ALLIMAC COM. DE MAT.  
EM GERAL LTDA - ME  
Estr. Riuchi Matsumoto, 950  
Cooperativa - CEP. 09852-015  
São Bernardo do Campo - SP

Mathews Parisi - RG 33.527.738-X  
Diretor Comercial

SBCampo, 13 de maio de 2022.

G  
A



Kit Manfrotto 509HD,545GBK Sistema de Tripé de Vídeo Profissional

246  
G

Lote 5  
ITEM 01



Descrição do produto

O KIT Manfrotto 509HD, 545GBK oferece uma solução completa para tripé profissional sistemas de câmera de vídeo com peso de até 13,1 kg. Um mecanismo de contrapeso de 4 etapas da cabeça 509HD garante equilíbrio ideal e ajuda para configuração rápida. A cabeça do tripé possui ajustes ergonômicos, conectores fácil de vínculo e usa materiais livres de PVC leves em seus componentes. Apresentando a tecnologia de transição com um sistema de arrastar rolamento de esferas, a cabeça do tripé oferece estabilidade profissional de qualidade, bem como movimentos precisos e suaves. Uma característica única avanço nivelamento Recorder pode registrar a posição perfeita equilibrada para o seu equipamento de câmera para que a posição pode ser recuperado mais tarde. Esse recurso eletrônico ABR reduz o tempo necessário para configurar e equilibrar o seu sistema de câmera na cabeça do tripé. Os 545B vídeo tripé pernas apresentam um design de 2 estágios. Oferecendo uma capacidade de carga total de até 25 kg, as pernas confortavelmente apoiar a cabeça 509HD e equipamentos de câmera profissional. Construção leve de alumínio garante design robusto construído e leve (3,5 kg) para uma câmera de vídeo profissional tripé. Os colares das pernas do tripé pode ser alinhado com tripés de tubo simples. O seletor de ângulo de perna permite ajustar rapidamente os ângulos da perna de uma forma precisa. A built-in interface de 100 milímetros tigela pode ser adaptado para 75 milímetros cabeças meia-esfera. Em conjunto com um espalhador de nível médio, as pernas do tripé 545B oferecer melhor estabilidade. A seção perna apresenta rápidas sapatos de borracha on-off para uma melhor aderência em pisos lisos. Um saco acolchoado incluído no kit é útil para armazenar, bem como realizar as pernas do tripé 545B com a cabeça 509HD.

Especificações

Altura Máxima	172 cm
Altura Mínima	48 cm
Capacidade de Carga	13,5 kilos
Classificação Fiscal (NCM)	Não informado
Código do Fabricante	509HD-545GBK

0.480.433/0001-45  
IE: 635.976.880.115  
ALLIMAC COM. DE MAT.  
EM GERAL LTDA - ME  
Estr. Riuchi Matsumoto, 950  
Cooperativa - CEP. 00862-015  
São Bernardo do Campo - SP

u  
G 4

**Coluna Central Inclinável**

Nºo

**Função**

Vídeo

**Material**

Alumínio

**Modelo de Produto**

509HD-545GBK

**Origem Fabricação**

Itália

**Peso do Produto**

9,805 kg

**Seções de Perna**

3 Seções

**Tipo de Cabeça**

Vídeo/Fluido

**Tipo de Trava de Perna**

Flip Lock

Itens inclusos

**Manfrotto 509HD - Cabeça de Vídeo com Pernas de Tripé 545GB, Estrela de Nível de Chão e Bolsa Acolchoada**

- Cabeça de Vídeo Profissional 509HD
- 545GB - Pernas de Tripé Profissional com Estrela no Nível do Solo
- Bolsa de tripé acolchoada

**Características principais**

- Cabeça de arrasto de fluido com capacidade de 29,8 lb
- 509 Placa de liberação rápida deslizante PLONG
- Sistema de contrapeso de quatro etapas
- Sistema de arrasto de fluido para eixos de panorâmica e inclinação

Para mais informações acesse:

<https://www.manfrotto.com/it-it/kit-509hdv-treppiede-545gb-stella-165mv-sacca-mbag100pn-509hd-545gbk/>

0.480.433/0001-45  
IE: 635.976.880.115  
ALLIMAC COM DE MAT.  
EM GERAL LTDA - ME  
Estr. Riichi Matsumoto, 950  
Cooperativa - CEP. 09852-015  
São Bernardo do Campo - SP

# Dolly Manfrotto 114MV - Capacidade Até 60KG

247

Lote 5  
item 02



O Manfrotto **114MV Cine / Video Dolly** é projetado para uso com tripés com os pés cravados. Esta dolly recursos travada individualmente 5 "rodas com guardas de cabo e um sistema de bloqueio de perna única. Apuramento Entrada necessária para a Dolly totalmente montado é de apenas 44,1".

Substitui a parte antiga número 3068.

Construção	Liga de alumínio
Capacidade de carga	132 lb (60 kg)
entrada Largura	44,1 " <i>112 centímetros</i>
Comprimento dobrado	25,5 " <i>64,7 centímetros</i>
Diâmetro da roda	5.0 " <i>12,7 centímetros</i>
Bloqueio de rodas	sim
Guardas de cabo	sim
Peso	13,7 lbs <i>6,2 kg</i>

0.480.433/0001-43  
IE:635.976.880.113  
ALLIMAC COM.DE MAT.  
EM GERAL LTDA - ME  
Estr. Riuchi Matsubara, 060  
Cooperativa - CEP: 09862-015  
São Bernardo do Campo - SP

Para mais informações acesse:

<https://www.manfrotto.com/it-it/carrello-cine-video-per-treppiedi-con-doppio-puntale-114mv/>

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



248

Microfone AKG GN 50 E Gooseneck C/ Capsula CK31

LOTE 6

ITEM 01



A série modular da AKG Acoustic está sendo usada no mundo inteiro e provou o seu valor por muitos anos. Ela preenche os três requisitos fundamentais que são essenciais para aplicação em ambientes: Modular: oferece uma escolha de cinco módulos de cápsula com diferentes padrões polares e as respostas de frequência. Confiabilidade: uma vasta gama de funcionalidades minimiza o risco de erros de operação, fadiga de material ou quedas de sinal. Low profile: design extremamente compacto e acabamento fosco traz um aspecto discreto na série.

- Filtro corta grave em 250Hz;
- Haste com 57cm;
- Indicados para púlpitos, plenários e outros;
- \*CÁPSULA CK31 INCLUSA.
- Comprimento : 15,87" (403 milímetros)
- Frequency Roll-Off : 250 Hz, 10dB @ 50Hz
- Impedância :  $\leq 600$  ohms
- Carga recomendada:  $\geq$  ohms 2k
- Phantom Power: 9 a 52V Phantom Power
- Consumo de corrente :  $< 3$  mA
- Conector :3 pinos macho XLR
- Peso : (160 g)
- PS 3 F-Lock Surface Flange with XLR Female Input

*[Handwritten signature]*

0.480.433/0001-45  
IE:635.976.880.115  
ALLIMAC COM DE MAT.  
EM GERAL LTDA - ME  
Estr. Riuchi Matsumoto, 950  
Cooperativa - CEP. 09852-015  
São Bernardo do Campo - SP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





249  
1/2

# evolution wired e 835 | e 835-S

LOTE 6  
ITEM 02



## FEATURES

- Rugged metal body
- Excellent feedback rejection
- High sound pressure handling capability
- Shock-mounted capsule provides excellent suppression of handling noise
- Uniform on- and off-axis response
- Cardioid pick-up pattern provides isolation from other on-stage signals
- Hum compensating coil

## SPECIFICATIONS

Transducer principle	dynamic
Frequency response	40 - 16,000 Hz
Pick-up pattern	cardioid
Sensitivity (free field, at 1 kHz)	2.7 mV/Pa
Nominal impedance (at 1 kHz)	350 Ω
Min. terminating impedance	1 kΩ
Connector	XLR-3
Temperature range	0 °C to +40 °C
Dimensions	∅ 48 x 180 mm
Weight	330 g

The e 835 is a cardioid lead vocal stage microphone specially designed to perform under pressure. Its balanced frequency response maintains signal quality when moving on and off axis during performance.

The gentle presence boost ensures vocal clarity and projection. The minimal proximity effect provides for consistently clear bass-end performance when singing closer to, or further from the microphone. The cardioid pick-up pattern provides excellent feedback rejection, enabling the microphone to handle higher sound pressure levels. The rugged metal construction and internal damping isolates handling noise. The e 835-S variant features a silent ON/OFF switch.

## PRODUCT VARIANTS

e 835	Art. no. 004513
e 835-S	Art. no. 004514

## DELIVERY INCLUDES

- e 835 or e 835-S
- pouch
- MZQ 800 microphone clamp
- quick guide
- safety guide

## ACCESSORIES

MZQ 800	Microphone clamp	Art. no. 576183
MZW 4032-A	Foam windshield, anthracite	Art. no. 002978
MZW 4032-C	Foam windshield, blue	Art. no. 002980


10.480.433.0001-45  
 IE:635.976.880.115  
 ALLIMAC COM DE MAT.  
 EM GERAL LTDA - ME  
 Estr. Riuichi Matsumoto, 950  
 Cooperativa - CEP. 09852-015  
 São Bernardo do Campo - SP

e  
A




# evolution wired e 835 | e 835-S


## DIMENSIONS

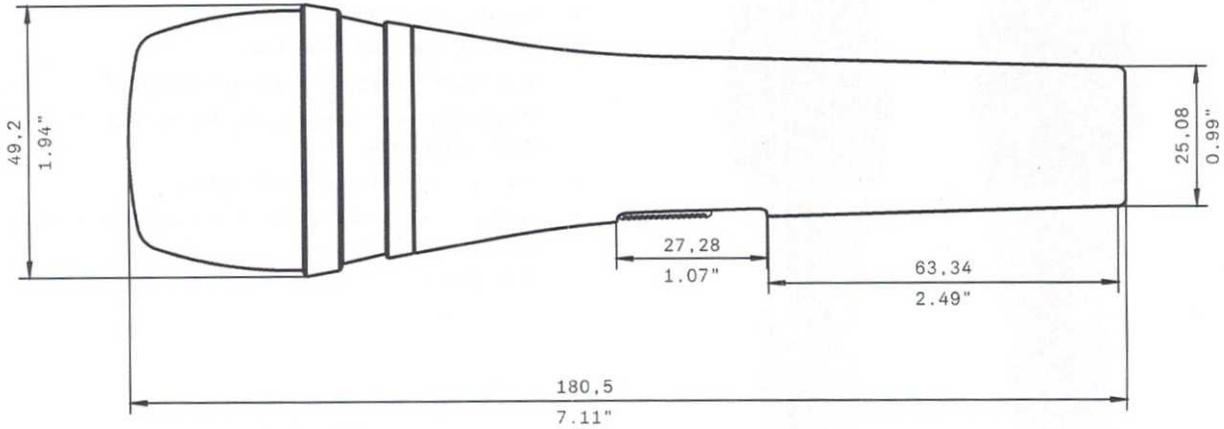

## POLAR PATTERN

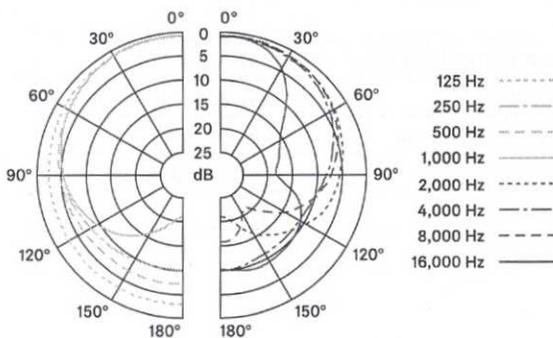

## FREQUENCY RESPONSE

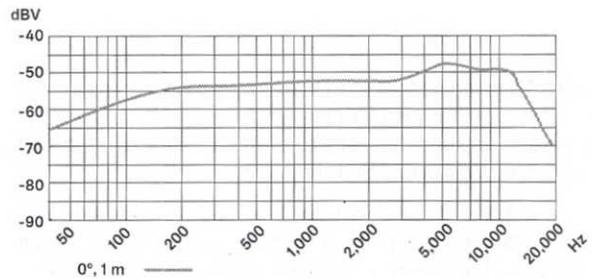

## ARCHITECT'S SPECIFICATION

The microphone shall be a dynamic cardioid type designed for lead vocal stage use. It shall have a rugged metal body and a shock-mounted capsule and shall include a hum compensating coil.

The frequency response shall be 40 Hz – 16,000 Hz and the sensitivity (free field, no load) shall be 2.7 mV/Pa at 1 kHz. The nominal impedance shall be 350 Ω, with a min. terminating impedance of 1 kΩ. The microphone shall provide a 3-pin XLR connector. Dimensions shall be 48 x 180 mm (1.89" x 7.09"). Weight without cable shall be 330 grams (11.64 oz).

The microphone shall be the Sennheiser e 835, the variant with a silent ON/OFF switch shall be the Sennheiser e 835-S.

0.480.433/0001-45  
 IE:635.976.880/115  
 ALLIMAC COM.DE MAT.  
 EM GERAL LTDA - ME  
 Estr. Riuichi Matsumoto, 950  
 Cooperativa - CEP. 09852-015  
 São Bernardo do Campo - SP

*[Handwritten signature]*



250  
1/1

# ME 2 Clip-On Microphone

LOTE 6  
ITEM 03



Universal clip-on microphone for a wide range of vocal and speech applications. The lightweight fastener on this subtly designed microphone with a matte black surface makes it easy to handle.

Mini jack plug for bodypack transmitters from the ew G3, ew G4, D1, AVX, SpeechSeries Digital Wireless and XS Wireless series.

### FEATURES

- High speech intelligibility
- Easy attachment on clothing
- Mini jack for bodypack transmitters from evolution wireless series, AVX, SpeechLine Digital Wireless, XS Wireless

### PRODUCT VARIANTS

<b>ME 2-II</b>	Art. no. 507437
----------------	-----------------

### SPECIFICATIONS

Transducer principle	pre-polarized condensor microphone
Pick-up pattern	omni-directional
Sensitivity (free field, no load) (1 kHz)	20 mV/Pa
Max. SPL at 1 kHz	130 dB
Frequency response	50 to 18,000 Hz
Equivalent noise level A-weighted (DIN IEC 651)	36 dB
Connector	3.5 mm jack
Cable length	approx. 1.60 m
Supply voltage	7.5 V

### DELIVERY INCLUDES

- ME 2-II clip-on microphone
- clip

0480.433/0001-451  
 IE:635.976.880.115  
 ALLIMAC COM. DE MAT.  
 EM GERAL LTDA - ME  
 Estr. Riuichi Matsumoto, 950  
 Cooperativa - CEP. 09852-015  
 São Bernardo do Campo - SP

ce



uma conexão para vídeo games, projetores, televisores e muitos outros.

Esse cabo suporta a largura de banda de até 18 Gbps ideal para transmissão de sinal 3D e 4K com resolução de 3840x2160 em até 60 frames por segundo. Permite transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte.

251

### Compatível com todas as mídias existentes com saída HDMI

Modelos como HDTV, Home Theater, Vídeo Games, PS5, XBOX, Projetor, Plasma, LCD, LED, DVD, Receiver Box, Telões, Blue-Ray, entre outros.

A Cirilo Cabos oferece as melhores soluções em cabos e conectores. Produto com qualidade e garantia Cirilo Cabos.

### Especificações Técnicas

- Resoluções até 4k @50/60Hz (2160p), que é 4 vezes a clareza da resolução de vídeo 1080p - 60Hz, para a experiência de vídeo final.
- Até 32 canais de áudio para uma experiência de áudio imersiva multi-dimensional.
- Até 1536khz frequência de amostra de áudio para a maior fidelidade de áudio.
- Entrega simultânea de fluxos de vídeo duplos para vários usuários na mesma tela.
- Entrega simultânea de áudio multi-stream.
- Suporte para o grande ângulo teatral 21:9 relação de aspecto de vídeo.
- Sincronização dinâmica de fluxos de vídeo e áudio.

### Compatibilidade versões HDMI

2.0 / 1.4 / 1.3B e todos os padrões HDMI anteriores.

### Resolução de Vídeo

576I, 576B, 720I, 720P, 1080I, 1080P e 2160P - 4k @60HZ.

### Velocidade de transmissão

Alta taxa de transferência: 18 Gbps à 600Mhz.

### Imagens

Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Proporção de Cinema 21:9.

Garantia: 3 meses

**Atenção:** Verifique a compatibilidade com seu equipamento antes da compra, não nos responsabilizamos por incompatibilidades.

### Conteúdo da embalagem

1 x Cabo HDMI 2.0 Premium Ultra HD, 4K @50/60 - 3D - 5 Metros



Cabo HDMI 2.0 Premium Ultra HD 4K





252  


 (/login)

 (/pedidos)  (<http://londritech.com.br/pagina/quem-somos>)

O que você está procurando?

Home (<https://londritech.com.br>) ELETRÔNICOS (/eletronicos/) PILHAS / BATERIA (/eletronicos/pilhas-bateria/) Carregador de Pilhas Sony c/ 4 Pilhas AA 2500mAh Bivolt - BCG-34HH4GN (/)

### Carregador de Pilhas Sony c/ 4 Pilhas AA 2500mAh Bivolt - BCG-34HH4GN



**SONY**





253  
G

Código: H-83429

Disponibilidade: Produto esgotado

**R\$ 99,90****R\$ 122,87** a prazo  
ou em até 10x de R\$ 12,28**Produto esgotado**

Calcule o frete e prazo de entrega

OK[Não sei meu CEP \(http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/\)](http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)**COMPARTILHE**

Compartilhar

Tweetar

→ **INDIQUE A UM AMIGO**

F.

## DESCRIÇÃO

**GARANTIA****Marca:** Sony**Modelo:** BCG-34HH4GN**Especificações:**

Tempo Médio de Carga: 5hrs – 15hrs

Tipo de pilha inclusa: AA (tipo 2500mAh)

Voltagem: Bivolt (110 / 220 volts)

Tipo de bateria/pilha que recarrega: AA; AAA (Ni MH Recarregáveis)

Luz indicadora de carga

Potência: 2,5W

Frequência de entrada: 50/60 Hz

**Recursos:**

Duração 3 vezes maior que pilha alcalina comum.\*

4 pilhas recarregáveis Multi-use Premium de 2.500mAh inclusas.

Ideal para brinquedos, câmeras digitais, câmeras de vídeo, controles remotos, lanternas, rádio relógio, CD/MP3 player, entre outros equipamentos compatíveis.

\*Duração 3 vezes maior com uma carga. O desempenho pode variar dependendo das condições de uso e especificações dos aparelhos eletrônicos. (Baseado em teste original da Sony: Alcalina: STAMINA PLUS (Sony); Ni-MH: CycleEnergy AA 2500mAh; Carga da Pilha: 0.1tA 16h; Corrente de carga: 900mA; Saída de carga: 1.0V

**Controle automático para interrupção de carga:**

Temporizador para interrupção da carga

Detecção de Pilha Alcalina

J  
e



Monitoramento de Voltagem  
 Indicador de LED detector de pilhas.  
 Pode carregar até 4 pilhas tipo AA ou AAA recarregáveis.  
 Baixa Auto-Descarga\*

\*Permanece com Carga de 75% após 1 ano de armazenamento, após estar completamente carregada e guardada em temperatura ambiente 20°C (68°F). Os resultados podem variar dependendo do número de cargas/descargas e das condições de armazenamento e uso.

#### Conteúdo da Embalagem:

Carregador Sony  
 4 Pilhas recarregáveis Multi-use Premium de 2.500mAh

#### Peso

275 gramas (bruto com embalagem)

254

## Último visto



(/carregador-de-pilhas-sony-c-4-pilhas-aa-2500mah-bivolt-bcg-34hh4gn-61483.html)

Carregador de Pilhas Sony c/ 4 Pilhas AA 2500mAh Bivolt - BCG-34HH4GN

(/carregador-de-pilhas-sony-c-4-pilhas-aa-2500mah-bivolt-bcg-34hh4gn-61483.html)

**R\$ 99,90**

R\$ 122,87 a prazo  
 ou em até 10x de R\$ 12,28

Produto esgotado

+ [PILHAS / BATERIA \(/eletronicos/pilhas-bateria/\)](#)

## Produtos relacionados



Previous  
 (/bateria-para-placa-mae-icel-cr2032-30345.html)

Bateria Para Placa Mãe Elgin CR2032

(/bateria-para-placa-mae-icel-cr2032-30345.html)

**R\$ 4,00**

R\$ 4,28 a prazo  
 ou em até 1x de R\$ 4,28



(/pilha-alkalina-aaa-sony-4-unidades-am4l-b4d-22332.html)

Pilha Alcalina AAA Sony 4 Unidades - AM4L-B4D

(/pilha-alkalina-aaa-sony-4-unidades-am4l-b4d-22332.html)

**R\$ 105,95**

R\$ 136,10 a prazo  
 ou em até 10x de R\$ 13,61



(/pilha-aaa-palito-15v-r03ual4b400-panasonic-86908.html)

Pilha AAA Palito 1,5V R03UAL/4B400 PANASONIC

(/pilha-aaa-palito-15v-r03ual4b400-panasonic-86908.html)





Entre ou Cadastre-se

255



## Principais Características

Fabricadas com a mais alta tecnologia  
Oferecerem melhor performance  
Pequena, leve e de alta qualidade  
Não desenvolve o efeito memória  
Capacidade de 5400mAh e 7.2v

[+ Mais informações](#)

### LINEPRO

Bateria VBG6 / VW-VBG6  
Linepro para Filmadoras  
Panasonic (5400mAh 7.2v)

★★★★★ (1 Avaliação)

DE: R\$ 205,97

POR: **R\$ 189,49** À VISTA NO

BOLETO OU PIX

OU **6X DE R\$ 34,32**

TOTAL PARCELADO **R\$ 205,97**

COMPRAR

COMPRA  
SEGURA

EM ATÉ 12X  
SEM JUROS


PRONTA  
ENTREGA

CALCULAR FRETE

## Compre Junto



+



BATERIA VBG6 / VW-VBG6 LINEPRO PARA FILMADORAS PANASONIC (5400MAH 7.2V)

**R\$ 205,97**

CARREGADOR VW-VBG6 / VBG6 LINEPRO PARA FILMADORAS PANASONIC

**R\$ 72,00**

COLETAMOS DADOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO E SEGURANÇA DO SITE, ALÉM DE PERSONALIZAR CONTEÚDO E ANÚNCIOS. CONFIRA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ENTENDI



Entre ou Cad  
se

256

## CARRINHO



DESCRIÇÃO



DADOS TÉCNICOS



AVALIAÇÃO DO PRODUTO



PERGUNTAS E RESPOSTAS

Com a Bateria VBG6 / VW-VBG6 Linepro para Filmadora Panasonic (5400mA h7.2v) , para Filmadoras AG-AC7, AC130A, AC160A, AF100, HMC40, HMC70, HMC80 entre outras, com ela você registra todos os momentos importantes de suas aventuras com o máximo da sua criatividade. Não perca nenhum detalhe, tenha sempre a mão para emergências! Ela possui tecnologia de ponta, o que garante máxima vida útil e o máximo de potência para seu equipamento. Não apresenta efeito memória, ou seja, você pode recarregar a bateria usada parcialmente sem comprometer o seu desempenho.

Características:

- Capacidade de 5400mAh e 7.2v / 38.88Wh
- Fabricadas com a mais alta tecnologia
- Oferecerem melhor performance
- Pequena, leve e de alta qualidade
- Alta densidade de energia, alta vida de reciclagem
- Não desenvolve o efeito memória
- 100% compatível com os Carregadores Panasonic

Baterias Compatíveis:

Panasonic VW-VBG6, VW-VBG6, VW-VBG6K, VW-VBG6E, VW-VBG6PP

Obs: Alguns modelos de Filmadoras Panasonic, como por





Entre ou Cadastre-se

257



VW-VBG6 pode ser ligada diretamente ou precisa de algum adaptador.

Filmadoras Panasonic compatíveis com a Bateria VBG6:

- AG-AC7, AGAC7, AC7
- AG-AC130A, AGAC130A, AG130A
- AG-AC160A, AGAC160A, AG160A
- AG-HMC40, AGHMC40, HMC40
- AG-HMC70, AGHMC70, HMC70
- AG-AF100, AG-AF100A
- AG-HMC150, AGHMC150, HMC150
- AG-HMC151, AG-HMC152, AG-HMC153, AG-HMC154, AG-HMC155
- HDC-DX1, HDCDX1, HDCDX1
- HDC-DX3, HDCDX3, HDCDX3
- HDC-HS100
- HDC-HS100GK, HDCHS100GK, HS100GK
- HDC-HS20
- HDC-HS20K, HDCHS20K, HS20K
- HDC-HS200
- HDC-HS200K, HDCHS200K, HS200K
- HDC-HS250
- HDC-HS250K, HDCHS250K, HS250K
- HDC-HS300
- HDC-HS300K, HDCHS300K, HS300K
- HDC-HS700
- HDC-HS700K, HDCHS700K, HS700K
- HDC-HS9, HDCHS9, HS9
- HDC-SD100
- HDC-SD100GK, HDCSD100GK, SD100GK
- HDC-SD200, HDCSD200, SD200
- HDC-SD20
- HDC-SD20K, HDCSD20K, SD20K
- HDC-SD3, HDCSD3, SD3
- HDC-SD9, HDCSD9, SD9
- HDC-SD600







o o o

## DETALHES DO PRODUTO:



O Dock para HD e SSD SATA possui design resistente e compacto, ocupa pouco espaço em sua mesa de trabalho ou em qualquer lugar que possa utilizá-lo. Realiza transferências em alta velocidade, de até 5GB/s, e suporta discos rígidos de até 10 TB, evitando superaquecimento o HD, configurando o produto ideal para armazenamento. O Dock para HD e SSD entra em modo stand-by após 3 minutos sem uso, para economizar energia, sendo reativado de imediato assim que utilizado para leitura ou gravação. O sistema Plug and Play permite simplesmente conectá-lo ao computador e usar, sem a necessidade de instalação de drives.

### Especificação Técnica

Entrada: USB Tipo-B 3.0.

Suporta HDs e SSDs SATA de 2,5" ou 3,5".

Saída: 7 + 15 SATA.

Conexão USB 3.0, compatível com versões anteriores.

Transferência de até 5 Gb/s.\*

Requerimento do sistema: Windows 2000, ME, XP, VISTA, 7, 8, 10; LINUX, Mac OS 09, 10 ou superiores.

Compatível com Universal Serial Bus 3.0 revisão 1.0.

**Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência.** Para ver mais especificações de barramento e privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.

**Permitir Cookies**

Conexão SATA 3.0, compatível com SATA 2.0.



Suporte TRIM.

Suporte UASP.

Suporta discos rígidos de até 10 TB e tecnologia S.M.A.R.T.

Função stand-by.

LED indicador.

Compatível com ATA II 1.0.

Plug and Play.



## POSTS RELACIONADOS

Não há Postagens Relacionadas

## AVALIAÇÕES

Seja o primeiro a avaliar este produto

O que você achou do produto?



Enviar minha avaliação



## PRODUTOS RELACIONADOS

Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. [Saiba mais.](#)

Permitir Cookies



Pushnews **liga/desliga** e cabo de alimentação de energia de rede padrão Brasileiro da ABNT com 03 **pinos**. A tensão de entrada é selecionada por chave e pode ser para 110V AC ou 220V AC, porém, antes de ligar a fonte, tenha a certeza da tensão de entrada, pois isto pode danificar o produto por mal uso.

260

## ! INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:- Marca: Knup- Modelo: KP-526

Especificações:- Potência: 350W- Voltagem: 110v/220v- Corrente: 4-8A- Frequência: 50Hz/60Hz- 2 Conectores SATA- 2 Conectores IDE- 1 Conector ATX 20+4 pinos- 1 Conector ATX 12V- Chave seletora ON/OFF- Chave seletora de tensão- IEC60950 (segurança eletrônica) e IEC61000 (segurança eletromagnética)- Alta performance- Ventilador de 120mm ultra silencioso- Cabos com capa de proteção- Proteção Contra Curto Circuito: OVP / OCP / SCP

- Imagens Meramente Ilustrativas

Garantia:- 3 meses de garantia conforme certificado de garantia junto a nota fiscal  
Informações de Acordo com o Fabricante.

### Garantia do Fornecedor

03 meses

### Peso:

800 gramas (bruto com embalagem)

## ! PERGUNTAS E RESPOSTAS

## ! MAIS PROCURADOS



361  
Ende comprar  
*[Handwritten signature]*

Brazil (Brasil) / Português do Brasil

Accept

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. [Learn more](#)

I accept

GC311  
**LIVE GAMER MINI**  
STEP INTO YOUR SPOTLIGHT



**Live Gamer MINI**

A Live Gamer MINI está aqui para ajudá-lo a começar suas lives o mais rápido e fácil possível! A LGM mantém as coisas o mais simples possível com entrada HDMI Full HD e conectividade micro USB para PC ou Mac.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



262  
G

## Connections



## Especificações

### Especificações técnicas

Interface: USB 2.0 (USB Micro)

- Entrada de Vídeo: HDMI
- Saída de Vídeo (Pass-Through): HDMI
- Entrada de Áudio: HDMI
- Saída de Áudio (Pass-Through): HDMI
- Resolução de Pass-Through Máx: 1080p60
- Resolução de Gravação Máx: 1080p60
- Resoluções suportadas (Entrada de Vídeo): 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i
- Formato de Gravação: MPEG 4 (H.264+AAC) / Suporta codificação de

de

1000



1000

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

Notas:

1. O LGM não suporta visualização/gravação/transmissão de sinais protegidos HDCP.
2. O LGM não suporta resoluções 4K, HDR, grande angular ou altas taxas de atualização.

263

**Requisitos de sistema**  
(Para streaming de PC dedicado)

**Operating System : Windows ® 10 or later (Support UVC Protocol Desktop**

- Intel® i5-3330 ou comparável (i7 recomendado)
- AMD A10-7890K (Quad-core) ou superior
- NVIDIA® GTX 650 / AMD Radeon™ R7 250X ou superiores são recomendadas
- 4GB RAM

**Laptop**

- Intel® Core™ i7-4810MQ
- NVIDIA® GeForce® GTX 870M
- 4 GB RAM (8 GB recomendada)

**Requisitos do Sistema Mac:**

**Operating System:**

1. Mac with an Intel processor: macOS 10.13 or later
2. Mac with an Apple M1 processor: macOS 10.13 ~ macOS 11 (\* Not compatible with macOS 12)

**iMac**

- Processador 2.9GHz quad-core Intel Core i5
- NVIDIA® GeForce GT750M com 1GB de memória GDDR5
- 16GB de memória instalada 1600MHz DDR3L

**MacBook Pro**


- Processador 2.5GHz quad-core Intel Core i7
- NVIDIA GeForce GT 750M com 2GB de memória GDDR5 e comutação gráfica automática
- 16GB de memória instalada 1600MHz DDR3L

**O que está na caixa**

- Live Gamer MINI (GC311)
- Cabo USB Micro para Tipo A
- Guia rápido

\*Specifications and products design are subject to change without notice.





## Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU



US\$59

Este modelo é perfeito para conectar câmeras e computadores HDMI a equipamentos SDI profissionais. Você contará com duas saídas 3G-SDI que podem ser definidas como formatos de nível A ou B. Diferentemente de conversores baratos, ele inclui suporte até para formatos de cinema e vídeo, como 1080p24, 1080p47.95 e 1080p48. Inclui fonte de alimentação de 100 - 240 V AC com adaptadores de tomada internacionais.

### Conexões

#### Saídas de Vídeo SDI

2 x SDI SD, HD ou 3G. Ajuste automático na entrada HDMI.

#### Entradas de Vídeo HDMI

Entrada HDMI tipo A.

#### Suporte Multitaxa

Deteção automática de SD ou HD.


#### Atualizações, Configuração e

#### Alimentação

USB Tipo C.

#### Reclocking

Sim.

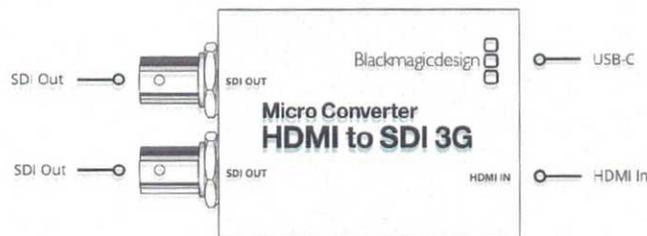

### Padrões

#### Padrões de Vídeo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE  
296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT ON THE PROGRESS OF RESEARCH

BY

DR. J. H. VAN VAN NEST

FOR THE YEAR 1912

CHICAGO, ILL., 1913

**Taxas de Vídeo SDI**

Conexões de vídeo SDI comutáveis entre definição padrão e alta definição; 3G-SDI nível A e B selecionável pelo usuário por meio do utilitário de configuração.

**Precisão de Cor SDI**

4:2:2.

**Espaço de Cor SDI**

YUV.

**Comutação Automática SDI**

Deteção automática de SDI SD, HD ou 3G.

**Padrões de Vídeo HDMI**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Precisão de Cor HDMI**

4:2:2.

**Espaço de Cor HDMI**

YUV.

**Proteção Contra Cópia**


A entrada HDMI não é capaz de captar fontes HDMI com proteção contra cópia. Confirme sempre a propriedade de direitos autorais antes da captura ou distribuição de conteúdo.

**Controle de Configuração**

Via utilitário de software macOS™ e Windows™ conectado por USB.

**Sistemas Operacionais**

Mac 10.15 Catalina,  
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

**Software**

Atualização de software interno por USB.

**Requisitos de Energia****Fonte de Alimentação**

Fonte de alimentação universal de + 5 V incluída com adaptadores de tomada internacionais para a maioria dos países.

**Consumo de Energia**

2 W.

**Faixa de Voltagem Operacional**

4,4 a 5,25 V DC.



## Especificações Físicas



## Especificações Ambientais

### Temperatura Operacional

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

### Temperatura de Armazenamento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

### Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação.

## Incluso

Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU

Fonte de alimentação universal de + 5 V com adaptadores de tomada internacionais.

## Garantia

3 anos de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie.

[Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller



# Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU



Obtenha o menor conversor bidirecional de qualidade broadcast do mundo! Faça a conversão de SDI para HDMI e de HDMI para SDI ao mesmo tempo, inclusive em formatos diferentes. Também oferece suporte a conversão de protocolo de controle de câmera, assim você pode utilizar unidades Blackmagic Pocket Cinema Camera com switchers de produção ao vivo SDI profissionais. Inclui fonte de alimentação de 100 - 240 V AC com adaptadores de tomada internacionais.

**US\$75**

## Conexões

### Entradas de Vídeo SDI

1 x SDI SD, HD ou 3G.

### Saídas de Vídeo SDI

Ajuste automático na entrada de vídeo HDMI.

### Entradas de Vídeo HDMI

Entrada HDMI tipo A.

### Saídas HDMI

Saída HDMI tipo A.

### Suporte Multitaxa


Deteção automática de SD ou HD.

### Atualizações, Configuração e Alimentação

USB Tipo C.

### Reclocking

Sim.

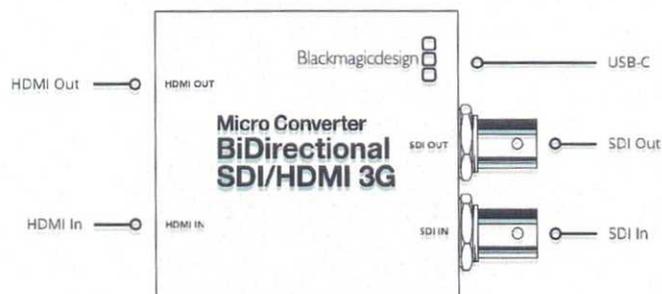

## Padrões

### Padrões de Vídeo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL





**Padrões de Vídeo HD**

720p50, 720p59.94, 720p60  
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
 1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
 1080p60  
 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Conformidade SDI**

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
 SMPTE 296M, SMPTE 424M,  
 SMPTE 425M

**Taxas de Vídeo SDI**

Conexões de vídeo SDI comutáveis  
 automaticamente entre definição  
 padrão e alta definição; nível A e B  
 selecionável pelo usuário por meio  
 do utilitário de configuração.

**Precisão de Cor SDI**

4:2:2.

**Espaço de Cor SDI**

YUV.

**Comutação Automática SDI**

Detecção automática de SDI SD,  
 HD ou 3G.

**Padrões de Vídeo HDMI**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
 720p50, 720p59.94, 720p60  
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
 1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
 1080p60  
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Precisão de Cor HDMI**

4:2:2.

**Espaço de Cor HDMI**

YUV.

**Proteção Contra Cópia**

A entrada HDMI não é capaz de captar fontes HDMI com proteção contra cópia. Confirme sempre a propriedade de direitos autorais antes da captura ou distribuição de conteúdo.

**Controle de Câmera**


Conversão bidirecional de sinais suporta controle de câmera e sinalização Blackmagic.

**Controle de Configuração**

Via utilitário de software macOS™ e Windows™ conectado por USB.

**Sistemas Operacionais**

Mac 10.15 Catalina,  
 Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

**Software**

Atualização de software interno por USB.

1862

The first part of the document discusses the general principles of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The second part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The third part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The fourth part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The fifth part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The sixth part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The seventh part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The eighth part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

The ninth part of the document deals with the details of the system. It is intended to provide a clear and concise summary of the main points. The following sections will deal with the details of the system, and the final section will discuss the conclusions.

B

## Requisitos de Energia

### Fonte de Alimentação

Fonte de alimentação universal de + 5 V incluída com adaptadores de tomada internacionais para a maioria dos países.

### Consumo de Energia

2,5 W.

### Faixa de Voltagem Operacional

4,4 a 5,25 V DC.

## Especificações Ambientais

### Temperatura Operacional

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

### Temperatura de Armazenamento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

### Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação.

## Especificações Físicas



## Incluso

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU

Fonte de alimentação universal de + 5 V com adaptadores de tomada internacionais.

## Garantia

3 anos de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie.

[Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller

a x

