



À CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

PREGÃO N.º 15/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL, QUE SERÁ FORNECIDO PELA CAMARA), A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BÁSICO, A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO NOS LOCAIS DEFINIDOS PELA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, CONDIÇÕES E ORIENTAÇÕES CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS DA EMPRESA:

EMPRESA: GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 988 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - CEP: 04553-001.

NOME PARA CONTATO: ANDERSON CLAYTON DA ROCHA

FONE: (11) 2162-1057 FAX: (11) 2162-1083 CEL. (11) 99403-9838

E-MAIL: anderson.governo@gomaq.com.br

NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL № DO BANCO: 001.

№ DA AGÊNCIA: 3336-7. **CONTA CORRENTE №** 15134-3.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105.826.803.116 - C.N.P.J.: 61.457.941/0001-43.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: ANDERSON CLAYTON DA ROCHA

ENDEREÇO: RUA ANDRÉ MESSAGER, 20 - VILA MISSIONÁRIA

CEP: 04430-060 - CIDADE: SÃO PAULO - UF: SP

CPF/MF: 309.962.068-84 - CARGO/FUNÇÃO: EXECUTIVO DE CONTAS AO GOVERNO

RG Nº: 34.765.345-5 - EXPEDIDO POR: SSP-SP

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1984

NATURALIDADE: ARAÇATUBA - NACIONALIDADE: BRASILEIRO

E-MAIL: anderson.governo@gomaq.com.br E-MAIL: andersonclaytondarocha1984@gmail.com

GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA

MATRIZ: AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 988 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - CEP: 04553-001 CNPJ: 61.457.941/0001-43 / INSC. ESTADUAL: 105.826.803.116 / INSC. MUNICIPAL: 1.219.552-9

FILIAL: AV. ACESSO RODOVIÁRIO, S/Nº QUADRA 6 - L-M18 a M23 - SALA 105, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - ES - CEP: 29161-

CNPJ: 61.457.941/0005-77 / INSC. ESTADUAL: 082.671.13.3 / INSC. MUNICIPAL: 388.394-9

TEL: 55 (11) 2162-1057 - FAX: 55 (11) 2162-1083 SITE: www.gomaq.com.br E-MAIL: anderson.governo@gomaq.com.br

J.553-001

-				
_				
-				
-				
			÷	





ANEXO VIII

PROPOSTA

Oferecemos a esse Órgão os preços a seguir indicados, objetivando à prestação de serviço de outsourcing de impressão, de acordo com o disposto no edital do Pregão Presencial nº 15/2023 supra e ordenamentos legais cabíveis:

Item	Qtde	Descrição	Marca e modelo	Valor unitário	Total (mensal)	Total (24 meses)
1	02	Locação de equipamentos de cópia / impressão Tipo I	Xerox B8170 + <a> Acessórios	R\$ 2.240,00	R\$ 4.480,00	R\$ 107.520,00
2	42	Locação de equipamentos de cópia / impressão Tipo II	Brother MFC- L6902DW + Acessórios	R\$ 250,00 /	R\$ 10.500,00	R\$ 252.000,00
3	26	Locação de equipamentos de impressão Tipo III	Lexmark / CS521ade	R\$ 260,00	R\$ 6.760,00	R\$ 162.240,00
4	120.000*	Serviço de impressão Monocromática		R\$ 0,04	R\$ 4.800,00	R\$ 115.200,00
5	9.000*	Serviço de impressão Colorida	-	R\$ 0,35	R\$ 3.150,00	R\$ 75.600,00
					R\$ 29.690,00	R\$ 712.560,00

Valor Global Mensal R\$ 29.690,00 (Vinte e nove mil, seiscentos e noventa reais)

Valor Global 24 Meses R\$ 712.560,00 (Setecentos e doze mil, quinhentos e sessenta reais)

* A quantidade estimada de serviço de impressão descrita nas tabelas acima serve tão somente como subsídio às licitantes na formulação das propostas e na indicação do valor unitário, não constituindo qualquer compromisso futuro, pois o pagamento pela impressão será efetuado somente sobre o que o foi consumido pela Câmara durante o período de medição.

Software: PaperCut NG / IbsTracker - Fmautdit

Servidor: Incluso

GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA

MATRIZ: AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 988 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - CEP: 04553-001 CNPJ: 61.457.941/0001-43 / INSC. ESTADUAL: 105.826.803.116 / INSC. MUNICIPAL: 1.219.552-9

FILIAL: AV. ACESSO RODOVIÁRIO, S/Nº QUADRA 6 – L-M18 a M23 – SALA 105, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA – ES – CEP: 29161-

CNPJ: 61.457.941/0005-77 / INSC. ESTADUAL: 082.671.13.3 / INSC. MUNICIPAL: 388.394-9

TEL: 55 (11) 2162-1057 - FAX: 55 (11) 2162-1083 SITE: www.gomag.com.br E-MAIL: anderson.governo@gomag.com.br

-				
-				
			. *	
-				





A empresa Gomaq Máquinas para Escritório Ltda., DECLARA que:

- Aceita todas as condições estabelecidas neste edital e seus.
- Os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, bem como todos que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto ora licitado;
- Os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital;
- Caso seja vencedora se compromete a efetuar a entrega do objeto desta licitação nas condições constantes de sua proposta;
- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega.
- Os equipamentos ofertados são novos, sem uso e que os mesmos se encontram em linha de produção.
- Prazo de entrega será de acordo com o edital.

61,457,941/0001-43

Gomao Maquinas para Escritório Ltda

Avenida dos Bandeirantes, 988 Brooklin - CEP 04553-001

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 19 DE JULHO DE 2023.

ANDERSON CLAYTON DA ANDERSON CLAYTON DA ROCHA:30996206884 ROCHA:30996206884

Assinado de forma digital por Dados: 2023.07.18 10:38:22

GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ANDERSON CLAYTON DA ROCHA **EXECUTIVO DE CONTAS AO GOVERNO** RG: 34.765.345-5 CPF: 309.962.068-84

GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA

MATRIZ: AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 988 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - CEP: 04553-001 CNPJ: 61.457.941/0001-43 / INSC. ESTADUAL: 105.826.803.116 / INSC. MUNICIPAL: 1.219.552-9

FILIAL: AV. ACESSO RODOVIÁRIO, S/Nº QUADRA 6 - L-M18 a M23 - SALA 105, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - ES - CEP: 29161-

CNPJ: 61.457.941/0005-77 / INSC. ESTADUAL: 082.671.13.3 / INSC. MUNICIPAL: 388.394-9

TEL: 55 (11) 2162-1057 - FAX: 55 (11) 2162-1083 SITE: www.gomag.com.br E-MAIL: anderson.governo@gomag.com.br

•		
-		
-		
-		

xerox*

Barueri, 14 de julho de 2023.

À CÂMARA MUNICIPAL DE SOROÇABA

PREGÃO Nº 15/2023

Objeto: Prestação de serviço de outsourcing de impressão, conforme descrição constante no Termo de Referência, deste edital.

DECLARAÇÃO

A XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., com sede na com sede na Rua Voluntários daPátria, 113, 2º. andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.773.629/0001-08, afiliada da XEROX CORPORATION no Brasil, neste ato representada por seu procurador infra assinado, DECLARA para os devidos fins que a empresa Gomaq Máquinas para Escritório Ltda., CNPJ: 61.457.941/0001-43, sediada na Avenida dos Bandeirantes, 988 — Brooklin — São Paulo — SP, adquire produtos da marca XEROX© e possui técnicos treinados para prestação de garantia, manutenção preventiva, corretiva, e é revendedora autorizada de impressoras, multifuncionais, acessórios, itens de consumo, componentes e peças XEROX. Também declara que o equipamento ofertado abaixo, atende plenamente as especificações técnicas do edital e está em linha normal de produção/fabricação.

Marca	Modelo		
Xerox	B8170 + Acessórios		

Sem mais para o momento, permanecemos à inteira disposição.

XERÒX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

CNPLn202,773.629/0001-08

Sidney Aparecido Ferreira de Menezes

Gerente Regional de Canais - SP


RG. 18.294.351-3

X

Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink®

O assistente de local de trabalho digital ideal para equipes exigentes









Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Deseja que o trabalho seja feito corretamente? A AltaLink® o ajudará a fazer muito mais do que apenas imprimir. Você pode automatizar fluxos de trabalho de documentos e conectar-se aos sistemas que operam os seus negócios — sem complicações. Protegidos por recursos de segurança abrangentes, eles são verdadeiros assistentes de local de trabalho que liberarão tempo para você fazer mais do que realmente importa.

UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

'amiliarize-se instantaneamente com a AltaLink®.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade e eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

Os recursos de mobilidade nativos facilitam para os funcionários imprimirem a partir de seus dispositivos móveis com os recursos avançados da AltaLink®, como Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ ou AirPrint™. Você pode até mesmo copiar, digitalizar ou enviar por e-mail sem clicar na tela do usuário com os fluxos de trabalho sem toque da AltaLink.

Os dispositivos AltaLink® interligam o mundo físico e digital com aplicativos e recursos avançados de digitalização que permitem digitalizar, rotear e processar informações em um piscar de olhos. Automatize tarefas tediosas para economizar tempo e reduza os erros com atalhos de 1 toque ou simplesmente permita que o aprendizado adaptável da AltaLink automatize tarefas repetitivas e complexas.

Traduza documentos para mais de 40 idiomas. "converta a cópia impressa em áudio para facilitar a escuta em qualquer lugar. Faça suas anotações manuscritas fora da página e em um texto compartilhável. Oculte o conteúdo para fins de confidencialidade. E converta as digitalizações em aplicativos da Microsoft a partir da Plataforma Central de Fluxo de Trabalho da Xerox®, cada vez major.

ADEQUADO PARA TODAS AS NECESSIDADES

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo mais — a AltaLink® pode ser personalizada para realizar tudo. Sua escolha de opções de acabamento e acessórios significa que você pode configurar seu dispositivo para qualquer tipo de documento.

Mantenha-se no caminho rápido com acesso ao Xerox App Gallery. É sua porta de entrada para uma coleção cada vez maior de aplicativos projetados para simplificar processos demorados, repetitivos ou complexos à medida que sua empresa evolui.

Simplifique o suporte de TI à medida que seu parque cresce, O Fleet Orchestrator permite que você ajuste as configurações e definições de forma automática e segura em todos os seus dispositivos de uma só vez. Execute treinamento interativo e dê suporte aos seus usuários diretamente da sua área de trabalho com o Painel de controle remoto.

SEGURANÇA ABRANGENTE

Interrompa as ameaças onde elas começam com a proteção abrangente que é confiável para as empresas e governos mais preocupados com a segurança.

Integre a segurança, incluindo o AltaLink® Trusted Boot, que protege a integridade do processo de inicialização do dispositivo contra ações maliciosas e a lista de permissões e integrações do McAfee® com o McAfee ePO e o Cisco ISE, que neutralizam as ameaças instantaneamente no dispositivo e protegem a rede. O Configuration Watchdog monitora e corrige automaticamente as configurações de segurança críticas definidas pelo TI.

Proteja documentos sigilosos contra a divulgação não intencional com o Imaging Security da AltaLink, uma tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho.

A integração nativa com as ferramentas de SIEM populares simplifica a emissão de relatórios e o gerenciamento de eventos de segurança.

O Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte do Xerox® Intelligent Workplace
Services, ajuda a maximizar a segurança do parque de impressoras, dos documentos e do conteúdo.

SAÍDA QUE ELEVA A BARRA

O fator "uau" é fácil de conseguir com a saída de alta resolução de 1.200 x 2.400 dpi. O melhor Toner EA Super Fino HD da categoria oferece pretos perfeitos e tons de cinza mais suaves, proporcionando clareza e impacto aos seus documentos.

TECNOLOGIA XEROXº CONNECTKEYº

Experiência de usuário intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controles da tela de seleção por toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além de fluxos de trabalho e funções simples.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Seja mais móvel com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e na nuvem, diretamente da interface com o usuário.

Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes integrados.


Ativa o Intelligent Workplace Services

A integração perfeita com o Xerox® Intelligent Workplace Services oferece eficiência de local de trabalho de próximo nível, produtividade dos funcionários e segurança.

Porta de entrada para novas possibilidades

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos do Xerox App Gallery. Ou solicite a um de nossos parceiros para desenvolver uma solução personalizada para você.


Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.



41 ***

Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambas os lados de documentos em frente e verso em até 270 impressões por minuto (ipm).



INTERFACE COM O USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID integrado Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



Emparelhamento com um toque NFC permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série B8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima

ENTRADA DE PAPEL³

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.




Configuração de bandeja tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).

Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO³



Módulo de acabamento office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e prega/ marcação de até



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra C e dobra Z (opcional) adiciona os recursos de dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livreto BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).





IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS



60 páginas (2 a 15 folhas).


Bandeia coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento office integrado (opcional para B8145/ B8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m² (20 lb.).





			•		
				•	
$\widehat{}$					
-					
-					
-					
				•	



Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® B8145	ALTALINK® 88155	ALTALINK® B8170			
/elocidade¹	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 72 ppm			
Ciclo mensal de funcionamento	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300,000 páginas			
rmazenamento/Processador/	SSD mínimo de 128 GB; Opcional: Disco rígido de 500 GB/INTEL ATOM	Quad Core, memória do sistema de 1.9 GHz/4 GB	<u> </u>			
Memória	Ethanot 10/100/10000 are Times = times = 1/50 2.0 July = 1	and the order of the control of the	V O D O O O O O O O O O O O O O O O O O			
onecuvidade Tópia e impressão	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta por USB 2.0 de alta veloc Resolução de cópia: Atê 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Atê		upia xerox*, Biuetooth (iBeacon)			
empo de saída da primeira cópia	4,40 segundos	,	3,20 segundos			
empo de saída da primeira copia empo de saída da primeira	3,80 segundos	3,70 segundos 3,20 segundos	3,00 segundos			
mpressão	5,00 segundos	3,20 segundos	3,00 segundos			
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6					
Entradas de papel ³ Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de Até 135 ppm só frente! 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de .Bandeja manual: 100 fains; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pd. Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pd. a 11,7 x Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol Mádulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2,000 folhas; Tama	250 folhas para AltaLink® B8170. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 pol. 112,6 x 52 pol /89 x 98 mm a 320 x 1,320 mm (ABC) 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) 1,/140 x 182 mm a 320 x 450 mm (ABC)	a 11,7 x 17 pol./85 x 125 mm a 297 x 432 mm			
Opcional	Alimentador de Alta Capacidade (AAC): 3.000 folhas; Tomanho A4 o Bandeja de envelope (substitui a Bandeja 1): Até 60 envelopes com o Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): Até 12,6 › Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para Ali	detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos x 52 pol./320 x 1.320 mm	om AAC: 6.140 folhas			
iaída de papel/ Padrão	Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, disponível quando		ndeja com face para cima: 100 folhas			
Acabamento ³ Opcionol	Módulo de acabamento Office integrado: Disponível com a AltaLink ^a 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja su Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1 mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folh Unidade de dobra em C / Z: Adiciona dobra em Z, dobra em Canta 2 e c frampeador de conveniência: Grampeador de conveniênc	s grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, cri perior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 f 1,500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento er as, 64 páginas) e dobra em V dobra em Carta C ao Módulo de acabamento BR e ao Módulo de ac	ador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada olhas e perfuração 2/3 n várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos			
EXPERIÊNCIA DE USUÁ	<u> </u>					
Personalizar	Personalizar a interface com o usuário, mostrar/ocultar funções, persono inteligente. Habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos po de trabalho sem toque automáticos					
Orivers de impressão	Identificação do trabalho. Status bidirecional, Monitoramento do trabal	ho, Xerox ^a Global Print Driver ^a , padrões de aplicativos, Xerox ^a Pull F	rint Driver, impressão universal da Microsoft			
ervidor da Web incorporado (erox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto					
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrividimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos					
Digitalizαção e Fax	Visualização de digitalização, Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SF pesquisável, PDF de várias páginas/página única PDF/TIFF, PDF protegle Encaminhamento de fox para e-mailf, discagem de Fax, Catálogo de en Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e	do por senha; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha oi dereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax	ı duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto,			
PRONTA PARA A MOBIL	IDADE E A NUVEM					
onectividade móvel	Near Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11	b/g/n/αc), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
mpressão môvel	Moprid® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @F	PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/An	droid)			
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App	(iOS/Android)				
Pronta para a nuvem	Serviços remotos ativados, repositórios nativos da função "Imprimir de" nativos da função "Digitalizar para" (Dropbox, One Drive e Google Drive xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform	(Dropbox, One Drive, Google Drive), Integração com Okta, identida), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativo	de de Ping, Microsoft Azure; Opcional : Repositórios em nuvem s opcionais (acessados via aplicativo Xerox App Gallery; acesse			
SEGURANÇA ABRANGE						
Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orc Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utiliz ameaças pela integração com McAfee DXL/Cisco pxGrid, qutenticação l	zando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração cor local (banco de dados interno), FIPS 140-2	n Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a			
cesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log d credenciais do Microsoft Azure; Opcional : Kit de ativação por cartão int Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em	eligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) ^s , Leitor de cartão Xerox [®] Integrat www.xerox,com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-ie	ed RFID, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud. npressao)			
Proteção de dados	McAfee Whitelisting, Verificação de Firmware, Trusted Boot, Criptografic criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2), e-mail criptografado e assinad sobregravação de imagem, McAfee Integrity Control	lo; Opcional: Xerox [®] Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco	o rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com			
egurança do documento	Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com Imaging Security com tecnologia proprietária de identificação e detecçi	relação ao HCP PP. Impressão protegida criptografada, Dados cripi ão por Infravermelho da AltaLink	tografados FIPS 140- 2 com drivers de impressão,			
	WORKPLACE SERVICES					
ierenciamento de impressão	Contabilidade padrão Xerox [®] ; Opcional : Xerox [®] Workplace Suite/Cloud,	Xerox [®] Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xer o	x.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanageme			
perenciamento de dispositivos/ rota	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter F Opcional: Intelligent Workplace Services Suite, gerenciamento remoto I	Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator baseado na nuvem com Xerox®Workplace Cloud ⁶	, Configuration Cloning;			
sbrangente do local de trabalho	Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Se Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo	rvice (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção a	utomática de segurança), Gerenciamento de certificado digital,			
ORTA DE ENTRADA PA	RA NOVAS POSSIBILIDADES					
Aplicativos Xerox e de parceiros	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, rec Acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho pa	ra localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho	· ·			
Softwares e soluções	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solt printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie Xerox WorkFlow Central Platform	icaes-de-gestgo-de-conteudo-cornorativo) YMDie® (unusu vero	x.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/ coes-de-gerenciamento-de-impressao),			
Declarado de acordo com a IS						

1 Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734
2 Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantido com regularidade
3 As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb.); as capacidades podem variar com materials de gramaturas diferentes
4 Vendido separadamente em algumas geografias
5 Não disponível em todas as geografias
6 Disponível em alguns mercados

Certificações: xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink.

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® and Global Print Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é uma marca XMPie, Inc. Mopria® é uma marca da Mopria® Alliance.
As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 08/21 TSK-2205 BR29557 ABBBR-03PE



•			
•			



Brother International Corporation do Brasil Ltda.

Av. Paulista, 854 - 15° andar - Edificio top Center - Bela vista - São Paulo/SP - Brasii CEP 01310-100 - Tel.: 11-3371-3555 - Fax: 11-3283-2224

www.brother.com.br www.ptouch.com.br www.minhascanncut.com.br

São Paulo, 17 de julho de 2023.

À CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA PREGÃO № 15/2023

Objeto: Prestação de serviço de outsourcing de impressão, conforme descrição constante no Termo de Referência, deste edital.

Revenda Autorizada Brother

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação formulada por **GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, sociedade empresária limitada inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 61.457.947/0001-43, com sede social na Avenida dos Bandeirantes nº 988 – Cidade Monções – SP, CEP: 04553-001, declaramos para os devidos fins que tal empresa solicitante é uma das revendas autorizadas Brother, em caráter não exclusivo, e está apta a comercializar produtos originais da marca "Brother" que tenham sido regularmente importados e, portanto, devidamente introduzidos no mercado nacional pela Brother International Corporation do Brasil Ltda e/ou que tenham sido fabricados diretamente pela Brother International Corporation do Brasil Ltda., incluindo o equipamento modelo MFC-L6902DW, peças e acessórios do modelo citado, estando apta a treinar para o uso e a prestar assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva aos equipamentos do modelo acima relacionado, originais da marca "Brother".

Informamos, outrossim, que o equipamento e suprimentos do modelo acima relacionado está em linha normal de fabricação e comercialização e, caso eventualmente cesse a sua fabricação e/ou importação, será assegurada a oferta de suprimentos e de peças novas e originais para a manutenção corretiva dos equipamentos, na forma da lei.

Informamos, que o equipamento ofertado MFC-L6902DW, atende plenamente todas as características técnicas exigidas no pregão em referência.

Esta declaração tem validade de 6 (seis) meses, a contar da presente data.

Erika Cristina Joaquim

Especialista de Assuntos Corporativos

CPF: 278.203.628-98

Camila de Oliveira Mapelli Supervisora de Operações

CPF: 403.019.018-99


N.		



MFC-L6902DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

Multifuncional Laser para Ambientes com Grupos de Trabalho de Médio Porte e Altos Volumes de Impressão

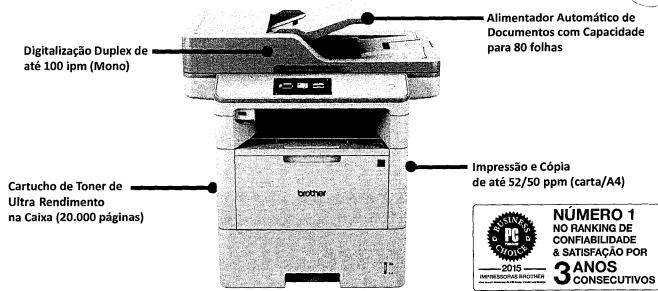

Principais Características:

Impressão Rápida para Altos Volumes de Impressão

• Design resistente para grandes volumes e impressão rápida e de alta qualidade de até 52/50 ppm (carta/A4).

Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)

 Baixo custo total de operação graças ao cartucho de toner de ultra rendimento de 20.000 páginas (na caixa) e um cartucho de toner de reposição de ultrar rendimento (20.000 páginas) **.

Manuseio de Papel Escalável

Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 2.650 folhas com o módulo de bandejas em torre adicional (opcional)*.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

 O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 80 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 100 ipm (mono).

Funções Avançadas de Segurança

 Leitor de cartões NFC integrado e função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede

acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Display Touchscreen Colorido de 5"

• Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem[∆] populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Rede Wireless Integrada

• Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

 Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo

 Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, NFC+, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Suporte ao Consumidor

2 anos de garantia limitada.




















- Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.comeconmons.

 disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

 O dispositivo móvel deve ser compative los m/KC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior o dispositivo móvel deve ser compative los m/KC executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior de los estados de xão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como

Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas



•		

MFC-L6902DW

Folha de Especificações



Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 5"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 52/50 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL6, BR-Script3*, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	1GB/1GB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax en uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)*	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*)**	Até 2.650 folhas com o módulo de bandejas tipo torre opcional
Capacidade de Saída 'máxima)"	250 folhas (face para baixo), 10 folhas (face para cima) ¹
Alimentador Automático de Documentos (ADF)"	Até 80 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal e traseiro (para Leitor de Cartões IC externo)
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 52/50 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 999), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima)^	Simplex (somente frente): até 50 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 100 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Offcio)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB ⁴ , SharePoint ⁶ , Nuvem ⁶ (Web Connect), Servidor de E-mail ¹ , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect ⁴	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas²
Função PC-Fax ³	Sim
Sistemas Operacionais Compatíveis ^o	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
	Mac [®] OS X [®] v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis ^a	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, NFC ⁺ , Cortado Workplace, Mopria® Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Leitor de Cartões NFC integrado, Secure Functio Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximoº	Até 150.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado	Até 10.000 páginas/mês
Garantia	2 anos de garantia limitada

Suprimentos	&	Acessórios*:
-------------	---	--------------

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas)▼
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas)
TN-3492	Cartucho de Toner de Ultrar Rendimento incluso (20.000 páginas) 🔻 🔻
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)^
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)
TT-4000	Módulo de Bandejas em Torre com Estabilizador
CH-1000	Suporte para Leitor de Cartões

Informações de Configuração:

Código UPC	012502642091
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	19 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 76,2 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	23,5 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteudo da Caixa:	
MFC-L6902DW da Brother	
Cartucho de Toner de Ultra Rendimento (20.000 páginas)▼	
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas^)	
Guia de Configuração Rápida e Manual Básico do Usuário	negregory, philosophy,
CD-ROM de Instalação	
Cabo de Alimentação CA	
Cabo de Linha Telefônica	

Código de Barras Digitalizável:



Brother Earth

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir

responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentavel possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

- Compatível com PostScript*3th.

 Devem ser adquiridos separadamente.

 Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

 PDF (até ver. L.T.). PPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).

 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.

 Usando o gráfico de teste ITUT #1 com codificação JBIG e resolução padrão.

 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.

 Somente Mindows.

- A Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais
- informações.

 Requer concexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

 Faixa recomendade de páginas impressas mensamlamente para a obtenção do melhor desempenho possível protongando a vida útil da impressora. As impressas e projetadas para atender ao uso coasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou avida do equipamento. É sempre aconselhável confort una impressora com volume de impressão a recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão. necessidades de impressão.
- O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
- Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4). Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (some frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tip6 e tamanho de mídia.
- Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de te Carta em 200 dpi. O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4,0 ou posterio
- Consulte www.brother.com.br para obter mais detalhes.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcast comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são ma vumer-vuers us unicrusurit corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o lógitipo Mac e OS X são marcicomerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são márcas comerciais da Apple Inc. @2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picias são marcas comerciais da Google, Inc. O lógitipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahool Inc. Todas as específicações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA PREGÃO № 15/2023

Objeto: Prestação de serviço de outsourcing de impressão, conforme descrição constante no Termo de Referência, deste edital.

A Lexmark International do Brasil, estabelecida na Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, número 260 - Parte 01, Galpão 200, Setor Lexmark, Bairro Cristais, Jordanésia, Município de Cajamar, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.767.378/0001-15, DECLARA, para todos os fins de direito, que a Empresa Gomag Máguinas para Escritório Ltda., CNPJ: 61.457.941/0001-43, sediada na Avenida dos Bandeirantes, 988 – Brooklin – São Paulo – SP, é uma revendedora AUTORIZADA para distribuição, comercialização e serviços dos produtos da marca Lexmark (equipamentos e seus respectivos suprimentos, acessórios, softwares e peças).

Declaramos ainda que a empresa Gomaq Máquinas para Escritório Ltda., possui assistência técnica própria com técnicos certificados e treinados pela Lexmark para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Informamos que, o equipamento ofertado Lexmark CS521, atende plenamente as especificações técnicas do edital e está em linha normal de produção/fabricação.

Atenciosamente.

LEONAM DE **FREITAS** MENEZES:2518 OU=PRESENCIAL, CN=LEONAM DE FREITAS
MENEZES:25182977824 2977824

Digitally signed by LEONAM DE FREITAS MENEZÉS:25182977824 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010836332. ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3. ou=AC SERASA RFB. ou=14602269000152, Date: 2023.07.14 17:45:18 -03'00' Adobe Acrobat Reader version: 2023.003.20244

Lexmark International do Brasil Ltda

Leonam Menezes **Brasil Finance**

Office: +55 11 3046-6200 Mobile: +55 11 99255-9419 leonam.menezes@lexmark.com

Lexmark CS521<u>dn (a = fax analógico, d = frente e verso, e = e-task (dispositivo com tela sensível ao toque), f = opção de finalizador com grampeamento, h = disco rígido, m = escaninhos, n = rede, p = finalizador com grampeamento e perfuração, s = Unidade de armazenamento inteligente, t = bandeja adicional inclusa, v = vinil, w = sem fio, x = alimentador de alta capacidade)</u>

Nr. da peça: 42C0060





\sim			

RECURSOS

- Laser colorido
- Impressão em Duplex (frente e verso): Duplex integrado
- Velocidade de impressão: Até 35 ppm (páginas por minuto)
- Volume de Páginas Mensal Recomendado: 1500 8500 Páginas†





Conheça nosso guia do usuário interativo do Lexmark CS521dn

(https://infoserve.lexmark.com/ids/ifc/ids_home.aspx?queryProduct=CS521&loc=pt_BR)

Ir para drivers e downloads [LINK]

(https://support.lexmark.com/pt_br/drivers-downloads.html?q=Lexmark%20CS521dn)

Descrição geral

Especificações

Suprimentos

Acessórios


Reviews

Suporte □

Na caixa

- CS510de Impressora colorida a laser da Lexmark
- 4 Unidades de revelação (K, C M, Y)
- Unidade fotocondutora
- Cartuchos de toner coloridos (CMY) para 4.000* páginas
- Cartucho de toner preto inicial para até 6.000* páginas
- Guia ou folha de configuração (conexão em rede e local)
- Declaração de garantia limitada





- CD de software e documentação
- Cabo(s) de energia
- Informações sobre o Programa de coleta de cartuchos da Lexmark

0221

Cabo Ethernet, USB ou paralelo não incluído.

O conteúdo da caixa pode variar de acordo com o país e/ou revendedor. Sujeito a alteração sem aviso prévio.

*Rendimento médio informado do cartucho preto contínuo ou CMY composto contínuo no modo de impressão de apenas um lado (simplex) até esse número de páginas padrão de acordo com ISO/IEC 19798.

Especificações gerais

Nr. da peça	42C0060	
Tecnologia de impressão	Laser colorido	Name of the last
Tamanho do grupo de trabalho	Grupo de trabalho pequeno-médio	mentered
Visor	Ecrã LCD 2,4 polegadas (6 cm)	
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10	Parkeyanam
Manuseio de papel incluído	Duplex integrado, Alimentação manual de uma folha, Bandeja de saída para 125 folhas, Entrada para 250 folhas	
Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B)	
Dimensão do produto (mm - A x L x P)	308 x 442 x 421 mm	

Peso	21 kg	722
Dimensão da embalagem (mm - A x L x P)	402 x 495 x 595 mm	
Peso da embalagem (kg)	23.8 kg	
lmpressão		

Velocidade	de
impressão	

Até:

preto: 33 ppm (páginas por minuto)¹ (A4)

a preto: 35 ppm (páginas por minuto)¹ (Carta)

a cores: 33 ppm (páginas por minuto)¹ (A4)

a cores: 35 ppm (páginas por minuto)¹ (Carta)

Velocidade de impressão duplex

Até:

preto: 16 ppm¹ (A4)

a preto: 17.5 ppm¹ (Carta)

a cores: 16 ppm^1 (A4)

a cores: 17.5 ppm¹ (Carta)

Tempo para a 1ª

página

mono: < 7.5 segundos

a cores: < 7.5 segundos

Resolução de impressão

preto: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4800

ppp (2400 x 600 ppp)

cores: Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600

ppp), 1.200 x 1.200 ppp





Impressão em	frente e verso:
Duplex	Duplex integrado
Área de impressão	metro: 4.2 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin)

Manuseio de papel

Tipos de papel suportados	Etiquetas de vinil, Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Envelopes, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada
Opção de acabamento de trabalhos	Não
Número de	2
entradas de papel	máximo: 5
Capacidade de	standard: 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
alimentação de	máximo: 1450+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
papel	250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Capacidade saída de papel	Até: standard: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond máximo: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Peso Suportado	gsm:
do Papel	60 - 200 g/m2 (Alimentador Standard)

Limite superior de gramagem de
cartões do
tabuleiro
integrado
Titlerakin metas, era ana ar ana ar ang ar periodokan kanakan ar ranggata per terbahan dangan kananasa, period
Manuseamento de papel opcional

Capa - 200 gsm (74 lb) (grão longo)

Ficha de índice Bristol - 200 gsm (110 lb) (grão

longo)

Etiqueta -200 gsm (122 lb) (grão longo)

Bandeja dupla para 650 folhas, Bandeja para 550

folhas

Volume de

Páginas Mensal Recomendado

1500 - 8500 Páginas²

Ciclo de Vida Mensal Máximo Até:

85000 Páginas ao mês³

Cartuchos e criação de imagens

Capacidades dos toners

até:

Toner a cores (CMY) para 1.400⁴ páginas

Toner preto para 2.000⁴ páginas

Toner a cores (CMY) de capacidade extra para

5.000⁴ páginas

Toner preto de capacidade extra para 8.500⁴

páginas

Toner a cores (CMY) de capacidade ultra para

7.000⁴ páginas

Toner preto de capacidade ultra para 10.500⁴

páginas

Consumíveis entregues com o equipamento

Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas⁴⁴, Toner Cor com Programa de

Retorno para 2.000⁴ páginas (CMY)⁴





Toners de substituição:

O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes.



Hardware

Velocidade
Processador

Dual Core, 1.0 GHz

Memória

standard: 1024 MB

máximo: 1024 MB

Opções de armazenamento

Não disponível

Linguagem da impressora

standard:

Emulação PCL 5c, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, Emulação PDF 1.7, Imagem direta, AirPrint™

Definições de fontes e símbolos

2 fontes de bitmap PCL, 158 fontes expansíveis PostScript, OCR-A, OCR-B 5e fonte expansível PCL, Para mais informações, consulte Technical Reference., 84 fontes expansíveis PCL, 3 de 9 fontes PCL 5e escaláveis em estreito, normal e amplo, 5 fontes de bitmap PPDS, 39 fontes expansíveis PPDS

Tela sensível ao toque

Não





	i .		

USB direto	Sim
Rede Ethernet	Sim
Suporte de Protocolo de Rede	TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
Métodos de Impressão em Rede	LPR/LPD, IP direto (Port 9100), Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), Integração ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
Protocolos de Gestão de Rede	DHCP ⁵ , APIPA (AutoIP) ⁵ , mDNS ⁵ , IGMP ⁵ , Bonjour ⁵ , WINS ⁵ , DDNS ⁵ , SNMPv3 ⁵ , SNMPv1, SNMPv2c ⁵ , Telnet ⁵ , NTP ⁵ , ICMP ⁵ , HTTP ⁵ , DNS ⁵ , ARP ⁵ , HTTPs (SSL ⁵ /TLS) ⁵ , Finger ⁵
Segurança de Rede	IPSec, SNMPv3, Autenticação 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Conectividade rede opcional	Opção Marknet N8372 WiFi

Sistemas operacionais suportados

operacionais Microsoft Windows suportados	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
Sistemas operacionais Apple suportados	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)





Sistemas operacionais Linux suportados

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 com Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0

Sistemas operacionais **Novell suportados**

Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) com Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

Sistemas operacionais UNIX suportados

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Parte elétrica e operação

ENERGY STAR


Sim

ENERGY STAR

TEC:

Typical Electricity Consumption

0.51 kilowatt-horas por semana





Nível de ruído /	Inaudible dBA (ligado)	02
Nível de ruído em funcionamento	50 dBA (impressão)	
Nível de Ruído	Utilização:	
Impressão em Duplex	52 dBA	
Energia média no	0.2 watts	
modo de hibernação /	1.29 watts	
Energia média no	37 watts	
modo de suspensão /	530 watts	
Consumo de		
energia médio em modo de		
prontidão / Nível		
Médio de Energia		
em Impressão		***************************************
Ambiente	Humidade: 8 a 80% humidade relativa	
Recomendado de Funcionamento	Altitude: 0 - 3.048 metros (10.000 Pés)	
	Temperatura: 10 a 32°C	
Certificações do	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003	
Produto	Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL	
	60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN	
	62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE	Z
	EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN	
	55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick	
	DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275,	M
	China Green Product (CGP)	/X
Código UNSPSC	43.21.21.05	
Tarifário	8443.32.1010	7 1
harmonizado		1
País de Origem	China (PRC)	7



Licença / Acordo

As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes.



Garantias

Garantia do produto

O1 ano de garantia – Serviço Onsite. Verificar as condições na página web da https://www.lexmark.com/pt_br/garantia-doproduto

¹Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

²"Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente.

³"Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark.

⁴ Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798.

⁵ Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

T"Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente.

Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.



•			
;			* 3

Atenção e Serviço

Lexmark International do Brasil

Rua do Rócio, 430 - 4º andar Vila Olímpia São Paulo - SP 04552-906

Colocamos à disposição nosso <u>website para suporte</u> (https://support.lexmark.com/pt_br/contact-support.html?prd=)


Início	>
Lexmark Brasil	>
Contate a Lexmark	>
Trabalhe conosco	>
Programa Referência de Clientes	>
Casos de Sucesso	>
Orientações dos analistas	>
Parceiros (Partners)	>
Orientações de análise	>/
Blog Lexmark	>
Onde comprar	>
Notícias	>
Sustentabilidade	P
Preferências de comunicação	ROM

Política de privacidade (/pt_br/privacy-policy.html)



Lexmark International, Inc. ©2023 All rights reserved.

Retornar ao início da página









Lexmark

C5521dn

Confiabilidade. Segurança. Produtividade.

CS521dn




















Lexmark CS521dn

Toner de substituição de alto rendimento e ferramentas que ajudam a diminuir o consumo de toner são as peças-chave da Lexmark CS521dn para controlar o custo das impressões coloridas. Criada para confiabilidade, desempenho e segurança, a CS521dn imprime até 35 folhas carta/33 folhas A4 por minuto* e apresenta unidade de imagens de vida útil longa e entrada máxima opcional de até 1.451 páginas.



Pronta quando você precisar

- Processador dual-core de 1 GHz e unidades de memória de 1 GB imprimindo até 35 ppm* carta/33 ppm* A4.
- A estrutura de aço e o design resistente suportam uso intensivo e ambientes difíceis.
- A vida útil prolongada do fusor e dos componentes de imagem aumenta o tempo de atividade.
- » Os cartuchos de substituição de Toner Unison™ produzem até 7.000 páginas coloridas e 10.500 páginas monocromáticas **.
- Continue imprimindo em preto mesmo quando o toner colorido estiver vazio.

Cor que continua economizando

- A calibração da PANTONE®, as páginas de amostra de cores incorporadas e a substituição de cores da Lexmark produzem impressão colorida precisa e profissional dentro de casa.
- Economize toner com um conjunto de ferramentas que permite que você escolha quando e quanta cor liberar.

Entrada que funciona

- Manuseio de mídia flexível confiável que suporta cartão, mídias pequenas e envelopes da bandeja principal ou de um alimentador de folha única conveniente.
- Entrada padrão de 251 páginas pode ser ampliada para 1.451.

Interação com facilidade

- A tela LCD colorida de 2,4 polegadas/6 cm permite configurar, interagir e monitorar informações essenciais do sistema.
- A porta USB frontal permite impressão com acesso fácil dos formatos de arquivos populares, sem precisar de computador.
- O tamanho compacto permite um posicionamento flexível em mais de um local.
- Conecte facilmente por Ethernet, USB ou opções simples de mobile printing.


Gama completa de segurança

- Com a arquitetura de segurança completa da Lexmark', você mantém a segurança das suas informações—no documento, no dispositivo e na rede.
- A Lexmark ganhou o respeitado prêmio BLI PaceSetter, oferecido pela organização Keypoint Intelligence/
 Buyers Lab na categoria de Segurança de Imagem de Documentos***.



Construídas para o planeta Terra

- Os recursos de gerenciamento de energia reduzem o consumo durante o uso ou no modo de economia.
- A impressão padrão em frente e verso possibilita a economia de papel.
- Os cartuchos passam pelo premiado Programa de Coleta de Cartuchos da Lexmark (LCCP).




**Rendimento médio declarado do toner contínuo preto ou colorido (CMY) composto em modo de impressão de um lado (simples) a esse número de páginas de acordo com ISO/ IEC 19798. O rendimento real varia consideravelmente com base em muitos fatores. Consulte www.lexmark.com/yields para obter mais informações.
***Prêmio concedido após análise com base em dados da América do Norte e/ou Europa Ocidental





_			
			· .

Lexmark CS521dn

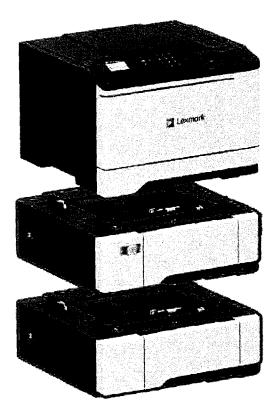

- 1 Impressora com LCD de 2,4 polegadas/6 cm 12,1 x 17,4 x 16,6 polegadas 308 x 442 x 421 mm
- 2 Bandeja dupla para 650 folhas 5,2 x 16,7 x 16,4 polegadas 133 x 424 x 416 mm
- 3 Bandeja para 550 folhas 5,2 x 16,7 x 16,4 polegadas 133 x 424 x 416 mm

Base para impressora ajustável (não mostrado) 20,5 x 25,7 x 24,6 polegadas 521 x 653 x 625 mm^{20,5} x 25.7 x 24.6 inches 521 x 653 x 625 mm

Base giratória (não exibida) 10,4 x 18,7 x 23,6 polegadas 263 x 476 x 600 mm

Padrão
Opcional

Nota 1: Suporta uma bandeja opcional dupla para 650 folhas; ou uma bandeja opcional dupla para 650 folhas e uma bandeja opcional para 550 folhas com a bandeja dupla para 650 folhas por cima.

Nota 2: Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para mais informações sobre as configurações suportadas, consulte o Printer, Option and Stand Compatibility Guide em http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e o logotipo da AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, Inc. MOPRIA® e os logotipos™ da Mopria® e da Mopria® Alliance são marcas comerciais, de serviço e de certificação da Mopria Alliance, Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. PANTONE®, PANTONE® Goe™ e outras marcas comerciais de Pantone, Inc., são propriedades da Pantone, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas OpenSSL (http://www.openssl.org/).







Especificações do produto	Lexmark CS521dn
Imprimir	
Tela	Ecrã LCD a cores de 2,4 polegadas (60 mm)
Velocidade de Impressão: Até ⁶	Preto: 33 ppm (páginas por minuto) / Cor: 33 ppm (páginas por minuto)
Tempo Para a Primeira Página	Preto: < 7.5 segundos / Cor: < 7.5 segundos
Resolução de Impressão	Preto: 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Cores 4800 (2400 x 600 dpi) / Cores: 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Cores 4800 (2400 x 600 dpi)
Memória / Processador	Padrão: 1024 MB / Máxima: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Disco Rígido	Opção disponível
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	1500 - 8500 Páginas
Ciclo de Trabalho Máximo mensal³	Até: 85000 Páginas ao mês
Suprimentos ⁷	
Rendimentos do cartuchos ¹	até: Cartuchos de alto rendimento coloridos (CMY) para 5.000 páginas, Cartucho de alto rendimento para 8.500 páginas, Cartuchos de altissimo rendimento colorido (CMY) para 7.000 páginas, Cartuchos Coloridos (CMY) de 1.400 páginas, Cartucho preto para 2.000 páginas, Cartucho de Extra Alto Rendimento Preto para 10.500 páginas
Rendimento Estimado Fotocondutor: Até ^s	125,000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.
Cartucho(s) que acompanham o produto¹	Cartuchos de Toner Colorido (CMY) do Programa de Retorno para 2.000-páginas, Cartucho de Toner com Programa de Retorno para 3.000 páginas preto
Manuseio de Papel	
Manuseio de papel padrão	Entrada para 250 folhas, Bandeja de saída de 125 folhas, Integrated Duplex, Alimentação manual de folha única
Manuseio de papel opcional	550-Sheet Tray, Bandeja para 550 folhas com alimentador de papel para 100 folhas
Capacidade de Entrada de Papel: Até	Padrão: 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 1450+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Capacidade de Saída de Papel: Até	Padrão: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Tipos de Mídias Suportados	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Etiquetas de Vinyl
Tamanhos de mídias suportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, B5, Cartão Hagaki, Executive, Folio, Legal, Universal, Ofici
Geral ⁴	
Conexão Padrão	Certificado Hi-Speed com Especificação USB 2.0 (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta de especificação Hi-Speed com especificação USB 2.0 frontal (tipo A), Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A)
Portas de rede opcionais	MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless, Marknet N8372 Opção WiFi
Nível de Ruído: Operando	Impressão: 50 dBA
Ambiente de Operação Especificado	Umidade: 8 a 80% de umidade relativa, Altitude: 0 - 3.048 metros, Temperatura: 10 a 32 ° C (50 a 90 ° F)
Garantia do Produto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) / Peso	308 x 442 x 421 mm / 21 kg


Todas as informações contidas nesta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

¹ Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798.

² "Recommended Monthly Page Volume" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro da faixa declarada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³ "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a o utras impressoras e MFPs da Lexmark. 4As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes. 5O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho e orientação do papel, cobertura do toner, origem da bandeja, porcentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão. *Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/regions para mais detalhes.



R



RUA PEDRO PEGORETTI, 528- TER™EO JD. BRASILÂNDIA - CEP 18075-(SOROCABA/5P TEL (15) 9 8146-5656 EMAIL: printworksolucoos#gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2023

RAZÃO SOCIAL: PRINT WORK SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 47.380.474/0001-70 I.E: 798.720.208.115

ÉNDEREÇO: RUA PEDRO PEGORETTI, 528 - JD BRASILANDIA

TERREO - SOROCABA/SP - CEP: 18075-670 TEL/FAX: (15) 9 8146-5656

EMAIL: printworksolucoes@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	. QTD	MARCA E MODELO	VALOR UN	ITÁRIO	TOTA	L MENSAL	TÒ	TAL 24 MESES
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA / IMPRESSÃO TIPO I	UND	2	XEROX ALTALINK C8170 + ACESSÓRIOS + SOFTWARE	[.210,00	R\$	2.420,00	R\$	58.080,00
2	LOCAÇÃO DE FOUÎPAMENTOS DE CÓPIA / IMPRESSÃO TIPO II	UND	42 (BROTHER L6902DW + / SOFTWARE	R\$	292,00	R\$	12.264,00	Ŗŝ	294.336,00
3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA / IMPRESSÃO TIPO III	UND	26 /	LEXMARK CS521DN + SOFTWARE	R\$	295,00	R\$	7.670,00	R\$	184.080,00
4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA	UND	120.000		R\$	0,04	R\$	4.800,00	R\$	115.200,00
- 5	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA	UND	9.000		R\$	0,351	R\$	3.150,00	/R\$	75.600,00
		OTAL GLO	OBAL						R\$	727.296,00

PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL

GARANTIA: 12(DOZE)MESES

DESPESAS: JÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS ACIMA IMPOSTOS: JÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS ACIMA PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou procuração:

Nome: MARCIA MARIA DE ASSIS COTA

R.G nº. 28.323.389-8 CPF nº. 182.370.198-14 CARGO: PROPRIETÁRIA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADA

DATA DE NASCIMENTO: 20/MAIO/1978

PROFISSÃO: ADMINISTRADORA


EMAIL: PRINTWORKSOLUCOES@GMAIL.COM

ENDEREÇO: RUA PEDRO PEGORETTI, 528 - TERREO - JD BRASILANDIA - SOROCABA/SP

INFORMAÇÕES PARA FINS DE PAGAMENTO:

BANCO: SICOOB COD: 756

AG: 4445 C/c: 10243-1 A 736

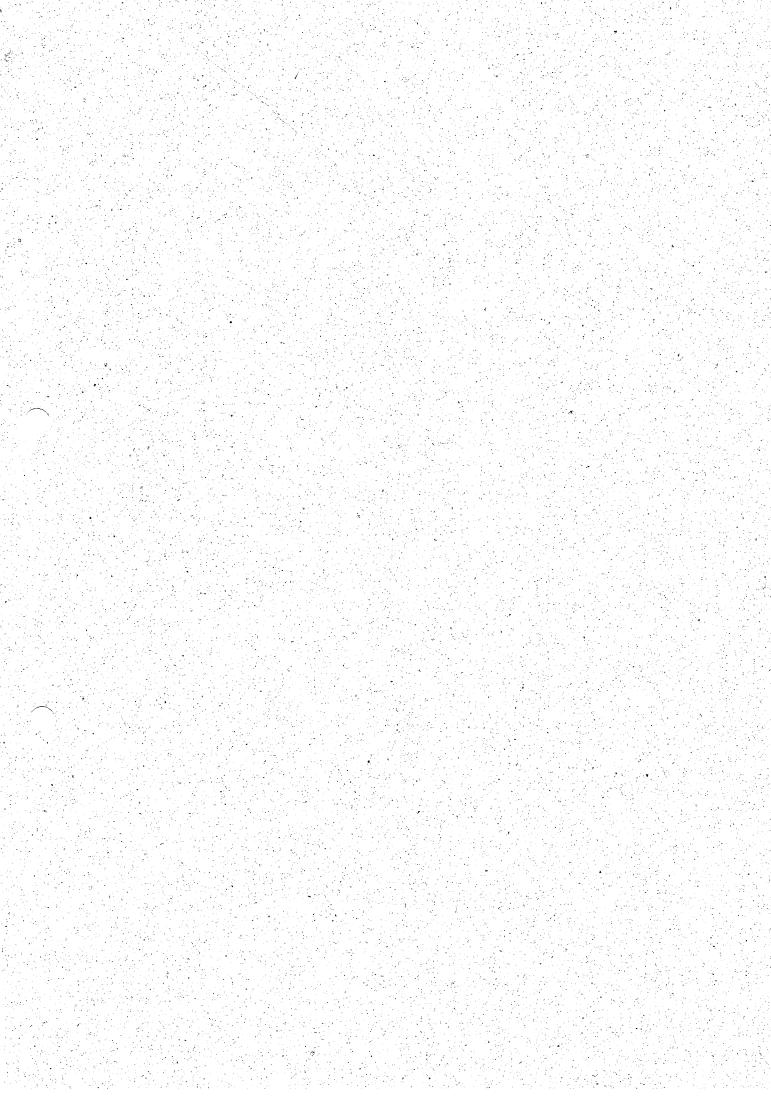


DECLARAÇÃO

- 1 O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3°, da Lei Federal nº8.666/93)
- 2 A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art 64, § 3°, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta inclui_ ndo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- 4- Declaro sobe as penas das Leis Federais 10.520/2002 e 8666/93 e alterações posteriores, que a empresa acima mencionada cumpre e aceita to_ das as condições do Edital e seus Anexos.
- 5- Declaro que a empresa sendo vencedora, se compromete a efetuar a entrega do objeto desta licitação no preço e no prazo constantes de sua pro_
- 6- Declaro que os nosso produtos são de 1º qualidade, 100% Novos
- 7- Declaro que estamos cientes, aceitamos e submetemos a todas as regras do presente edital.

SOROCABA, 10 DEJULHO DE 2023


PATRICICIUNIOR GUEDES DE LIMA

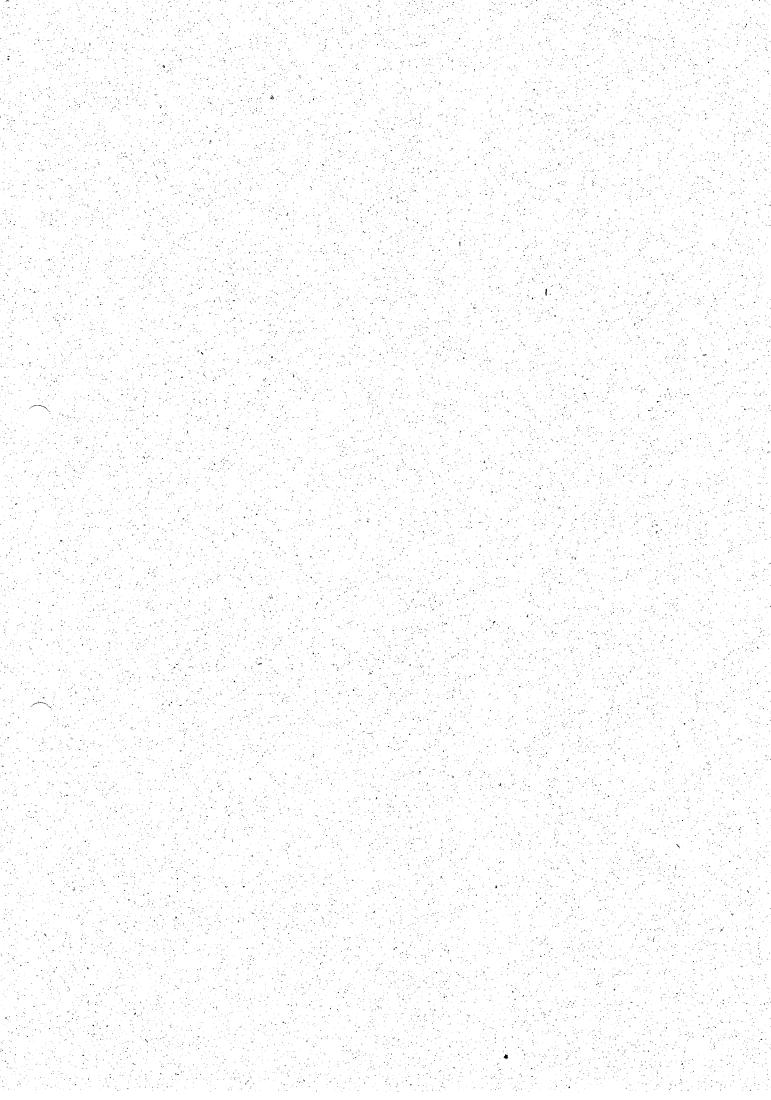

Multifuncionais Xerox® AltaLink®

B8145/B8155/B8170



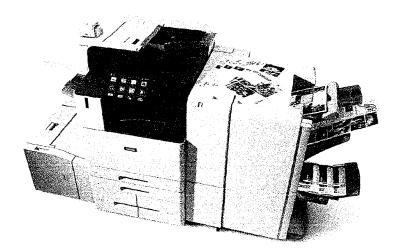

As Multifuncionais AltaLink® Série B8100 contam com a Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Específicação do sistema	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170	
Velocidade ¹	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 72 ppm	
Ciclo de funcionamento mensal ²	Até 200.000 páginas	Até 250.000 páginas	Até 300.000 páginas	
Disco rígido/Processador/ Memória	Minimo 128 GB SSD/ Opcional: HDD de 500 GB/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/memória do sistema de 4 GB			
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com Kit Xerox Dual Band Wireless, Bluetooth (iBeacon)			
Recursos da controladora	Clonagern de configuração, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Painel de controle remoto, Catálogo de endereços unificado			
Cópia e impressão				
Resolução de Cópia e Impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi: Impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi			
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápido quanto)	3,8 segundos	3,2 segundos	3,0 segundos	
Tempo de saída da vrimeira cópia , tão rápido quanto) (no vidro de originais/ estado aquecido)	4.4 segundos	3.7 segundos	3,2 segundos	
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6			
Recursos de Impressão	Padrões do aplicativo, Status bidirecional em tempo real, layout de livreto, impressão protegida criptografada, reter todos os trabalhos, segurança de imagem com tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho do AltaLink, Identificação do trabalho, Monitoramento do trabalho, Impressão de folha longa (banner), impressão Print Around, impressão a partir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), impressão de USB, impressão em papel alternativo, dimensionamento, configurações de driver de armazenamento e recuperação, impressão em frente e verso (como padrão), Configurações do driver Xerox® Earth Smart; Opcional: Imprimir de e Digitalizar para o gerenciamento de conteúdo do Xerox® Docushare Go®			
Pronta para mobilidade e nuve	im			
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)			
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)			
Digitalização móvel	Digitalização Mopria®, Apple AirPrint™, Opcional : Xerox	Digitalização Mopria®, Apple AirPrint™, Opcional : Xerox® Workplace Mobile App (IOS/Android)		
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao).			
Plataforma Xerox ^o Workplace Central	Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trobalho baseados em nuvem de Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhavel, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas			
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.			
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credendals de login da área de trabalho, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais AltaLink®com conexões di eas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure.			








Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Digitalização			
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/PC via porta USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Recursos de canveniência: Aplicativos de 1 toque, Segurança de imagem com a tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por senha, Visualização de digitalização, Digitalizar para pasta, Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/TIFF página única/múltiplas, Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque, suporte TWAIN, Catálogo de endereços unificado		
Funções opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Aplicativo de Digitalização Xerox® para DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox® em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao. Imprimir de e Digitalizar para o gerenciamento de conteúdo Xerox® DocuShare Go©		
Fáx			
Recursos padrão	Ativação de Fax do Servidor de Rede, Trabalho de Construção de Fax		
Funções opcionais	Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para E-mail ou Compartilhamento SMB		
Segurança	Control of the Contro		
Recursos padrão	802.1x, Controle de acesso, Registro de auditoria, Resposta automatizada a ameaças por meio da integração Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, Certificado automático autossinado, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) sistema completo contra HCP PP, Configuration Watchdog, Impressão protegida criptografada, Unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-3, Verificação de firmware, HTTPS, Segurança de imagem (cópia, impressão, digitalização, e-mail) com a tecnologia proprietária de detecção por infravermelho da Altalınk, IPsec. Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Autenticação local (Banco de dados interno), Lista de permissões* de controle integrado Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®*, Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Painel de segurança, SFTP e E-mail criptografodo, Autenticação de mensagem por hash SHA-256, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), ESM assinado, E-mail assinado SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Trusted Boot. Acesso de usuário e Firewall interno, Permissões de usuário		
Funções opcionais	Trellix Integrity Control*, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET) ³ , Xerox* Integrated RFID Card Reader, Encrypted Hard Disk (AES 256-bit, FIPS 140-3) com sobreposição de imagens em várias passagens*, Xerox* Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; WPA2 e WPA3 com Kit Dual Band Wireless; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao		
Gerenciamento de impressão			
Recursos padrão	Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede		
Funções opcionais	Xerox [®] Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis através de vários Parceiras de Inovação Comercial da Xerox [®] . Xerox [®] Virtual Print Management Service; salba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement		



Funções e acessórios

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo diaitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).



INTERFACE COM O USUÁRIO



TECNOLOGIAS INOVADORAS

Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

Leitor de cartão RFID integrado Xeroxº

Emparelhamento com um toque (NFC)

permite que os usuários emparelhem seus

dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série B8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora

Sensor de proximidade inteligente

Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo auando um usuário se aproximo.

detecta quando os usuários estão próximos.

90 cartões de acesso.

multifuncional.

(opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de

ENTRADA DE PAPEL⁴

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).




Kit de envelape (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.




Configuração de bandeia tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados; 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3.5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).

Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta 3,000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.




Módulo de acabamento Office (optional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e prega/ marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).




Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande



Unidade de dobra C e dobra Z (opcional) adiciona os recursos de dobra C, dobra 7 e meio dobra 7 ao Módulo de acabamento BR ou Módula de acabamento do Criador de livreto BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).





IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).




Módulo de acabamento Office integrado (opcional para B8145/ B8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampela até 50 folhas de material de 75 g/m² (20 lb.).








Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificação do dispositivo				
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano. Alemão. Internacional Espanhol, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Turco, Grego, Russo. Checo, Polaco, Húngaro, Romeno, Catalão, Árabe			
Acessorios				
Opcional	HDD de 500GB Kit bluetooth Criadar de livretos para Módulo de acabamento Office Módulo de acabamento BR (Business Ready) (requer Kit de transporte horizontal) Módulo de acabamento BR com Criadar de livretos (requer Kit de transporte horizontal). Unidade de dobra C/dobra Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criadar de livretos Grampeador de conveniência (Inclui superficie de trabalho ⁵) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1) Dispositivo de interface de terceiros (também conhecido como Dispositivo de interface externa); interface para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartão Alimentador de olta capacidade: 3.000 folhas A4/Carta Perfurador (2/3, 2/4, sueco) Kit de transporte horizontal Módulo de acabamneto Office integrado (disponível com AltaLink [®] B8145, B8155) Kit de altimentação de folha longa (impressão de banner) Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix Kit de detecção de alimentação múltipla (somente AltaLink [®] B8170) Módulo de acabamento Office Kit de habilitação de digitalizar para a nuvem Kit de Ativação de Cartão Inteligente ² Kit de fonte Unicode Kit USB Teclado/Prateleira Fox Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax) W+F/W+F-F Direct com kit sem fio Dual Band			
Regulsitos elétricos	Kit de leitor de cartão RFID Xerox® integrado AltaLink® 88145 AltaLink® 88155	Altalink® 88170		
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		
Europa	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		



Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

			\\
Especificações do dispositivo (e	cantinuação)		
Consumo de energia	AltoLink 88145	Altal inte B8155	AltaLink® 88170
Em execução (média)	115 V: 717 watts 230V: 674 watts	115 V: 806 watts 230 V: 760 watts	115 V: 929 watts 230 V: 908 watts
Modo de espera	115 V: 71 watts 230V: 71 watts	115 V: 72 watts 230 V: 70,3 watts	115 V: 91,1 watts 230 V: 79 watts
Desligamento Automático/ Modo de Repouso	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,68 watts 230 V: 0,75 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)
Aquecimento (a partir de desligado)	Até 8,5 segundos		
Recuperação do modo de Repouso	Até 4,5 segundos		
Ambiente operacional			
Faixa de temperatura necessária	50 a 82° F/10 a 28° C		
Umidade relativa necessária	15% α 85%		
Níveis de potência do ruído	Em operação: 63.7/64.2 dB(A) Modo de espera: 4.0/4.0 dB(A)	Em operação: 65.2/67.3 dB(A) Modo de espera: 4.3/4.3 dB(A)	Em operação: 70.4 dB(A) Modo de espera: 4,3 dB(A)
Dimensões e pesos			
Configuração básica	Largura: 24.4 pol. / 620 mm Profundidade: 28.5 pol. / 723 mm Altura: 44,5 pol. / 1.130 mm Peso: 286 lb/129,5 kg		Largura: 24,4 pol. / 620 mm Profundidade: 31,2 pol. / 793 mm Altura: 46 pol. / 1.169 mm Peso: 319,2 lb/144,8 kg
Com Módulo de acabamento Office (com Criador de livretos)	Largura: 47,5 pol. / 1.207 mm Profundidade: 28,5 pol. / 723 mm Altura: 44,5 pol. / 1.130 mm Peso: 370,3 lb/168 kg		Largura: 47,5 pol. / 1207 mm Profundidade: 31,2 pol. / 793 mm Altura: 46 pol. / 1.169 mm Peso: 406 lb/184,2 kg
Configuração básica com o Módulo de acabamento comercial (BR)	Largura: 55 pol. / 1.395 mm Profundidade: 28,5 pol. / 723 mm Altura: 44,5 pol. / 1.130 mm Peso: 382,3 lb/173,4 kg		Largura: 55 pol. / 1.395 mm Profundidade: 31,2 pol. / 723 mm Altura: 46 pol. / 1.169 mm Peso: 415,4 lb/188,4 kg
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto	Largura: 59 pol. / 1.496,3 mm Profundidade: 28,5 pol. / 7.23 mm Altura: 44,5 pol. / 1.130 mm Peso: 419,7 lb/190,4 kg		Largura: 59 pol. / 1.496,3 mm Profundidade: 31,2 pol. / 723 mm Altura: 46 pol. / 1.169 mm Peso: 453,3 lb/205,6 kg
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto e unidade de dobra C/dobra Z	Largura: 64,3 pol. / 1.632 mm Profundidade: 28,5 pol. / 723 mm Altura: 44,5 pol. / 1.130 mm Peso: 530,6 lb/240,7 kg		Largura: 64,3 pol. / 1.632 mm Profundidade: 31,2 pol. / 723 mm Altura: 46 pol. / 1.169 mm Peso: 564,2 lb/255,9 kg
Configuração básica com finalizador BR Booklet Maker, unidade de dobragem em C/Z e alimentador de alta capacidade	Largura: 93 pol. / 2.361 mm Profundidade: 28,5 pol. / 723 mm Altura: 44,5 pol. / 1.130 mm Peso: 598,8 lb/271,6 kg		Largura: 93 pol. / 2.361 mm Profundidade: 31,2 pol. / 723 mm Altura: 46 pol. / 1.169 mm Peso: 632,8 lb/287 kg
Certificações de Sistema/Confi	, prmidades Regulatórias		
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, aces	se xerox.com/OfficeCertifications	




.



Alial into 221/5	AltaLink® B8170
	[Altachik Boy/o
	250 folhas
82 ppm em preto e branco († race) 141 ppm em preto e branco (frente e verso)	135 ppm em preto e branco (1 face) 270 ppm em preto e branco (frente e verso)
85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11.7 x 17 pol.)	
16 lb. a 32 lb. de ligação/60 a 128 g/m²	
100 folhas	
$\textbf{Tamanhos personalizados: } 3,5 \times 3,9 \text{ a } 12,6 \times 52 \text{ pol. } (89 \times 98 \text{ mm a } 320 \times 1320 \text{ mm (ABC); } \textbf{Opcional: } Kit de allitation of the personalization of the person$	nentação de folha longa (impressão de banner)
16 lb. Bond para 110 lb. Capa/ 52 a 300 g/m², Folhas longas/banners (>19 pol. / 483 mm): 28 lb. bond a 120 lb	.Índice / 106 a 220 gsm
Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Pupel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de Bilhante de Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão for Bilhante de Baixa gramatura Cartão brilhante de Baixa gramatura (para 2 Faces) Cortão brilhante de Baixa gramatura (para 2 Faces) Cortão brilhante de Baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Recidado Transparências Folhas longas/Banners: Cartão Cartão (para 2 Faces) Cartão (para 2 Faces)	
Cartao de Daixa gramatura (para 2 Faces)	
520 folhas cada	
Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. /140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. /140 x 182 mm a SRA3 (ABC)	
16 lb. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)	
Bond Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetos Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de boixa gramatura Cartão brilhante de boixa gramatura Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de boixa gramatura (para 2 Faces)	
	85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) 16 lb. a 32 lb. de ligação (60 a 128 g/m² Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol. (89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC); Opcional: Rit de alia 16 lb. Bond para 110 lb. Capa/ 52 a 300 g/m², Folhas longas/banners (>19 pol. / 483 mm); 28 lb. bond a 120 lb Bond Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão forma 2 Faces) Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de brilha gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de brilha gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Cartão postal de brilha gramatura (para 2 Faces) Comum (para 2 Faces) Comum (para 2 Faces) Comum (para 2 Faces) Felhans longas/Banners: Cartão Organ 2 Faces) Cartão forga 2 Faces) Cartão forga 2 Faces) S20 folhas cada Bandeja 1: Famanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. /140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: Famanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. /140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. /140 x 182 mm a SRA3 (ABC) 16 lb. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²) Bond Cartão (para 2 Faces) Cartão forga 2 Faces) Cartão forga 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces)

Manuseio do papel (Continuação) Bangaia Tandeo do alfacetor	AltaLink [©] B8145 Cidade (Disponivel para todos as modelos)	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Capacidade*	Bandeja 3: 867 folhas Bandeja 4: 1.133 folhas		
Tamanhos	8.5 x 11 pol. / A4, JIS B5, Executivo (7,25 x 10,5 pol.) LER		
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)		
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso		
Bandeja de Envelope (Opciona	N-substitui a Bandeja 1)		
Capacidade ^a	Até 60 envelopes		
Tamanhos	N° 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.) / Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 m	m (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.)	
Gramaturas	20 lb. a 24 lb. bond/75 a 90 g/m²	ı	
Alimentador de alta capacidad	de (HCF) (Opcional com todos os modelos)		
Capacidade"	3.000 falhas		
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10.5 pol. / A4	ou B5 ABL.	
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)		
Capacidade total do dispositivo	Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3,140 Módulo bandeja Tandem com alimentador de alta capa		





Acabamento	AltaLink® B8145 AltaLink® B8155 AltaLink® B8170
Bandejas de salda (padrão) (Be Office e Modulos de acabamen	andejas coletoras de descolamento duplas não disponíveis com o Módulo de acabamento Office integrado e limitado a um com Módulo de acabamento
Capacidade da bandeja de	Bandeja coletora de deslocamento dupía: Até 250 folhas cada
empilhamento*	Bandeja voltada para o lado esquerdo: Até 100 folhas
	pcionαl com AltaLink® 88145/B8155)
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	500 folhas de 20 lb. bond (80 g/m²) – 8,5 x 11 pol. (A4) ou 250 folhas de 20 lb. bond (80 g/m²) – 11 x 17 pol. (A3)
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm (3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)
Grampeamento	Posição Única/Dupla
	Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Oficio/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)
Modulo de acabamento Office	(Opcional)
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)
Tamanhos de bandeja de empilhamento	210 x 182 mm a 297 x 432 mm (8,3 x 7.2 pol. a 11,7 x 17 pol.)
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)
Grampeamento de várias posições	Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Oficio/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)
Furador (opcional)	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Furador de 2/4 furos Opcional: Perfuração "Sueca" de 4 furos
Criador de livretos para Modu	o de acabamento Office (Marcação/Prega, Grampo na lambada) (Opcional)
Capacidade da bandeja superior ⁴	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb. /80 g/m² ou menos)
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol. /A4 SEF Jurídico – 8,5 x 14 pol. /B4 SEF Tabloide – 11 x 17 pol. /A3 SEF
Grampeamento na lombada	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas 16 lb. comum a 67 lb. comum / 60 a 256 g/m²
Dobra V/Vinco	1-1S folhas/sem agrafo 18 lb. comum a 28 lb. comum / 60 a 105 g/m²
Modulo de acabamento Busin	ess Ready (BR) (Opcional) (Requer Kit de transporte harizontal)
Capacidade"	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 jogos (grampo duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8.5 x 14 pol., A3 ou 200 jogos (grampo em 1 posição) 8.5 x 11 pol. / A4
Tamanhos	3.9 x 5,8 pol. a 12.6 x 19,2 pol. (100 x 148 mm a 320 x 488 mm para bandeja superior) 7.25 x 10.5 pol. a 12.6 x 19 pol. (182 x 203 mm a o 320 x 488 mm para empilhamento) 7.25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento
Gramaturas	16 ib. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb. (90 g/m²) Tamanhos compatíveis: Carta, Oficio I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5
Furador	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Furador de 2/4 furos
	Opcional: Perfuração "Sueca" de 4 furos
Modulo de acabamento BRso	m Crador de livretos (Opcional) (Requer Kit de transporte harizontal).
capacidade.	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol. /A4 não grampeadas Bandeja de grampeamento e empilhamento:
	1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. (11 x 17 pol. /A4/A3) não grampeadas ou 200 conjuntos grampeados de 8,5 x 11 pol. /A4 (agrafamento em posição única ou
Tamanhos	grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grampeado de 11 x 17 pol. /A3
tanuliius	3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 19,2 pol. (100 x 148 mm a 320 x 488 mm para bandeja superior) 7,25 x 10,5 pol. a 12,6 x 19 pol. (182 x 203 mm a o 320 x 488 mm para empilhamento) 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (85 a A3) para grampeamento
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb. (90 g/m²) Tamanhos compatíveis: Carta, Oficio I, Tabloide. A3, A4, B4 e B5
Furador	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Furador de 2/4 furos Opcional: Perfuração "Sueca" de 4 furos
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m² revestidas) Dobra dupla de até 5 folhas Carta, Oficio I, Tabloide, A3 e A4 compatíveis
	++>





•

and the second of the second o


 $\mathcal{L}_{L_{0}}$, where $\mathcal{L}_{L_{0}}$ is the second constant $\mathcal{L}_{L_{0}}$ in $\mathcal{L}_{L_{0}}$

.

^ .

0248 /

		AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
	Opcional para Modulo de acabamento BR e Modulo de	acabamento BR com Criador de livretos)	
Tipos	Dobra C, dobra Z e meia dobra Z		
Capacidade"	40 folhas		
Tamanhos	Dobra C e Dobra Z: Carta ~ 8,5 x 11 pol. /A4 apenas SEF Meia dobra Z Tabloide ~ apenas 11 x 17 pol. /A3		
Gramaturas	16 lb. a 24 lb. de ligação/64 a 90 g/m²		
Bandejas de saída	Bandeja de envelopes: C-fold, Z-fold e Tri-fold Bandeja do empilhador ou bandeja superior: Meia dobra Z	Z	
Grampeador de conveniència	(Opcional – inclui Superficie de trabalho ^s)		
Capacidade"	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada		
Cópia	AltaLink® B8145,	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de exposição/ aquecido)	Até 4,4 segundos	Até 3,7 segundos	Até 3,2 segundos
Faces (entrada:saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
Quantidade	1 α 9.999		
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi		
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%		
Simultaneidade	Programação antecipado para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processodo (Cópia, Impressão, Fax e Digitolização)		
Recursos de cópia	Anotação e carimbo Bates ⁵⁰ Autenticação para serviços Seleção automática de papel Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamo Troca automática de bandejas Cricação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático Criar Trabotho (Habilita a programação no nível da página é construído) Alceamento Capos (somente frente, frente e verso, somente verso, impi Divisores (em branco) Apagamento da borda Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia de Cartão de ID Ajustes de qualidade de imagem Deslocamento de imagem (com opção de Centralização a Segurança de Imagens Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho) Interrupção de trabalho grande Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas) Conjunto de amostras Salvar configurações do trabalho Grampeamento Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque	a e também permite que você teste cada seção ou exclu ressão por dentro e por fora: em branco ou impressa)	ia a última seção à medida que o trabalho




Impressão	AltaLink® B8145 AltaLink® B8155 AltaLink® B8170	
Resolução (máxima)	1200 x 2400 dpi	
Recursos de impressão	Padrões de aplicativo Folha de Banner Ativar/Desativar Layout de livreto Seleção de capa Impressão programada (hora específica) Permissões de usuário Acabamento Ajustar ao novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Opções de imagem (Economia de toner, Resolução (Padrão, Alta, Aprimorada) Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens apenas na primeira página ou em todos as páginas) Fax de LAN (requer Kit de Fax opcional) Folha Longa/Banner Layout/Marca d'agua Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por conjunto de amostra de atributos Imprimir a partir de repositórios na nuvern (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Trabalho salvo Impressão protegida com exclusão programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, Inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações do Xerox* Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativor banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão)	
Imprimir de USB	Permite impressão walk-up a partir da porta USB Tipo A no painel frontal Suporta impressão direta de um computador via porta USB Tipo B Formatos de arquivos suportados: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco	
Sistemas operacionais	Windows 10 (32 e 64 bits) Windows 11 (32 e 64 bits) MacoS 10.13x, 10.14x, 10.15x, 11.0x, 12.x Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x Ubuntu Linux 20.04x, 22.04x SuSe Linux Server 12.3-13.x, 15.x Servidor MS Windows 2012 (32 e 64 bits) Servidor MS Windows 2016 (32 e 64 bits) Servidor MS Windows 2019 (32 e 64 bits) Servidor MS Windows 2022 (32 e 64 bits) Red Hat Linux Server 7.x. 8.x SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking via IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada	
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (indusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master	
Xerox [®] Global Print Driver [®]	Um controlador de impressão verdadeiramente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox ⁶ e dispositivos não Xerox a partir de um único controlador. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão. Suporte para Microsoft Universal Print.	
Xerox [®] Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox [®] Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office [®] , Ysoft [®] SafeQ [®] , Pharos [®] , entre outros.	
Catálogo de Endereços Unifi	cado para Fax, E-mail e Digitalização para	
Recursos .	Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para Contatos máximos: 5.000 Contatos: Suporta 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido a todos os serviços suportados	






Digitalização	AltaLink® B8145 AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalizaçã de originais digitalizados e trabalhos de impressão simultâneos)	io para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno
Velocidade de Entrada (até)	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso)	135 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 270 ppm em preto e branco cor (frente e verso)
Resolução	150 x 150 dpi a 600 x 600 dpi	
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)	
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. /A3	
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox ^e CentreWare [®] IS e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos co	om outras impressoras multifuncionais
Protocolos de rede	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS	
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A	
Campos de gerenciamento de documento (metadados)		
Funções de digitalização	Supressão de fundo e sombra automática Originais encademáveis Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Segurança de imagens Originais de tamanho misto Tipo original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Digitalizar Trabalho de Construção Visualização da digitalização Botões de digitalização com 1 toque (até 10) Tomanho pora tamanho (pora originais de tamanhos diferentes) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Suporte TWAIN/WIA 2.0	
Digitalização para E-mail (Pad	lrio)	
Funções de digitalização	Autoenvio automático • Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (us Servidor da Web incorporado de e-mail • Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) • Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail • Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque	uário configurável), opções da folha de confirmação do
Acesso do Diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços d	o dispositivo
Digitalizar para		
Recursos padrão	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para caixa postal Digitalizar para de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para PC via porta USB Digitalizar para USB	
Funções opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)	
Digitalização de fluxo de traba Software de digitalização	alho (opcional) Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 ECopy ScanStation v5.2	
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive. Microsoft Office 365°, Box®, Xerox® Workplace Consulte a lista completa de aplicações disponíveis na Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery	Mobile App (iOS/Android)



.

702/26

Fax Funções de fax de servidor de	AltaLink® B8145 AltaLink® B8155 AltaLink® B8170 red8
Compatibilidade	ITU (CCITT) Group 3; Diversas Soluções Xerox® Business Innovation Partner
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. /A3
Funções de envio de fax	Digitalização unilateral ou bilateral (até 11 x 17 pol. /A3) Adicionar à lista de envio (máximo de 200 números) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo original (foto, texto ou foto e texto)
Funções de Impressão de Fax	Impressão de uma ou duas faces, grampo, impressão protegida
Resolução da transmissão	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi
Recursos fax Walk-up (opciona	l: Tirstalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidade/Modems	Um ou dols modens V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página.
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolução	Envio Walk-up: Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi Receber: Aceita todos os tarnanhos
Funções de envio de fax	Redução de Transmissão de Fax Automático Folhas de rosto automáticas Reenvio Automáticas Envio em lote (até capacidade da memória) Início programado, Criar trabalho, Favoritos Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) LAN Fax (fax do driver de impressão) Status do trabalho página por página na máquina PSTN Fax
Funções de recebimento de fax	Atraso na Resposta Automática Impressão só frente ou em frente e verso Seleção da bandeja de saída Modo de impressão ercebimento Manual (tamanho, morgem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Carimbo de data/hora de recebimento Recebimento protegido Com ou sem grampeamento Até 200 caixos postais protegidas por senha
Encaminhamento de fax	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminharnento de fax somente para recebimento
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmoção de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de substituição sob demanda 6, Relatório de caixa de correio, Relatório de transmissão
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado Disponível fax grupo
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvio automático	Até 5 tentativos



•

.



Gerenciamento de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP* vZ, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS. NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Suporte do gerenciamento	SNMP Ve3rsão 1. SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP
	Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Xerox® Easy Assist App
Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: • Funciona com qualquer impressara gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante. • Configuração remota do SNMP v3
	 Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e Instalação, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos. Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior. Detecte automaticamente o servidor Xerox® CentreWore® Web e transfira ficheiros de configuração para uma instalação remota sem contacto
Gerenciador de dispositivos Xerox®	O Gerenciador de Dispositivo Xerox [®] coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramento única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Gerenciador de Dispositivos Xerox [®] oferece: • Monitorarmento e solução de problemas de dispositivo • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecte automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivos Xerox [®] e transfira os arquivos de configuração para uma instalação remota sem contacto
Xerox® Workplace Cloud	Gestão remota para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Fleet Orchestrator (Organizador de frota)	A função Fleet Orchestrator oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir-podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova AltaLink® se configure automáticamente na rede e configure-a.
Novell NDPS/NEPS	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado
Tipos de dispositivos Xeroxº para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece Inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Para obter mais informações, visite www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Tipos de dispositivos Xeroxº para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox [®] . Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox [®] ceruficados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para Impressoras Xerox [®] e Impressoras Multifuncionais estão disponíveis para download. www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Servidor Web incorporado Xer	ox"— Paginns da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo
Status do dispositivo	Servidor da Web integrado no controlador de rede: • Status/conteúdo da bandeja • Status dos consumíveis • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, alcear, orientação. grampear, perfurador, dobra, destino da saída); opções de entrega (imediata, jogo de amostra, programada e protegida; salvar trabalho ou reimprimir)
Administração do dispositivo	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento do dispositivo. Fleet Orchestrator, Painel de Segurança
Navegadores	Microsoft Edge versão 88+ Microsoft Chromium Edge versão 79+ Mozilla Firefox 91,9.0, 100.0 Sofari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versão 80.0.x+
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via www.support.xerox.com/pt-br
Idiomas suportados	Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Espanhol Internacional, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamorquês, Finlandês, Russo, Chinês Simplificado, Coreano, Japonês, Árabe
Servicos emotos	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhomento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, que consome tempo, e garante que as leituras do medidor são enviadas à Xerox no prazo.
Reposição Automática de Consumíveis Xeroxº (ASR, Automatic Supplies Replenishment)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox com base no uso real, eliminando a necessidade de se gerenciar manualmente o inventário de suprimentos
Contabilidade Contabilidade padrão Xerox® Particopropio	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.497 Contas de Usuário (ID do Usuário) Até 500 Contas Gerais (Cliente) Até 498 Contas de Grupo (Departamento)
Recursos	 O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas. O Administrador pode importar ou exportar Contas de Usuário, Contas de Grupo, Contas Gerais e Limites de Usuário por meio de um arquivo CSV padrão do setor.







Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Oppões de contabilidade – Con	Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização). Contabilidade de rede aprimarada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente e rostreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para mais informações, visite www.xerox.com.br Aprimaramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros pora interface com o usuário de contabilidade	
Suprimentos	Descrição	Rendimento
Cartucho de toner ⁶	Preto	52.000 páginas
Limpador da correia de transferência	1 canjunto	160.000 páginas
Segundo rolo polarizado de transferência	1 conjunto	200.000 páginas
Cartuchos de grampo	Para módulo de acabamento BR, módulo de acabamento Office integrado, módulo de acabamento Office e Grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o módulo de acabamento BR (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o Módulo de acabamento Office com criador de livretos (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho
Refil de grampos	Para o Módulo de acabamento Office integrado, Módulo de acabamento Office, Módulo de acabamento BR e Grampeador de conveniência (3 refis por caixa)	5.000 cada refil
Xerox [®] Small Kit [®]		
Cartucho do fotorreceptor	1 cartucho	200.000 páginas
Recipiente de resíduos sem filtro de sucção ⁸	1 Cartucho (AltaLink® 88145/8155)	121.000 páginas
Recipiente de resíduos com filtro de sucção ⁹	1 cartucho (AltaLink® B8170)	121.000 páginas

Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734

1 Declarado de acordo com a 150/IEC 24/34
2 Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.
3 Não disponível em todas as geografias
4 As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.
5 Vendido separadamente em algumas geografias.
6 Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento do toner pode variar devido a vários fotores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da avalidade do imagem

da qualidade da imagem.
7 O rendimento médio do fotorreceptor é baseado em um comprimento de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol. /Páginas A4 LEF, com uma divisão de 35 % a cores/65 % páginas

a preto e branco.

8 O rendimento do recipiente de toner residual varia dependendo do tipo de imagem, da % de cobertura da área e do comprimento da execução do trabalho.

⁹ Com disco rigido opcional.
* Trellix DXL anteriormente conhecido como McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting anteriormente conhecido como McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conhecido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente conhecido como McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anteriormente conhecido como McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anteriormente conhecido como McAfee® Enterprise Security Manager. O nome da marca Trellix será expresso em lançamentos futuros de firmware.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®., Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às arientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Mopria® é uma marca comercial da Mopria® Alliance. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 10/22 TSK-3116 BR29565 AB8SS-03PF




Xerox



MFC-L6902DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

Multifuncional Laser para Ambientes com Grupos de Trabalho de Médio Porte e Altos Volumes de Impressão

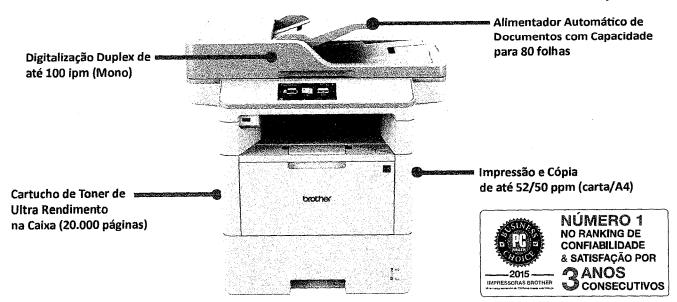

Principais Características:

Impressão Rápida para Altos Volumes de Impressão

 Design resistente para grandes volumes e impressão rápida e de alta qualidade de até 52/50 ppm (carta/A4).

Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)

 Baixo custo total de operação graças ao cartucho de toner de ultra rendimento de 20.000 páginas (na caixa) e um cartucho de toner de reposição de ultrar rendimento (20.000 páginas)^{▼*}.

Manuseio de Papel Escalável

Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 2.650 folhas com o módulo de bandejas em torre adicional (opcional)*.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

 O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 80 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 100 ipm (mono)^.

Funções Avançadas de Segurança

• Leitor de cartões NFC integrado e função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede

acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Display Touchscreen Colorido de 5"

 Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem^a populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Rede Wireless Integrada

• Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

 Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel

 Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, NFC⁺, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Suporte ao Consumidor

• 2 anos de garantia limitada.





















Devem ser auquiritos separarantentes.

Requer coneção com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.

Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mentionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas, Windows Vista, Windows Servet, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e you em outros países. Mar OS, o logotipo Mare e OS x são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Mar OS, o logotipo Mare e OS x são marcas comerciais da Apple Inc. e em outros países. Airpint e o logotipo Airpint a logotipo Mora e OS x são marcas comerciais da Mora Marea em outros países. Airpint e o logotipo Airpint a logotipo Mora so de litetos researadas. Soogle Dirio, Google Dirio, Google Dirio, Google Dirio, Google Inc. Todas as difeitos researadas. Soogle Aillance, Inc. Cortado é uma marca comerciai da Mora Aillance, Inc. Cortado é uma marca registrada da Yahool Inc. Todas as específicações estão sujeitos à alteração sem prévio aviso. As imagêns têm propósitos meramente illustrativos.

miormações. . Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste vi Carta em 200 dpl.

MFC-L6902DW

Folha de Especi⊠cações



Especi⊠cações:

speci⊠cações:	
Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográßco
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 5"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Offcio)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 52/50 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL6, BR-Script3*, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	1 GB / 1 GB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)°	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*)∞	Até 2.650 folhas com o módulo de bandejas tipo torre opcional
Capacidade de Saída (máxima)≅	250 folhas (face para baixo), 10 folhas (face para cima) ¹
dimentador Automático de Documentos (ADF) ²⁰	Até 80 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal e traseiro (para Leitor de Cartões IC externo)
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 52/50 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 999), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima) [⊥]	Simplex (somente frente): até 50 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 100 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Offcio)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB ⁴ , SharePoint ⁶ , Nuvem ⁶ (Web Connect), Servidor de E-mail ¹ , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect [△]	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas²
Função PC-Fax³	Sim
Sistemas Operacionais Compativeis ^o	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveisº	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, NFC+, Cortado Workplace, Mopria® Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Leitor de Cartões NFC integrado, Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximoº	Até 150.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado	Até 10.000 páginas/mês

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)▼
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas) ♥
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas) ♥
TN-3492	Cartucho de Toner de Ultrar Rendimento incluso (20.000 páginas)▼
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)^
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)
TT-4000	Módulo de Bandejas em Torre com Estabilizador
CH-1000	Suporte para Leitor de Cartões

Informações de Configuração:

Código UPC	012502642091
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	19 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 76,2 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	23,5 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

MFC-L6902DW da Brother	
Cartucho de Toner de Ultra Rendimento (20.000 páginas) [▼]	
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas^)	
Guia de Con⊠guração Rápida e Manual Básico do Usuário	
CD-ROM de Instalação	
Cabo de Alimentação CA	ara - December 4
Cabo de Linha Telefônica	

Código de Barras Digitalizável:





Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth, www.brotherearth.com

- Compatível com PostScript*3***.

 Devem ser adquiridos separadamente.

 Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

 PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).

 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.

 Usando o grão de teste ITUT #1 com cadiõeação JBIG e resolução padrão.

 Somente P&B, Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.

 Somente Mindows.
- Somente Windows
- Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.
- A Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais
- Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes,
- disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

 Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongam a vida útil da impressora. As impressoras as por pietadas para etender ao uso ocasional além deata faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com yolume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
- necessivades de impressao.

 O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semeihantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de una impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
- Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

 Aproximadamente 50.000 péginas baseadas em 3 páginas por trabalho (péginas tamanho Carta/A4, simplex (som frente)). O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e
- Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste Carta em 200 doi
- oerta on 1200 apr.
 O dispositivo movel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.
 Consulte www.brother.com.br para obter mais detailnes.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows Windows Vista, Windows Server, Share-Point, One-Drive, One-Note e o logictipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Mer Os, o logictipo Mace e OS x são marcas comerciais da Apple inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Mirim e o logictipo Alfrein são marcas comerciais da Apple inc. 92015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Apple inc. 92016 policipo Mopria é uma marca comerciai da Mopria Milance, Inc. Color de uma marca comerciai da Mopria Milance, Inc. Color de uma marca comerciai da Vortado AG. EVERNOTE é uma marca comerciai da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca estado a vigilado de uma marca comerciai da Mopria Mopria de uma marca estada da Valhool (Inc. Todas sa específicações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.







Lexmark

CS521dn

Confiabilidade. Segurança. Produtividade.

CS521dn
















Lexmark CS521dn

Toner de substituição de alto rendimento e ferramentas que ajudam a diminuir o consumo de toner são as peças-chave da Lexmark CS521dn para controlar o custo das impressões coloridas. Criada para confiabilidade, desempenho e segurança, a CS521dn imprime até 35 folhas carta/33 folhas A4 por minuto* e apresenta unidade de imagens de vida útil longa e entrada máxima opcional de até 1.451 páginas.



Pronta quando você precisar

- Processador dual-core de 1 GHz e unidades de memória de 1 GB imprimindo até 35 ppm* carta/33 ppm* A4.
- A estrutura de aço e o design resistente suportam uso intensivo e ambientes difíceis.
- A vida útil prolongada do fusor e dos componentes de imagem aumenta o tempo de atividade.
- Os cartuchos de substituição de Toner Unison™ produzem até 7.000 páginas coloridas e 10.500 páginas monocromáticas **.
- Continue imprimindo em preto mesmo quando o toner colorido estiver vazio.

Cor que continua economizando

- A calibração da PANTONE®, as páginas de amostra de cores incorporadas e a substituição de cores da Lexmark produzem impressão colorida precisa e profissional dentro de casa.
- Economize toner com um conjunto de ferramentas que permite que você escolha quando e quanta cor liberar.

Entrada que funciona

- Manuseio de mídia flexível confiável que suporta cartão. mídias pequenas e envelopes da bandeja principal ou de um alimentador de folha única conveniente.
- Entrada padrão de 251 páginas pode ser ampliada para 1.451.

Interação com facilidade

- A tela LCD colorida de 2,4 polegadas/6 cm permite configurar, interagir e monitorar informações essenciais do sistema.
- A porta USB frontal permite impressão com acesso fácil dos formatos de arquivos populares, sem precisar de computador.
- O tamanho compacto permite um posicionamento flexível em mais de um local.
- Conecte facilmente por Ethernet, USB ou opções simples de mobile printing.

Gama completa de segurança

- Com a arquitetura de segurança completa da Lexmark', você mantém a segurança das suas informações—no documento, no dispositivo e na rede.
- A Lexmark ganhou o respeitado prêmio BLI PaceSetter, oferecido pela organização Keypoint Intelligence/ Buyers Lab na categoria de Segurança de Imagem de Documentos***.



Construídas para o planeta Terra

- Os recursos de gerenciamento de energia reduzem o consumo durante o uso ou no modo de economia.
- A impressão padrão em frente e verso possibilita a economia de papel.
- Os cartuchos passam pelo premiado Programa de Coleta de Cartuchos da Lexmark (LCCP).

*As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obter mais informações,

***S velocidades de impressão e copia são medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24/34 e ISO/IEC 24/35 respectivamente (ESAT). Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Rendimento médio declarado do toner contínuo preto ou colorido (CMY) composto em modo de impressão de um lado (simples) a esse número de páginas de acordo com IEC 19798. O rendimento real varia consideravelmente com base em muitos fatores. Consulte www.lexmark.com/yields para obter mais informações.

***Prêmio concedido após análise com base em dados da América do Norte e/ou Europa Ocidental




lexmark.com.br



Programme Contract

Lexmark CS521dn

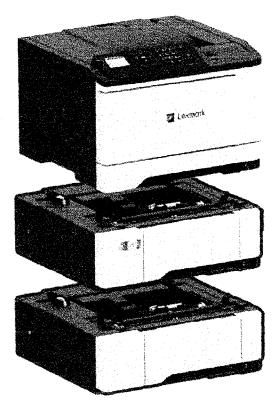

- 1 Impressora com LCD de 2,4 polegadas/6 cm 12,1 x 17,4 x 16,6 polegadas 308 x 442 x 421 mm
- 2 Bandeja dupla para 650 folhas 5,2 × 16,7 × 16,4 polegadas 133 × 424 × 416 mm
- 3 Bandeja para 550 folhas 5,2 x 16,7 x 16,4 polegadas 133 x 424 x 416 mm

Base para impressora ajustável (não mostrado) 20,5 x 25,7 x 24,6 polegadas 521 x 653 x 625 mm_{20.5} x 25.7 x 24.6 inches 521 x 653 x 625 mm

Base giratória (não exibida) 10,4 x 18,7 x 23,6 polegadas 263 x 476 x 600 mm





Nota 1: Suporta uma bandeja opcional dupla para 650 folhas; ou uma bandeja opcional dupla para 650 folhas e uma bandeja opcional para 550 folhas com a bandeja dupla para 650 folhas por cima.

Nota 2: Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para mais informações sobre as configurações suportadas, consulte o Printer, Option and Stand Compatibility Guide em http://www.lexmark.com/publications/furniture_sarety/

© 2018 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e o logotipo da AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, Inc. MOPRIA® e os logotipos™ da Mopria® e da Mopria® Alliance são marcas comerciais, de serviço e de certificação da Mopria Alliance, Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. PANTONE®, PANTONE® Goe™ e outras marcas comerciais de Pantone, Inc., são propriedades da Pantone, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas Open SSL (http://www.openssl.org/).





Especificações do produto

Imprimir

Velocidade de impressão: Até / Velocidade de impressão (A4: cores): Até⁶

Tempo para a 1ª página / Tempo para a 1ª página (a cores)

Resolução de impressão

Memória Disco rígido

Volume de Páginas Mensal Recomendado²

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até³

Suprimentos7

Capacidades dos toners¹

Capacidade Estimada do Fotocondutor: Atés

Consumíveis entregues com o equipamento

Manuseio de Papel

Manuseamento de papel incluído Manuseamento de papel opcional Capacidade de alimentação de papel: Até Capacidade saída de papel: Até Tipos de papel suportados Tamanhos de papel suportados

Geral4

Conectividade standard

Conectividade rede apcional Nível de ruído em funcionamento Ambiente Recomendado de Funcionamento Garantia do produto

Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso

Lexmark CS521dn

Ecrã LCD 2,4 polegadas (6 cm)

mono: 33 ppm (páginas por minuto) / a: 33 ppm (páginas por minuto)

mono: < 7.5 segundos / < 7.5 segundos

mono: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) / cores: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600 ppp)

standard: 1024 MB / máximo: 1024 MB Não disponível

1500 - 8500 Páginas

85000 Páginas ao mês

até: Toner a cores (CMY) para 1.400 páginas, Toner preto para 2.000 páginas, Toner a cores (CMY) de capacidade extra para 5.000 páginas, Toner preto de capacidade extra para 8.500 páginas, Toner a cores (CMY) de capacidade ultra para 7.000 páginas, Toner preto de capacidade ultra para 10.500 páginas

125,000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.

Toner Cor com Programa de Retorno para 2.000 páginas (CMY), Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas

Entrada para 250 folhas, Tabuleiro de saída para 125 folhas, Duplex integrado, Alimentação manual de uma folha Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro duplo para 650 folhas

standard: 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 1450+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond standard: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Cartolina, Envelopes, Papel etiquetas, Papel normal, Etiquetas de vinyl, Refer to the Paper & Specialty Media Guide 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, Envelope C5, Envelope DL, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A)

Opção Marknet N8372 WiFi

impressão: 50 dBA


Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 3.048 metros, Temperatura: 10 a 32°C

01 ano de garantia - Serviço Onsite. Verificar as condições na página web da https://www.lexmark.com/pt_br/garantia-do-produto


308 x 442 x 421 mm / 21 kg

Todas as informações contidas nesta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

¹ Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798. 2º Volume ¹ Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798. ²ººVolume de páginas i recomendado" é om intervalo de páginas que ajudio as clientes a a vaviira as ofer tos de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes a vaviira as ofer tos de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes a vaviira as ofer tos de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³ººCiclo de Trabalha Mensal Máximo* é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. ⁴As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes. O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho do papel e orientação da alimentação, cobertura do toner, origem da bandeja, porcentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão. ºVelocidade de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISO speeds. ¹ O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter









GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME – CNPJ 06.158.818/0001-13 Rua Comandante Salgado, 326 – Vila Hortência - Sorocaba-SP CEP 18020-264 – 15 32326250 – 15 40629394


PROPOSTA

À Câmara Municipal de Sorocaba

Prezados Senhores, proposta que faz a empresa: GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME, GRUPO RECHE, inscrita no CNPJ/MF no 06.158.818/0001-13, inscrição estadual no 669.652.216.110, estabelecida a Rua Comandante Salgado, 326, Bairro Vila Hortência, Tel 15 32326250 / 15 40629394, E-mail gladson@gruporeche.com.br Cidade Sorocaba, Estado de São Paulo, conforme termo de referência; Oferecemos a esse órgão os preços a seguir indicados, objetivando à prestação de serviço de outsourcing de impressão, de acordo com o disposto no edital do Pregão Presencial nº 15/2023 supra e ordenamentos legais cabíveis:

Itom	Otalo	Descripão	MARCA MODELO	Valor	Total	Total
Item	Qtde	Descrição	MARCA MODELO	unitário	(mensal)	(24 meses)
		\	HP E82660Z MFP			
			LASER MONO A3			
			FLOW5QK13A			
			(Básico) +			
			8EP64AAE			
			(Licença Speed)			
			ACESSORIOS			
			OBRIGATORIOS			
			PARA ATENDER	İ		
			AO EDITAL:			
			Y1G13A - HP			
	1		GRAMPO			}
		}	SIMPLES FIN			
		1	LIVRETO E FIN.			
			HIGH VOLUME			
			15K	·		
		Locação de	6GW47A - HP			
1		equipamentos	!	. R\$		
		de impressão	DE CASSETE	1.518,0	`\	
1	2	Tipo I	DUPLO (2X520)	0	R\$3036,00	R\$ 72.864,00







GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME – CNPJ 06.158.818/0001-13 Rua Comandante Salgado, 326 – Vila Hortência - Sorocaba-SP CEP 18020-264 – 15 32326250 – 15 40629394

			6GW49A - HP FINALIZADOR INTERNO (para o alceamento)			
2	42	Locação de equipamentos de impressão Tipo II	BROTHER - MFCL6702DW MULT MONO LASER	R\$ 380,00	R\$ 15.960.00	R\$ 383.040,00
3	26	Locação de equipamentos de impressão Tipo III	HP E55040DN PRINTER LASER	R\$ 480,00	12.480,00 R\$ 11.180,00	ථ [©] ලින R\$ 268.320,00
4	120.000	Serviço de impressão Monocromátic a		R\$ 0,001	R\$ 120,00	R\$ 2.880.00
5	9000	Serviço de impressão Colorida		R\$ 0.001	R\$ 9,00	R\$ 216,00
TOTAL					R\$ 727.320,00	

758.520,00

Total para o período de 24 meses R\$ 727.320,00 (Setecentos e Vinte Sete Mil, Trezentos e Vinte Reais)

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias

Sorocaba, 18 de Junho de 2023.

Daniel de Oliveira Borba

RG 28.457.993-2 CPF 085.433.187-50

E-mail gladson@gruporeche.com.br

727.320,00

Folheto de especificações

Impressora MFP HP LaserJet Managed Flow série E826z



Eficiente. Flexível. Seguro.

A mudança é a única constante nos negócios. Transforme sua empresa com uma impressora que pode ser atualizada ao longo do tempo para expandir os recursos. Com as impressoras mais seguras da HPz, você garante a sua proteção e simplifica o gerenciamento da frota para os ocupados profissionais de Tl.



Libere o máximo de produtividade.

- Obtenha velocidade e desempenho inigualáveis com a tecnologia de digitalização frente e verso de 300 ipm⁶ mais rápida de todos os tempos.
- Trabalhe mais rápido e sem interrupções com a tecnologia de reversão e repetição que detecta e resolve automaticamente problemas de alimentação dupla.
- Digitalize e capture facilmente texto de documentos com alta precisão com o software OCR e aumente a produtividade com a placa aceleradora opcional.
- Economize tempo simplesmente digitalizando uma vez e enviando para vários destinos com atalhos personalizados criados para eliminar etapas e melhorar a precisão.

Soluções personalizáveis e duradouras.

- Facilite o dia a dia personalizando a experiência de impressão com aplicativos HP Workpath conectados à nuvem que permitem acessar conteúdo personalizado, integrar papel e fluxos de trabalho digitais.⁷
- Solte a criatividade e faça qualquer decoração de escritório com designs modernos e a opção de cinco painéis de cores personalizáveis.
- Proporcione à sua equipe o que ela precisa para alcançar o sucesso com a HP Open Extensibility Platform, que contém centenas de soluções da HP e de terceiros, bem
 como suporte para leitor de cartão.

Sempre alerta com o HP Wolf Security.

- Com o HP Sure Start sempre funcionando em segundo plano, o código operacional (BIOS) é verificado automaticamente durante a inicialização e faz o reparo se for comprometido.
- As conexões de rede de saída da impressora são inspecionadas para interromper solicitações suspeitas e impedir malware para que você possa permanecer conectado e protegido.
- A detecção de intrusão em tempo de execução está sempre alerta. Certificação Common Criteria³ para monitorar continuamente a atividade da memória para mantê-lo seguro, detectando e interrompendo ataques em tempo real.
- O HP Memory Shield™ é um recurso de segurança integrado que ajuda a evitar que uma ampla variedade de ataques de malware redirecione o fluxo de execução de um programa.

Uma impressão melhor para um planeta melhor

- A embalagem à base de fibra, inclusive a caixa externa e as almofadas internas à base de fibra, deste produto é 100% de origem sustentável, o que significa que é feito de conteúdo reciclado ou certificado.⁸
- Nossos dispositivos s\u00e3o feitos pensando no planeta, com impress\u00e3o e cartuchos de toner com efici\u00e3ncia energ\u00e9tica feitos com mais de 57% de pl\u00e1stico reciclado.\u00e3
 Impress\u00e3o que coloca o planeta em primeiro lugar.
- Nossos designs aprimorados de eficiência energética atendem aos critérios rigorosos da EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel.
- Com fórmulas que atendem aos padrões atuais de qualidade do ar interno, nosso toner de fusão ultrabaixa é eficiente tanto para a impressão quanto para o planeta. 11








Descrição do produto

- 1. Hardware Integration Pocket (para conexão de acessórios e dispositivos de terceiros)¹
- 2.0 scanner de mesa aceita folhas de até 297 x 432 mm (11 x 17 pol.)
- 3. Bandeja de saída para 500 folhas
- 4. Impressão automática frente e verso
- 5. Porta USB de fácil acesso²
- 6. Acesso via porta frontal aos toners
- 7. Disco rígido seguro de alto desempenho HP
- 8. Slot para trava de segurança do tipo cabo
- 9. Porta host USB 3.0 SuperSpeed
- 10. Porta host USB 2.0 de alta velocidade
- 11. Porta Gigabit Ethernet
- 12. Porta de dispositivo USB 3.0 SuperSpeed
- 13. A bandeja 3 para 520 folhas aceita tamanhos de mídia até SRA3 (297 x 457 mm)
- 14. O ADF frente e verso para 300 folhas aceita tamanhos de mídia até A3 (297 x 432 mm) (Somente modelos de fluxo)³
- 15. Tela de toque colorida de 25,6 cm (10,1 pol.)
- 16. Botão Liga/Desl.
- 17. Teclado de tamanho integral
- 18. Acesso pela porta direita ao caminho de impressão
- 19. A bandeja 1 de uso geral para 100 fothas aceita tamanhos de mídia até SRA3 (297 x 457 mm)
- 20. A bandeja 2 para 520 folhas aceita tamanhos de mídia até A4 (Carta)
- 21. As 2 bandejas/suportes opcionais para 520 folhas aceitam tamanhos de mídia de até SRA3 (297 x 457 mm)



Série em resumo

and the state of t			
Modelo	HP LaserJet Multifuncional Flow	Managed E826z	
Referência	5QK13A	5QK13A (Básico) + 8EP63AAE (Licença Speed)	SQK13A (Básico) + 8EP64AAE (Licença Speed)
Velocidade de impressão (A4 e carta, preto e colorido) ³	Até 50 ppm	Até 60 ppm	Até 70 ppm
Velocidade de digitalização (A4 e Carta, preto e em cores) ⁴	150 ppm/300 ipm, só frente/fre	nte e verso	
Funções	impressão, cópia e digitalização (fax e conexão sem fio opcionais) (todos os modelos)		
Capacidade do alimentador automático de documentos	300 folhas		
Capacidade de entrada	Padrão: 1.140 folhas; Máximo: 6	.140 folhas (todos os modelos)	
Recursos avançados de fluxo de trabalho	Tecnologia HD EveryDage teclado de tamanho integral OCP integrado, reverter e repetir orientação automática, ajuste automático		

[.] As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional. Litm administrador deve habilitar a poyta LISB de fáril acesso antes da utilização.

Um administrator deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização. Os modelos Flow da série E826 contam com um ADF para 300 folhas. O ADF em todos os dispositivos pode digitalizar documentos de até 279 x 432 mm (11 x 17 pol.) (A3).

Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse ha com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Principais recursos

Faça mais com mais rapidez com as velocidades de impressão, digitalização e cópia líderes do setor, além do máximo tempo de atividade, viabilizado pelo processador quadcore de design personalizado da HP. Soluções personalizadas no dispositivo e conectadas à nuvem para ajudar a otimizar seus fluxos de trabalho com flexibilidade para oferecer suporte à sua força de trabalho hoje e evoluir para atender às suas demandas de amanhã.

O HP Wolf Enterprise Security oferece a impressão mais segura do mundo por meio da segurança autocorretiva multicamada líder do setor que protege, detecta e se adapta a novas ameaças. Mantemos os problemas afastados para que você possa manter seu negócio funcionando.

Economize recursos com nossa impressão energeticamente eficiente que atende aos padrões EPEAT Gold, Blue Angel e Energy Star; apoiando a meta da HP de neutralidade de carbono e uma economia totalmente sustentável.


Serviços e soluções

erviço e suporte	U03HZE - Serviço HP por 1 ano no próximo dia útil com DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx U03J0E - Serviço HP por 3 anos no próximo dia útil com DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx U04MWE - Serviço HP por 4 anos no próximo dia útil com DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx U04MME - Serviço HP por 5 anos no próximo dia útil com DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx U04M1E - Serviço HP por 1 ano com troca de peças e DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed) U04M2E - Serviço HP por 3 anos com troca de peças e DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed) U04M3E - Serviço HP por 4 anos com troca de peças e DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed) U04M3E - Serviço HP por 5 anos com troca de peças e DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed) U04M5PE - Serviço HP por 1 ano com pós-garantia no próximo dia útil DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx U04M5PE - Serviço HP por 2 anos com pós-garantia no próximo dia útil DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx U04M5PE - Serviço HP por 1 ano com pós-garantia no próximo dia útil DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx U04M5PE - Serviço HP por 2 anos com pós-garantia e troca de peças c/ DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed) U04M5PE - Serviço HP por 2 anos com pós-garantia e troca de peças c/ DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed) U04M5PE - Serviço HP por 2 anos com pós-garantia e troca de peças c/ DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed) U04M5PE - Serviço HP por 2 anos com pós-garantia e troca de peças c/ DMR para Multifuncional LaserJet Managed E826xx (Apenas componente Managed)	
oluções	Segurança: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print e Insights Impressão móvel e universal: Driver de impressão universal HP (UPD); HP Print para extensão do Chrome; HP Smart UPD; HP para aplicativo Workpath de impressão universal Gestão: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Servidor da Web Incorporado; HP Command Center; Kit de recursos do administrador de Impressoras HP Smart	



Planilha de dados l'Impressora MFP HP LaserJet Managed Flow série E826z

Cores opcionais do painel frontal

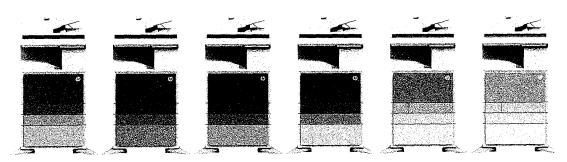

*Disponível com acessórios opcionais do painel de cores

	*Disponível com acessórios opcionais do painel de cores
Acessórios	TSSPTA HP Laser let Department Lunar Gray Color Panel 190A3A HP Laser let Department Lunar Gray Color Panel 190A3A HP Laser let Department Lunar Gray Color Panel 190A3A HP Laser let Department AS-50 elett Depart Tray/Stand Lunar Gray Color Panel 190A3A HP Laser let Department AS-50 elett Depart Tray/Stand Lunar Gray Color Panel 190A3A HP Laser let Department Stand Lunar Gray Color Panel 190A3A HP Laser let Department Stand Lunar Gray Color Panel 190B3A HP Laser let Department Stand Lunar Gray Color Panel 190B3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190B3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190B3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190B3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Comet Red Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Aurora Purple Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Aurora Purple Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Aurora Purple Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Aurora Purple Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Aurora Purple Color Panel 190C3A HP Laser let Department Stand Auro
Licenças rápidas	F8B30A HP SmartCard SIPRNet Solution for US Government X3D03A HP USB Universal Card Reader Y1G10A HP LaserJet Hole Punch 2/3 Accessory Y1G13A Grampos internos/para folhetos HP LaserJet Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher Staples Y1G2A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher Staples Y1G2A HP LaserJet Paper Tray Heaters Accessory Y7C05A Leitor de toque de tecla HP HIP2 Y7C07A Leitor HP SIM para HID IClass para HIP2 8EP63AAE Licença da Multifuncional HP LaserJet Managed E826 50 a 60 ppm
	8EP64ABE Licença da Multifuncional HP LaserJet Managed E826 50 a 70 ppm 8LB51AAE Licença da Multifuncional HP LaserJet Managed E826 60 a 70 ppm
Suprimentos	SPN53A Kit de fusor HP LaserJet 100V SPN66A Kit de 2 cilindros para bandejas HP LaserJet SPN76A Kit de fusor HP LaserJet 110V SPN77A Kit do fusor HP LaserJet 220 V JINIdade de revelador HP LaserJet preto HP LaserJet Image Transfer Kit SRC00A Kit de Manutenção do ADF da HP LaserJet SRC03A Kit de dilindro HP LaserJet Flow MP J8J95A Kit de cilindro HP LaserJet Flow MP J8J95A W9016MC W9084MC W9085MC Cartucho de toner HP W9016MC LaserJet Managed preto W9085MC Cartucho de toner HP W9086MC LaserJet Managed preto Tambor de imagem HP W9086MC LaserJet Managed preto Tambor de imagem HP W9086MC LaserJet Managed preto

^{*} Os furadores do finalizador interno/módulo de acabamento interno não são compatíveis com 70 ppm ** A Placa aceleradora de fluxo de trabalho HP Laser Jet, 6HN30A, estará disponível a partir de janeiro de 2023.







Planilha de dados | Impressora MFP HP LaserJet Managed Flow série E826z Especificações técnicas

	Impressão, cópia, digitalização, fax (opc)				
/elocidade de impressão ^{3,4}	Carta Preto	Até 50 ppm	Até 60 ppm (com a 8EP63AAE)	até 70 ppm (com a 8EP64AAE)	
	A4 Preto Saída da primeira página Carta Preto	Até 50 ppm	Até 60 ppm (com a 8EP63AAE) As fast as 6.9 sec (with 8EP63AAE)	até 70 ppm (com a 8EP64AAE) As fast as 6.8 sec (with 8EP64AAE)	
	Saída da primeira página A4 Preto	As fast as 7.2 sec Em apenas 7,2 segundos	Em apenas 6,9 segundos (com a 8EP63AAE)		
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi	Etti apetios 7,2 seguinos	Emaperes de seguinos (esma our assare	, con apenas ajo segunoss, com a oz. o m	
	Laser				
lúmero dos cartuchos de	1 (preto)				
mpressão	(preto)				
inguagens de impressão	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulação HP Posts	ript nivel 3, PDF (v 1.7), compativel com F	AirPrint™		
oadrão					
uncionalidades de software nteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias pá	ginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalaçã	io, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB d	e fácil acesso	
Digitalização em cores	Sim				
/elocidade de digitalização		ppm/300 ipm (color) : Até 150 ppm/300	inm (preto e branco), até 150 ppm/300 inm (cores) Dur	plex: Unito 300 ipm (b&w) unito 300 ipm (col	
Normal ⁵	Up to 150 ppm/300 ipm (b&w), up to 150 ppm/300 ipm (color); Até 150 ppm/300 ipm (preto e branco), até 150 ppm/300 ipm (cores) Duplex: Up to 300 ipm (b&w), up to 300 ipm (color) Até 300 ipm (preto e branco), até 300 ipm (em cores)				
Tipo de digitalização /	Base plana, alimentador automático de d	ocumentos / Scanner de mesa CCD CIS Dio	gital		
Tecnologia Tecnologia					
Resolução da digitalização	Hardware: Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 6				
ormatos dos arquivos	PDF, PDF de alta compactação, PDF/A, PD	-/A de alta compactação, JPEG, TIFF, MTIFF	F, XPS, PDF (OCR), PDF de alta compactação (OCR), PDF/	A (OCR), PDF/A (OCR) de alta compactação,	
digitalizados	TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (
Aodos de entrada de	Aplicativos no painel frontal: Copiar; Fax;	Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pas	sta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para armaz	enamento de trabalho; Open Extensibility	
figitalização	Platform (OXP), aplicativos HP Workpath	W. F		27.64.0	
amanho da digitalização	Alimentador automático de documentos x 17 in	viaximo : 305 x 864 mm; 12 x 34 in Alimer	ntador automático de documentos Mínimos: 68 x 127 n	nm; z.7 x 5 in Base plana: 297 x 432 mm; 11	
in-las el mandas da casanar		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		and de multiplim entre Car reporter a repotir	
unçues avançadas do scanner			s; tonalidade automática; orientação automática; detecios (página em branço, código de barras); marça d'água;		
Digitalização ADF duplex	Sim, digitalização frente e verso numa ún		7-3-1		
Capacidade do alimentador		na passagerii			
sutomático de documentos	Padrão, 300 folhas				
ersão TWAIN	Versão 2.4				
Profundidade de bits / Níveis de	24 bits/256				
escala de cinza					
aracterísticas padrão			a SharePoint; enviar para FTP; enviar para sFTP; enviar		
transmissão digital			PDF; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limp		
			conteúdo; ID Scan; criação de trabalhos; marca d'água; o para vários destinos, OCR integrado; ajuste automático		
			o para varios destinos, ocivarregiado, ajuste autornatica itos; remoção automática de cor do papel; separação de		
/elocidade de cópia	Carta Preto	Up to 50 cpm	Up to 60 cpm (with 8EP63AAE)	Up to 70 cpm (with 8EP64AAE)	
etocidade de copia	A4 Preto	Até 50 cpm	Até 60 cpm (com a 8EP63AAE)	até 70 cpm (com a 8EP64AAE)	
	Carta Preto Duplex	Up to 50 cpm	Up to 60 cpm (with 8EP63AAE)	Up to 70 cpm (with 8EP64AAE)	
	A4 Preto Duplex	Até 50 cpm	Até 60 cpm (com a 8EP63AAE)	até 70 cpm (com a 8EP64AAE)	
	Salda da primeira cópia Carta Preto	As fast as 3.9 sec	As fast as 3.4 sec (with 8EP63AAE)	As fast as 3.3 sec (with 8EP64AAE)	
	Saída da primeira cópia A4 Preto	Em apenas 3,9 segundos	Em apenas 3,4 segundos (com a 8EP63AAE) em apenas 3,3 segundos(com a 8EP64A/	
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600	iqt			
lúmero máximo de cópias	Até 9999 cópias				
	rice 3333 copias				
Dimensionamento da copiadora					
	3 25 até 400%	ssão: aiustes de imagem (escurecimento	contrasta limnaza de plano de fuedo nitidaz): touto/in	agom ofinizada //utamitica tauta imagga	
	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expa mistas, impressa, fotografía): N-Up: Orga	nização em N ou Z: orientação de conteúd	contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); texto/in do; intercalação: livreto: ID Scan: criação de trabalhos: ar	mazenamento de trabalhos: marca d'água:	
	a 25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expa mistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro: apac	nização em N ou Z; orientação de conteúd rar bordas: detectar automaticamente a co	do; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Desloc	mazenamento de trabalhos; marca d'água;	
	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expa mistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em bran	nização em N ou Z; orientação de conteúd rar bordas: detectar automaticamente a co	lo: intercalação: livreto: ID Scan: criação de trabalhos: ar	mazenamento de trabalhos; marca d'água;	
Definições de copiadora	a 25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expa mistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente;	nização em N ou Z; orientação de conteúd rar bordas: detectar automaticamente a co	do; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Desloc	mazenamento de trabalhos; marca d'água;	
Definições de copiadora /elocidade de transmissão de	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expa mistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em bran	nização em N ou Z; orientação de conteúd rar bordas: detectar automaticamente a co	do; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Desloc	mazenamento de trabalhos; marca d'água;	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de ax	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apagintercalar; Supressão de página em branc Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page	nização em N ou Z; orientação de conteúd nar bordas; detectar automaticamente a co o; Detecção de multialimentação; Reverte	Jo; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Desloc er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic	mazenamento de trabalhos; marca d'água;	
Dimensionamento da copiadora Definições de copiadora Velocidade de transmissão de fax Resolução de fax Funcionalidades de fax	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apagintercalar; Supressão de página em branc Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x	nização em N ou Z; orientação de conteúd ara bordas; detectar automaticamente a co o; Detecção de multialimentação; Reverte 	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Desloc er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpl	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos;	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de fax	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apaç intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to coue distribitor. Não Fax forwarding supr	nização em N ou Z; orientação de conteúd iar bordas; detectar automaticamente a co io; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática ported: Sim Suporte de Interfaço TAM de te	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Deslot er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi se de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax polefono do fax NISS Fax pollitos expected. Sim Colling	mazenamento de trabalhos; marca d'água; ;amento de imagem; Seleção de papel; ;a de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção d	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de ax Resolução de fax	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apagintercalar; Supressão de página em brant Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding supptelefone de fax: Não Suporte de junk bar	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática ported: Sim Suporte de Interface TAM de ter Sim Marcação de números com a máxer sim Narcação de números com a máxer sim Marcação de números com a máxer sim	Jo; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Deslou er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax pollting supported: Sim (pollting a dima velocidade: Até 1000 números (cada um com 210.	mazenamento de trabalhos; marca d'água; ;amento de imagem; Seleção de papel; ;a de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção d	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de ax Resolução de fax Funcionalidades de fax	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia): N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apacintercalar; Supressão de página em branc Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x · Mernória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding suppletefone de fax: Não Suporte de Junk bar Suporte de Junk bar Suporte de capacidade de recuperação re	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática borted: Sim Suporte de Interface TAM de te ter: Sim Marcação de números com a ma semota: Não Suporte de handset telefônico:	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Deslou er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling idma velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 s: Não	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção d apenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de ax Resolução de fax Uncionalidades de fax	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding suptelefone de fax: Não Suporte de junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática borted: Sim Suporte de Interface TAM de te ter: Sim Marcação de números com a ma semota: Não Suporte de handset telefônico:	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Deslou er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling idma velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 s: Não	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção d apenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim	
efinições de copiadora elocidade de transmissão de ax tesolução de fax uncionalidades de fax onectividade padrão	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distrintivo: Não Fax forwarding suptelefone de fax: Não Suporte de junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 3.0 SuperSpeed (host)	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebídos); Pr 600 pages Suporte de redução automática sorted: Sim Suporte de Interface TAM de te ler: Sim Marcação de números com a máx smota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg	Jo; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Deslou er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax pollting supported: Sim (pollting a dima velocidade: Até 1000 números (cada um com 210.	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção d apenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim	
efinições de copiadora elocidade de transmissão de ax esolução de fax uncionalidades de fax onectividade padrão apacidades de rede	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding suptelefone de fax: Não Suporte de junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebídos); Pr 600 pages Suporte de redução automática sorted: Sim Suporte de Interface TAM de te ler: Sim Marcação de números com a máx smota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Deslou er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling idma velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 s: Não	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção o apenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim	
efinições de copiadora elocidade de transmissão de ax esolução de fax uncionalidades de fax onectividade padrão apacidades de rede apacidades sem fios	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding supt telefone de fax: Não Suporte de junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T: 1 3.0 Super Speed (host) Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Opcional, ativado com a aquisição de um	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos): Pr 600 pages Suporte de redução automática borted: Sim Suporte de Interface TAM de te fer: Sim Marcação de números com a máx emota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg Ethernet) acessório de hardware	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar ornocromático; pré-visualização de imagem; Deslot er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling i dma velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 i i: Não gunda geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção o apenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim	
definições de copiadora relocidade de transmissão de ax exesolução de fax uncionalidades de fax conectividade padrão apacidades de rede apacidades sem fios	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding supt telefone de fax: Não Suporte de junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T: 1 3.0 Super Speed (host) Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Opcional, ativado com a aquisição de um	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos): Pr 600 pages Suporte de redução automática borted: Sim Suporte de Interface TAM de te fer: Sim Marcação de números com a máx emota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg Ethernet) acessório de hardware	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar ornocromático; pré-visualização de imagem; Deslot er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling i dma velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 i i: Não gunda geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção d apenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de ax Resolução de fax Funcionalidades de fax Conectividade padrão Capacidades de rede Capacidade sem fios Capacidade de Impressão móve	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding supt telefone de fax: Não Suporte de junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T: 1 3.0 Super Speed (host) Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Opcional, ativado com a aquisição de um	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos): Pr 600 pages Suporte de redução automática borted: Sim Suporte de Interface TAM de te fer: Sim Marcação de números com a máx emota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg Ethernet) acessório de hardware	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Deslou er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling idma velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 s: Não	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção d apenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de Fax Resolução de fax Funcionalidades de fax Conectividade padrão Capacidades de rede Capacidade sem fios	a 25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 × 300 dpi (400 × Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding suptelefone de fax: Não Suporte de junk bam suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 3.0 SuperSpeed (host) Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Opcional, ativado com a aquisição de um Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Im Padrão: 6 GB; Máximo: 6 GB	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática borted: Sim Suporte de Interface TAM de te ier: Sim Marcação de números com a máx mota: Não Suporte de handset telefônico pocket de integração de hardware de seg Ethernet) acessório de hardware pressão via Wi-Fi® Direct; Toque para impr	to; intercalação; tivreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar o comporto de com	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; ad cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção da penas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de interface de PC: Sim tt); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 USB	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de ax Resolução de fax Funcionalidades de fax Conectividade padrão Capacidades de rede Apacidade sem fios Apacidade de impressão móve Memória	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia): N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apaci intercalar. Supressão de página em branc Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x · Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding sup telefone de fax: Não Suporte de Junk ban Suporte de Junk ban Suporte de Capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T: 1 3.0 Super Speed (host) Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Opcional, ativado com a aquisição de um Padrão: 6 GB: Máximo: 6 GB Quad Core (1,6 SH≥). Dual Core (1 4 GHz)	nização em N ou Z; orientação de conteúd ara bordas; detectar automaticamente a co- co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática ported: Sim Suporte de Interface TAM de te ter: Sim Marcação de números com a máx amota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg Ethernet) acessório de hardware pressão via Wi-Fi® Direct; Toque para impr	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar ornocromático; pré-visualização de imagem; Deslot er e repetir; Edição de documentos; Remoção automátic reto (Padrão): 203 x 98 dpi a de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling i dma velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 i i: Não gunda geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade corn detecção dapenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de interface de PC: Sim t); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 USB	
Definições de copiadora /elocidade de transmissão de ax Resolução de fax -uncionalidades de rede -upacidades de rede -upacidade de impressão móve -upacidade de impressão móve -upacidade de processador	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia): N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apac intercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x · Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding suptelefone de fax: Não Suporte de Junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T: 3.0 SuperSpeed (host) Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Opcional, ativado com a aquisição de um l'Apple AirPrinti Th ; Certificação Mopria Th ; Im Padrão: 6 GB: Máximo: 6 GB Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) Ciptografia de hardware AES 256; Seguri	nização em N ou Z; orientação de conteúd ara bordas; detectar automaticamente a co- co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática ported: Sim Suporte de Interface TAM de te ter: Sim Marcação de números com a máx amota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg Ethernet) acessório de hardware pressão via Wi-Fi® Direct; Toque para impr	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Desloc er e repetir; Edição de documentos; Remoção automático er e repetir; Edição de documentos; Remoção automático er de fax. Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling sima velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 is Não gunda geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos punda geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos pinnir via NFC (opcional); Impressão PrinterOn	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; ad de cor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade corn detecção dapenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de Interface de PC: Sim tt); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 USE ti); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 2 USE ti); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 2 USE ti); 3 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 3 USE ti); 3 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 4 USE ti); 3 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 5 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 6 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 7 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 8 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 9 US	
Definições de copiadora Velocidade de transmissão de ax Resolução de fax Funcionalidades de fax Conectividade padrão Capacidades de rede Apacidade sem fios Capacidade de Impressão móve Alemória	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expamistas, impressa, fotografia); N-Up; Orga carimbos; digitalizações modo livro; apacintercalar; Supressão de página em brand Corrigir automaticamente; Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 5 toque distintivo: Não Fax forwarding suptelefone de fax: Não Suporte de Junk ban Suporte de capacidade de recuperação re 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 3.0 SuperSpeed (host) Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Opcional, ativado com a aquisição de um l'Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Im Padrão:6 GB; Máximo:6 GB Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) Criptografia de hardware AES 256; Seguride ATA-disco)	nização em N ou Z; orientação de conteúd are bordas; detectar automaticamente a co- co; Detecção de multialimentação; Reverte 400 dpi somente para faxes recebidos); Pr 00 pages Suporte de redução automática borted: Sim Suporte de Interface TAM de te ier: Sim Marcação de números com a ma- armota: Não Suporte de handset telefônico: pocket de integração de hardware de seg Ethernet) acessório de hardware pressão via Wi-Fi® Direct; Toque para impr / Armazenamento: Unidade de disco rigida ança ao apagar (apagamento seguro de ar	to; intercalação; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; ar or/monocromático; pré-visualização de imagem; Desloc er e repetir; Edição de documentos; Remoção automático er e repetir; Edição de documentos; Remoção automático er de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax elefone de fax: Não Fax políting supported: Sim (políting a dima velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 is: Não gunda geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos primir via NFC (opcional); Impressão PrinterOn	mazenamento de trabalhos; marca d'água; camento de imagem; Seleção de papel; ca de cor do papel; Separação de trabalhos; ad ecor do papel; Separação de trabalhos; adiado: Não Compatibilidade com detecção capenas para receber) Suporte de modo de destinos) Suporte de interface de PC: Sim tt); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 USB	



_		
•		



Especificações técnicas

Manuseamento de papel	Capacidades de entrada: Até 1140 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 520 folhas; Bandeja 3: até 520 folhas) Padrão; Até 50 envelopes; Capacidades de entrada, no máximo: Até 6140 folhas; Capacidades de salda: Até 500 folhas Padrão; Até 100 folhas Transparências; Opções de frente e verso: Automático; Altenatador de envelopes: Não; Bandejas standard de papet: 3
Tipos de mídia suportados	Comum, HP EcoEFiCIENT, Fosco HP 90 g, gramatura baixa 60 a 74 g, Sulfite, Reciclado, Fosco HP 105 g, Fosco HP 120 g, Brilho suave HP 120 g, Brilhonte HP 120 g, gramatura média 96 a 110 g, Gramatura extra 131 a 130 g, Gramatura extra 131 a 175 g, Alto brilho 131 a 175 g, Fosco HP 200 g, Brilhante HP 200 g, Cartolina 1176 a 220 g, Cartolina 176 a 220 g, Cartolina
Peso de mídia admitido	Tray 1, 2, 3: 16 to 86,5 lb bondBandeias 1, 2 e 3: 60 a 325 g/m²
Tamanhos de mídia suportados	Tray 1: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 8k, 16k, envelope #10, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 2: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 1 x 17, 12 x 18, 8k, 16kBandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SFA3, A4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, Cartão postal (JIS), Cartão postal (JIS), Envelope E5, Envelope C6, Envelope C6, Envelope C1, Bandeja 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), D6 (
Tamanhos personalizados das mídias	Tray 1: 3.86 x 5.5 to 12.59 x 18 in; Tray 2: 3.86 x 5.5 to 9.5 x 11.69 in; Tray 3: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 inBandeja 1: 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: 98 x 139,7 a 241,5 x 297 mm; Bandeja 3: 140 x 182 a 320 x 457,2 mm
Conteúdo da caixa	5QK13A Materiais na caixa; Guia de instalação, folheto regulamentar, cabos de alimentação, teclado/sobreposição para modelo Z, etiqueta, tambores.
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner HP LJ preto gerenciado (rend. ISO 60.000) W9085MC
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura; 638,8 x 745,9 x 933,9 mm; 25.2 x 29.4 x 36.8 in Máximo: 1656,7 x 1301 x 1503,9 mm; 65.2 x 51.2 x 59.2 in
Peso do produto	82,9 kg; 182.7 lb
Características da garantia	Garantia de 90 días apenas para peças. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região.
Com certificação Energy Star	Sim
Rótulos ecológicos	Registro EPEAT®; Declaração IT ECO; Blue Ángel
Painel de controle	Tela de toque de 25,65 cm (10,1 pol.) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); Alto-falante
Descrição do visor	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software incluido	Nenhuma solução de software está inclusa na caixa, apenas em http://hp.com, http://123.hp.com
Gestão de segurança	Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1.000 usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachás); Rede: IPsec/firewall com autenticação de certificado/chave pré-compartihada, suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPsec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SMPv3, HTTPS, Certificados; Dados: Criptografão de armazenamento, PDF e e-mail criptografados, SSL/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas; Dispositivo: IPS sure Start Secure Boot (verificação de integridade do BIOS com recurso de autorreparo) detecção de intrusão (monitoramento constante no dispositivo para ataques). Ista de permissões (carrega somente código bom e conhecido), IPP Memory Shield ^{an} , Módulo de plataforma confiável incorporado, HP Connection Inspector, Slot para trava de segurança, desativação de porta USB; Gerenciamento de segurança. Compatível com HP Security Manager, Mensagens de segurança de dispositivo Syslog processadas e acessíveis no Arcsight e Splunk SIEMS
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Windows Se
Requisitos mínimos do sistema	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rigido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rigido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de energia: Tensão de entrada: 110 a 127 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 100 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-10
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,85 Bel(A), impressão simples A4 a 50 ppm; 6,95 Bel(A), impressão simples A4 a 70 ppm; Emissão de pressão acústica (ativo, imprimindo): 53 dB(A), impressão simples A4 a 50 ppm; 54 dB(A), impressão simples A4 a 70 ppm; Emissões de pressão acústica (digitalização ativa): 54 dB(A), digitalização da VDF A4 a 50 ppm; 59 dB(A), digitalização da VDF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização do ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 59 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA ADF A4 a 70 ppm; 50 dB(A), digitalização dA A
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 30°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -10 a 40 °C; Intervalo de umidade para funcionamento 20 a 80% UR; Gama de umidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% UR

Notas de rodapé de mensagens

- 1 Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características fisicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso.
 2 Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2021 sobre impressoras concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliencia cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse: hp.com/go/Printers That Protect. Para obter mais informações, acesse: hp.com/go/Printers That Protect. Para obter mais informações para obter
- Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 desde maio de 2019-2024. A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para obter mais informações: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-
- %20HP%20intrusion%20Detection.pdf

 4P Security agora é HP Wolf Security. Os recursos de segurança variam de acordo com a plataforma. Para obter mais informações, acesse hp.com/wolfsecurity

 5 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin
- 6 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.
- Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de agratização, condições da rede, desempenho do computador e sociware de aplicativo.

 Com base na análise da HP das específicações de plataforma de aplicativos publicadas por fabricantes concorrentes em abril de 2019. Somente o HP Workpath oferece uma combinação de validação de aplicativo no envio e revalidação automatizada de aplicativos. Para ativar o HP Workpath, alguns dispositivos podem exigir a atualização de firmware ou acessório opcional. Uma assinatura pode ser necessária.

 Embalagem externa 100% à base de fibra e almofadas internas à base de fibras certificadas e recicladas de origem sustentável.

 100% dos cartuchos de toner originais HP contêm entre 1% e 77% de material reciclado pós-industrial ou pós-consumo. Não incluí frascos de toner ou outros produtos não listados. Acesse hp.com/go/TonerRecycledContent para consultar a lista. Baseado em hardware: A reciclagem pós-consumo se baseia na configuração definida no padrão EPEAT para equipamentos de imagem, IEEE 1680.2 e é expressa como uma porcentagem do peso total do
- plástico.

 10 A HP desenvolve e testa voluntariamente seus sistemas de impressão para prevenir emissões que excedam as diretrizes de selos ecológicos Blue Angel e EPEAT. Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país.

 I impressora HP, papel HP e suprimento original HP - Critérios de emissões Blue Angel DE-UZ 219.

Notas de rodapé das especificações técnicas

- Rendimento aproximado médio com base na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para detalhes, consulte
- http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

 A mendido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do
- aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

 Medido usando a ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do
- documento.
- Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

 Para software de digitalização, suportamos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) e Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT)

 Methodology of RMPV calculation for the new generation HP LaserJet Managed MFP E800/E700 series are based on 60 months to meet typical WW MPS contract period. RMPV may vary higher or lower depending on the contract term. The new HP LaserJet Managed MFP E800/E700 series maintains or improves engine life.




















- '© Copyright' 2023 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia cúrpressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Março 2023










MFC-L6702DW

Impressão . Cópia . Digitalização . Fax

Multifuncional Laser para Ambientes de Negócios com Rede Wireless, Duplex Avançado e Alta Capacidade de Papel

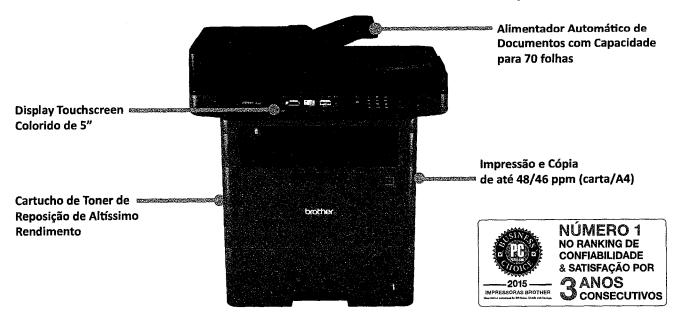

Principais Características:

Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

• Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 48/46 ppm(carta/A4).

Display Touchscreen Colorido de 5"

• Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem[∆] populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Baixo Custo de Impressão

• Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas ♥).

Manuseio Flexível de Papel

• Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.610 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Rede Wireless Integrada

• Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas, ou impressão local via interface USB.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

 O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 70 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 56 ipm (mono)^.

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvelⁿ

 Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

• Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Funções Avançadas de Segurança

• Função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

• 2 anos de garantia limitada.



















Devem ser adquiridos separadamente. Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.conn disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móvels. Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformi

midade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho

MEGEL 67/02/DW

Folha de Especificações



Tanadania da Imerrando	Lacor Eletrofotográfico
	Laser Eletrofotográfico
	Touchscreen Colorido de 5"
CAT APPRINT THE STATE OF THE WASHINGTON TO STATE OF THE S	Até 21,6 x 35,6 cm (Offcio)
(máxima)	Até 48/46 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL6, BR-Script3*, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	512 MB / 512 MB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)∞	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*) [®]	1.610 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída ·(máxima)*	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF) ²⁵	Até 70 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 48/46 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima) [‡]	Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB*, SharePoint*, Nuvem ^a (Web Connect), Servidor de E-mail ¹ , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect ⁴	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas²
Função PC-Fax ³	Sim
Sistemas Operacionais Compatíveis ^o	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis ¹	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Active Directory, Enterpris Security (802.1x), Bloquelo de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximoº	Até 100.000 páginas/mês
	Até 100.000 páginas/mês Até 5.000 páginas/mês

Suprimentos & Acessórios*	Sunrin	entos	& A	cesso	írios*	
---------------------------	--------	-------	-----	-------	--------	--

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)▼
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas)▼
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas) ▼
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)^
LT-5500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

informações de Configuração:

Código UPC	012502642053
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	18,4 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 65,8 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	22,1 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:
MFC-L6702DW da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas) ▼
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas^)
Guia de Configuração Rápida e Manual Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA
Cabo de Linha Telefônica

Código de Barras Digitalizável:



012502642053



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

- Compatível com PostScript*3^{7M}.

 Devem ser adquiridos separadamente.

 Capacidade máxima baseada no uso de papet de 75 g/m².

 PDF (até ver. 1.7), IPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização),

 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.

 Usando o gráfico de teste ITUT #1 com codificação JBIG e resolução padrão.

 Somente P&B, Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.

 Somente Mindows.

 Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.

 Requer coneção, o ma afectuar de usa conta po sentire desidado. Aseas a viver de server a conta po sentire desidado. Aseas a viver de server a conta po sentire desidado. Aseas a viver desidado.

- Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse
- Informações.

 Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detailhes, como disponibilidade e com dispositivos móvels.

 Rajar recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do meihor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta falxa, com pouco ou nenhum deito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do remendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
- O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de Impressão.
- Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

 Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.
- Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpl.

Todas as marcas comercials e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Sarver, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logicipo Windows são marcas comercials de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são meroes comercials de Apple inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logicipo AirPrint são marcas comercials de Apple inc. ©2015 Google inc. Todos os dificitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comercials de Google, inc. O logicipo Mopria é uma marca comercial de Mopria Alillance, inc. Cortado de uma marca comercial de Cortado AS EVERNOTE é uma marca comercial de Corporation e e useda sab ligença, HüsiRn é uma marca comercial de Cortado AS EVERNOTE é uma marca comercial de Corporation e e useda sab ligença, HüsiRn é uma marca registrada da Yahool Inc. Todos as específicações estão sujatas à elteração sem právio aviso, As imagens têm propósitos meramente liustrativos.

HP Color LaserJet Managed série E55040



Uma impressora rápida e energeticamente eficiente que oferece documentos em cores vibrantes, com qualidade profissional.

Velocidade e cores são um par perfeito para seus negócios. É por isso que esta impressora energeticamente eficiente e os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence se combinam para produzir documentos vibrantes de qualidade profissional exatamente quando os funcionários precisam deles.

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies



HP Color LaserJet Managed E55040dn

Desempenho de alta velocidade e eficiência energética

- Essa impressora retorna da suspensão e imprime sua primeira página mais rapidamente —em 8,5 segundos.¹
- Agilize suas tarefas e economize papel. Imprima documentos frente e verso com a mesma rapidez da impressão somente frente – até 40 ipm.²
- Essa impressora usa quantidades excepcionalmente baixas de energia—graças à tecnologia inteligente de toner e detecção de mídia.³
- Imprima consistentemente documentos de alta qualidade em várias mídias—incluindo A5—com detecção automática de mídia.

A sua frota—simples, protegida, agilizada

- Centralize o controle do seu ambiente de impressão com o HP Web Jetadmin ⁴—e ajude a aumentar a eficiência dos negócios
- Proteja dados confidenciais—use recursos de segurança incorporadas e opcionais, incluindo soluções de segurança HP JetAdvantage.⁵
- Desenvolva, implante e complemente facilmente soluções da HP e de terceiros. Escolha o upgrade de memória opcional de 1 GB.6
- Dê, aos grupos de trabalho, o que eles precisam para ter sucesso. Desenvolva, implante e complemente facilmente soluções da HP e de terceiros.⁷

Imprima sempre que os negócios exigirem

• Imprima facilmente de uma variedade de smartphones e tablets—geralmente dispensando configurações ou aplicativos.8

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

- Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence oferecem mais páginas por cartucho do que seus antecessores.
- Você pode contar com qualidade profissional e alta velocidade—o toner HP ColorSphere 3 funciona melhor com sua impressora HP.
- Ajude a garantir a qualidade HP autêntica pela qual você pagou, com tecnologia antifraude e autenticação de cartuchos.
- Imprima direto, com os cartuchos pré-instalados. Troque-os por cartuchos opcionais de alto desempenho.



A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota exige conexão à Internet para impressoras HP conectadas à Web. Também pode ser necessário um aplicativo ou software, bem como registro em uma conta do HP ePrint. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Fale com o provedor de serviços sobre



disponibilidade e cobertura em sua região. Acesse http://www.hp.com/go/mobileprinting, para mais detalhes.

Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do

Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

10 plug-in universal para o dispositivo é oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superiores. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em http://www.hp.com/go/webjetadmin

 ⁴ O plug-in universal para o dispositivo é oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superiores. O HP Web Jetadmin e gratuito e pode ser baixado em nttp://www.np.com/go/webjetadmin
 5 Algumas soluções exigem download ou aquisição adicional. Salba mais em http://www.hp.com/go/printingsolutions
 6 O uso do acessório opcional HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware.
 7 As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional.
 8 A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com 2.4 GHz. A impressão remota exige conexão com a Internet para impressoras HP conectadas à Web. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de contra HP ePrint. O uso de banda targa sem fio requer um contrato de serviços adquando separadamente para dispositivos movels. ventique com o prestador de serviços a disponibilidad para mais detalhes.


região. Consulte hp.com/go/mobileprinting para mais detalhes.

⁹ Emissões FCC Classe A – para uso em ambientes comerciais, não residenciais

·			

Descrição do produto

- 1. Bandeja de saída para 250 folhas
- 2. Acesso via porta frontal aos toners
- 3. Impressão automática em frente e verso integrada
- 4. Bandeja 2 de 550 folhas com guias de bandeja de papel para travamento
- 5. Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)
- Pocket de integração de hardware¹
- 7. Porta USB de fácil acesso²
- 8. Porta direita (acesso ao fusor e ao caminho de impressão)
- 9. Bandeja 1 de uso geral para 100 folhas
- 10. Porta de rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- 11. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
- 12. Host USB 2.0 de alta velocidade para porta de soluções opcionais

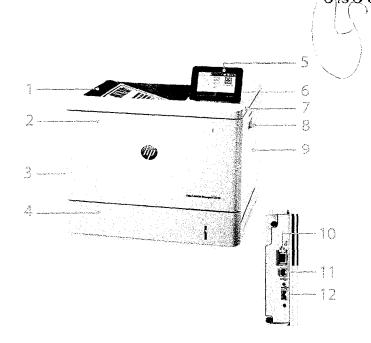

Série em resumo



Modelo	HP Color LaserJet Managed E55040dn		
Referência	3GX99A		
Funções	Imprimir		
Painel de controle	Tela de toque colorida ajustável de 4,3" (10,9 cm)		
Velocidades de impressão, em preto e em cores ³	Até 40/38 ppm, Carta/A4		
Impressão automática frente e verso	\checkmark		
Bandeja 1 de uso geral padrão para 100 folhas e bandeja 2 para 550 folhas	√		
Bandeja de papel para 550 folhas opcional	Adicione até três		
Gabinete de papel opcional	Adicionar até um		
Capacidade de entrada (padrão/máxima ⁴)	Até 650/2300 folhas		
Capacidade de saída	Até 250 folhas		
Volume mensal de páginas recomendado (RMPV) ⁵	De 2.000 a 15.000 páginas		
Rendimentos de cartuchos Managed ⁶	~16.000 páginas (em preto), ~12.500 páginas (em cores)		
Bluetooth® Low Energy ⁸	Opcional		
Impressão via Wi-Fi Direct ⁹ /toque para imprimir via NFC ¹⁰	Opcional		



1 As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional.
2 Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização.
3 Medição feita com ISO/IEC 24734; excluí o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. Os recursos padrão e opcionais variam de acordo com o modelo.
4 É necessário adquirir bandejas de papel opcionais para atingir a capacidade máxima de entrada.
5 A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por més fique dentro da faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de sundrintes e vida útil do dispositivo disnositivo difurante um periodo de naratira extendida.

A HP recomenda que a quantidade de paginitas impressas por mes rique dentro da latixa indicada para duterição do desempenho luear do dispositivo, com dase em latores que incuem intervaios para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida.

6 Os cartúchos HP Managed não acompanham a impressora no momento da aquisição; devem ser adquiridos separadamente.

7 O rendimento médio dos cartúchos pretos e dos cartúchos de cores compostas (C/M/Y) é declarado com base no padrão ISO/IEC 19798 e na impressão continua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.

8 Bluetoothº Low Energy requer a aquisição do acessório HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless Direct opcional. Bluetooth é uma marca comercial dos respectivos proprietários e utilizada sob licença pela HP Inc. Saiba mais cam ha com/an/imbilionidation.

Buteroom Funds and a desistance of accession of perspectives and perspectives proprietated a desistance of a d







		·
		,
	•	
		ł

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os servicos HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc:

Principais recursos

Com o ritmo acelerado dos negócios, não há como parar e esperar. Certifique-se de que os grupos de trabalho tenham ferramentas para levar os negócios adiante. Esta impressora eficiente foi projetada para economizar energia sem sacrificar a produtividade e para permitir que os funcionários realizem tarefas com grande

Cuide das necessidades do grupo de trabalho com facilidade. As soluções inovadoras HP JetAdvantage¹ simplificam a gestão da frota e ajudam a proteger as impressões.

A empresa é móvel, assim como a sua força de trabalho. Ajude-os a imprimir os documentos de que eles precisam onde estiverem-estejam indo para o escritório ou para uma reunião-–com impressão fácil em vários dispositivos móveis, aperfeiçoada pelas soluções HP JetAdvantage ^{2,3}

Aproveite o melhor da sua impressora—imprima mais páginas de alta qualidade do que nunca. Use os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence, para melhor desempenho, maior eficiência energética e a autêntica qualidade HP pela qual você pagou—bem diferente da concorrência.

Acessórios

Bandeja de mídia de 550 folhas para HP Color LaserJet B5L34A, portas USB internas HP B5L28A, unidade de disco rígido de alto desempenho HP Secure B5L29A, DIMM DDR3 de 90 pinos 1 GB G6W84A. gabinete de impressora HP Color Laser let B5L51A. acessório HP Trusted Platform Module F5S62A, Leitor de cartão Universal HP USB X3D03A. leitor de pressionamento de tecla HP HIP2 Y7Z05A, assistente de acessibilidade HP 2MU47A, compartimento de unidade de disco rígido removível HP 2NR12A

Suprimentos

Cartucho de toner LaserJet Contract preto de alto rendimento HP CF360XC original (~14.900 páginas) CF360XC Cartucho de toner LaserJet Contract ciano de alto rendimento HP CF361XC original (~ 11.700 páginas) CF361XC Cartucho de toner LaserJet Contract amarelo de alto rendimento HP CF362XC original (~ 11.700 páginas) CF362XC Cartucho de toner LaserJet Contract magenta de alto rendimento HP CF363XC original (~ 11.700 páginas) CF363XC Cartucho de toner HP W9060MC LaserJet Managed preto (~15.000 páginas) W9060MC

Cartucho de toner HP W9061MC LaserJet Managed ciano (~12.200 páginas) W9061MC Cartucho de toner HP W9062MC LaserJet Managed amarelo (~12.200 páginas) W9062MC Cartucho de toner HP W9063MC LaserJet Managed magenta (~12.200 páginas) W9063MC

U8HS2E Serviço de 3 anos no próximo dia útil HP c/ retenção de mídia defeituosa para Color LaserJet E55040 Managed U8HS3E Serviço de 4 anos no próximo dia útil HP c/ retenção de mídia defeituosa para Color LaserJet E55040 Managed U8HS4E Serviço de 5 anos no próximo dia útil HP c/ retenção de mídia defeituosa para Color LaserJet E55040 Managed U8HS6PE Serviço pós-garantia de 2 anos no próximo dia útil HP c/ retenção de mídia defeituosa para Color LaserJet E55040 Managed


















¹ Algumas soluções exigem download ou aquisição adicional. Saiba mais em http://www.hp.com/go/printingsolutions 2 O plug-in universal para o dispositivo é oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superiores. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em http://www.hp.com/go/webjetadmin 3 As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional.







Modelo	HP Color LaserJet Managed E55040dn
Referência	Pr Your Laserier readigieu 2550-4-um 36/994
AIO functions	morinic Control of the Control of th
Imprimir	
Velocidade de Impressão ^{6,7} ,12	Carta: Até 40 ppm Preto; Até 40 ppm Cor; Frente e verso: Até 40 ipm Preto; Até 40 ipm Cor; Salda da primeira página: Em apenas 6 segundos Preto; Até 7 segundos Cor; Velocidade de impressão (Paisagem, A5): Até 59 ppm Preto; Até 59 ppm Cor
Resolução de impressão	Preto (Melhor) HP ImageREt 3600; Preto (normal) Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas) Até 1200 x 1200 dpi Cor (Melhor): HP ImageREt 3600; Color (normal): Até 600 x 600 dpi; Color (fine lines): Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de impressão Número dos cartuchos de	Laser, Print resolution technology; HP ImageREt 3600, calibrado via PANTONE
impressão	4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)
Linguagens de impressão padrão Funcionalidades de software	HP PCL 6; HP PCL Sc; Emulação HP Postscript nivel 3, impressão nativa em PDF (v 1.7), URF (AirPrint)
inteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso, HP Easy Color
Gestão da Impressora / HP SureSupply ¹⁰	Sim/ Sim
Conectividade	
Conectividade padrão	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Pacote de integração de hardware
Capacidades de rede	Via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 108ase-T. 1008ase-T., 1000Base-T. Suporte a 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gigabit Ethernet: IPsec (padrão)
Capacidade de impressão movel ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificação Mopria™; Recurso de ROAM para facilitar a impressão
Memória	Padrāc: 1 GB; Máximo: 2 GB
Velocidade do processador	1,2 GHz / Storage: 4 GB eMMC / Osco rigido: Opcional, 500 GB (com acessório BSL29A)
Ciclo de trabalho (mensal) ⁸	CartaAté 120.000 péginas; Volume mensal de páginas recomendado ⁴ , 2.000 a 15.000
Manuseamento de papel Entrada	Dandels multium and 100 fellow handels 2 do entered now ESO fellow Mid ESO fellow Dates.
Saida	Bandeja multiuso para 100 fothas, bandeja 2 de entrada para 550 fothas; Até 650 fothas Padrão; Padrão: Bandeja de salda para 250 fothas; Até 250 fothas Padrão; Transparêndas : Até 100 fothas
Opções de frente e verso	Automática (standard)
Bandejas standard de papel	2
Tipos de suportes	Papel (comum, leve, vegetal, recidado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem brilhante, alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem brilhante, cartolina, ca
Gramatura da mídia	Tray 1: 16 to 58 lb (plain); 28 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain paper); 28 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain paper); 28 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain); 28 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain); 28 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain); 28 to 58 l
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: carta, oficio, oficio, executivo, declaração, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, cartão postal (JIS), cartão postal duplo (JIS), 8,5 x 13, envelope (comercial No. 9, No. 10, Monarch); Personalizado: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; Bandeja 2: carta, executivo, declaração, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, cartão postal duplo (JIS); Personalizado: 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.; Bandeja 3 x opcionais: carta, oficio, oficio, executivo, 8,5 x 13; personalizado: 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.
Tamanhos personalizados das midias	Bandeja 1: 3 x S a 8,5 x 14 pol.; Bandeja 2: 4,0 x 5,85 a 8,5 x 11,69 pol.; Bandejas 3+ opcionais: 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.
Dimensões (largura x profundidade x altura)	18×18,9×16,8 pol.; Måxlmo: 27,5×18,9×16,8 pol. 52.9 lb.
Peso ¹	32.3 u. (Impressora: Quatro cartuchos de toner HP Laser Jet pré-instalados (rendimento -6000 páginas em preto e -5000 páginas coloridas); Unidade coletora de toner; Documentação na caixa; Cabo de alimentação; Bandeja 1 multiuso para
Conteúdo da caixa	100 folhas: bandeia 2 de entrada para 550 folhas
Cartuchos substitutos ^{3, 13}	Cartucho de toner Laser let Contract preto de alto rendimento HP CF360XC original (~14.900 páginas) CF360XC; Cartucho de toner Laser let Contract ciano de alto rendimento HP CF361XC griginal (~11.700 páginas) CF361XC; Cartucho de toner Laser let Contract magenta de alto rendimento HP CF363XC original (~11.700 páginas) CF363XC; Cartucho de toner Laser let Contract magenta de alto rendimento HP CF363XC original (~11.700 páginas) CF363XC; Cartucho de toner HP W900CMC Laser let Managed preto (~15.000 páginas) W9060MC; Cartucho de toner HP W900CMC Laser let Managed cano (~12.200 páginas) W9061MC; Cartucho de toner HP W9063MC Laser let Managed magenta (~12.200 páginas) W9063MC (Cartucho de toner HP W9063MC Laser let Managed magenta (~12.200 páginas) W9063MC
Características da garantia	Garantia com atendimento no local, no dia útil seguinte, por 1 ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Acesse http://www.hp.com/support, para informações sobre as opções de serviço e suporte premiados HP em sua região.
Conformidade com standards de eficiência energética	Qualificação ENERGY STAR®, EPEAT® STIVEr
Painel de controle	Tela de toque 4,3 polegadas colorida
Monitor	Tela de toque 10,92 cm (4,3") com visor gráfico colorido (CGD); rotação (ângulo ajustável)
Software incluido	Nenhum solução de software está inclusa na caixa, apenas em Intro/Inp.com, http://123.hp.com 1/05.fonter. Inp.fina.escalaistic Internas en 1907. 9/2 fontes suitainas para servidas para para para para para para para pa
Fontes e tipos de caracteres	105 fontes TrueType escaláveis internas na HP PCL, 92 fontes escaláveis internas na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memoria flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação iPDS disponíveis em http://www.hp.com/gorlaserjetfonts
Sistemas operacionais compatíveis ¹	Cliente para Windows (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Sistemas móveis: IOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Driver de impressora PCL6 independente Para mais informações sobre os sistemas operacionais; compatíveis, acresse http://support.pc.com, Insira o nome do produto e pesquise por Guia do usuario, Pesquise
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 64 bits: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2016 R2 failorer Cluster 2018 R2; Failorer Cluster 2018 R2; Citrix Server 50; Citrix Serv
Requisitos mínimos do sistema	PCZ GB de espaço disponível em disco rigido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com; Mac 2 GB de espaço disponível no disco rigido, conexão de Internet ou purta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com
Alimentação	Tipo de fonte de allimentação: Fonte de allimentação interna (integradal; Power supply required: Tensão de entrada: 100 à 127 VCA, 60 Hz., tensão de entrada: 200 à 240 VCA, 50 Hz. (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº lidentificador de código de Opcido; Common de energivês - 61 7 waits (imprimindo), 33,7 waits (pronta), 3,95 waits (suspensão), 1 wait (desliga automático/wake on LAN), 0,1 wait (desliga automático/liga au
Acústica ⁵	watt ubestigatar, numero de consumo optico eterno (1eUr. 0,434 kWinsemana tenergy Star 3.0); Methor consumo tecnico de eternicidade (1eUr. 1,316 kWinsemana (Blue Angel) Emissões de potência acisticia (5,5 BiA)
Arriblente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 50 a 91 °F; Temperatura de funcionamento recomendada: 59 a 80.6 °F; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40 °C (-4 a 104 °F); Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH; Faba de umidade operacional recomendada: 30 a 70% RH
université ne sourcionautéuro	80% RH; Fabra de umidade operacional recomendada: 30 a 70% RH
Gestão de segurança	Generiamento de l'intidide: Autenticação Kerberos, Autenticação LDAP: 1000 códigos PIN de usuário; souções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachás); Rede: IPsec/firewall com circiticidans (no New PEAP): EAP-ILIS, ISMPP-13, Entificados, Lista de controle de acesso; Dados: Circiticidans (no New PEAP): EAP-ILIS, ISMPP-13, Entificados, Lista de controle de acesso; Dados: Circiticidans (no New PEAP): EAP-ILIS, ISMPP-13, Entificados, Lista de controle de acesso; Dados: Sequina de armazenamento; IPIF e Entel ciplografados, Dissositivo: Stot para trava de seguinação de porto de acesso; Dados: Alexandro de acesso; Dados: Ale
	1

¹ Sem cartuchos para impressora

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comercials da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. 4AA7-6182PTL, Setembro 2019





² Os requisitos de energia dependem do pais/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento; isso danificará a impressora e anulará a garantia do produto. O consumo de energia no modo de desligamento automático depende da capacidade de comutação da rede do cliente, da configuração do usuário e da atividade na rede. A energia no modo Desligado pode variar enquanto os pacotes de rede para trabalhos de

utaugamento dende.

outros fatores. Para detalhes, http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

4 Para ativar a HP Roam, poderá ser necessário atualizar o firmware de alguns dispositivos, bem como um acessório opcional para adicionar capacidades de sinalização Bluetooth® Low Energy (BLE). Os clientes podem adquirir o Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w ou o dispositivo USB RadBeacon.

S Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse http://www.hp.com/support. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm.

⁶ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema,

do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

A Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do A Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do A Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do A Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims.

⁸ O cíclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saida de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color Laser Jet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados.

⁹ A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida.

10 O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra on-line ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Disponível apenas com suprimentos HP originais; É

necessário acesso à internet. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply.

11 Nem todos os sistemas operacionais compatíveis são suportados pelo software que acompanha o dispositivo. Solução completa de software disponível somente para Windows 7 e posteriores. Sistemas operacionais Windows 7 e posteriores. Sistemas operacionais windows 7 e posteriores. legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão e digitalização. O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 e 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado incorporado do sistema operacional RT. Scripts de modelos para UNIX estão disponíveis em http://www.hp.com (Scripts de modelos são drivers de impressão para sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIB

integrado.

12 Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação AS em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de midia e tipo de midia.

¹³ Os cartuchos de toner HP Laser Jet "A" e "X" originais também são compatíveis com este produto.

·